



Руководство по эксплуатации центробежных погружных насосов серий: БЦПЭ, 4NNM, SCM, SSCm.

Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!

Внимательно прочитайте данное руководство! Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия, при условии соблюдения требований данного руководства. Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от параметров, указанных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.

Примерный внешний вид насосов:



Серия БЦПЭ-65-Ч.



Серия БЦПЭ-65.



**Серии БЦПЭ-85, БЦПЭ-85-Л,
БЦПЭ-100-Л.**



**Серии БЦПЭ-75,
БЦПЭ-75-Л, БЦПЭ-75-Ч.**



Серия БЦПЭ-50.



Серия БЦПЭ-75-Н.



**Модели БЦПЭ-100-Н
(со штепселем для
подключения к
электророзетке).**



**Серия БЦПЭ-100-Н
(380В) (без штепселя для
подключения к
электророзетке).**



Серия 4NNM.



**Серия БЦПЭ-85-Ч (со
штепселем для подключения
к электророзетке).**



**Серия БЦПЭ-100-Ч (со
штепселем для подключения
к электророзетке).**



Серия БЦПЭ-Н-100.



Модель SCM3.



Модель SSCm6.

 Модель БЦПЭ-200-20-40м-Ч(380В,М).	 Модели БЦПЭ-200-20-70м-Ч(380В,М), БЦПЭ-200-20-110м-Ч(380В,М).	 Модели БЦПЭ-100/150-7-16м-Ч, БЦПЭ-100/150-7-30м-Ч (со штепселем для подключения к электророзетке).
 Серия БЦПЭ-100/150 (380В) (без штепселя для подключения к электророзетке).	 Серия БЦПЭ-100 (380В) (без штепселя для подключения к электророзетке).	 Серии БЦПЭ-100-3,3 (380В), БЦПЭ-100-4,4 (380В).

Внимание! Реальный вид насосов может отличаться от данных изображений.
Содержание.

1. Введение.	Стр. 4
2. Предназначение.	Стр. 4
3. Комплектация.	Стр. 5
3.1. Изображение некоторых комплектующих.	Стр. 5
3.2. Расшифровка обозначений.	Стр. 6
4. Технические характеристики.	Стр. 7-17
5. Графики гидравлической производительности.	Стр. 18-35
6. Обобщенные схемы устройств насосов.	Стр. 35-39
7. Пример схемы установки насосов.	Стр. 39
8. Установка и ввод в эксплуатацию.	Стр. 39-42
9. Техническое обслуживание.	Стр. 42-43
10. Меры предосторожности.	Стр. 43-45

11. Хранение.	Стр. 45-46
12. Возможные неисправности и способы их устранения.	Стр. 46-47
13. Гарантийные обязательства.	Стр. 47-48
14. Рекламный проспект.	Стр. 49
15. Гарантийный талон.	Стр. 50

1. Введение.

Уважаемый покупатель, VODOTOK – это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам понравится наша техника, и в дальнейшем Вы будете выбирать изделия нашей компании! Мы уделяем особое внимание безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, мы стремимся сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при производстве материалов. Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, а также надлежащее техническое обслуживание изделия возможно только после внимательного изучения Вами данного «Руководства по эксплуатации». При покупке изделия, рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе продавца. Указанные в данном руководстве принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также наличие и заполнение гарантийного талона, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в гарантийный период. **На гарантийном талоне обязательно должны присутствовать: дата продажи, индивидуальный номер изделия (при его наличии), печать (при её наличии) и разборчивая подпись продавца.**

2. Предназначение.

Данные насосы предназначены для перекачивания пресной чистой воды и других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Они используются для водоснабжения, перекачивания жидкости из скважин, колодцев, резервуаров, рек, прудов, а также в гражданских и промышленных областях, садоводстве, поливе и т. д. Все однофазные насосы снабжены встроенной в статор термической защитой, которая защищает мотор насоса от перегрева, и имеют встроенный в корпус пусковой конденсатор (кроме модели SSCm6). Насосы моделей 4NNM2/5, 4NNM2/8, 4NNM2/12, 4NNM2/16, SCM3, SSCm6 снабжены поплавковым выключателем, автоматически отключающим насос при отсутствии и автоматически включающим насос при наличии жидкости для перекачивания. **Запрещается фиксировать поплавок выключателя насоса в определенном положении! Поплавок выключателя должен свободно перемещаться вместе с изменяющимся уровнем воды!** Эти насосы не предназначены для перекачивания соленой воды, абразивных, легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей!

3. Комплектация:

Насос в сборе с сетевым кабелем – 1 шт.; **Блок защиты и управления** – 1 шт. (в комплекте с насосами серий БЦПЭ-100 (380В), БЦПЭ-200 (380В), БЦПЭ-100/150 (380В) и модели SSCm6); **Изоляционная и герметизирующая ленты** – по 1 шт. (в комплекте с насосами серии БЦПЭ); **Присоединительный штуцер** – 1 шт. (кроме модели SSCm6); **Крепление для блока защиты и управления** – 2 шт. (у насосов с блоком защиты и управления, кроме модели SSCm6); **Хомут** – 1 шт. (кроме насосов серий 4NNM, SCM, SSCm и моделей БЦПЭ-100/150-7-16м-Ч, БЦПЭ-100/150-7-30м-Ч, БЦПЭ-100/150-7-40м-Ч (380В), БЦПЭ-100/150-7-60м-Ч (380В), БЦПЭ-100/150-7-65м-Ч (380В)); **Капроновая веревка** – 1 шт. (только для моделей БЦПЭ-75-0,5-21м, БЦПЭ-75-0,5-25м, 4NNM2/5, БЦПЭ-85-0,5-25м, БЦПЭ-75-0,5-32м, БЦПЭ-85-0,5-32м, 4NNM2/8, БЦПЭ-75-0,5-40м, SCM3, БЦПЭ-85-0,5-40м, 4NNM2/12, БЦПЭ-85-0,5-50м, БЦПЭ-75-0,5-50м, 4NNM2/16, SSCm6); **Руководство по эксплуатации** – 1 шт.; **Упаковка** – 1 шт. *Производитель оставляет за собой право изменять вышеуказанную комплектацию.

3.1. Изображение некоторых комплектующих.

Изображение	Наименование
	Блок защиты и управления для насосов серий БЦПЭ-100 (380В), БЦПЭ-100/150 (380В).
	Блок защиты и управления для насоса модели БЦПЭ-200-20-40м-Ч(380В,М).
	Блок защиты и управления для насосов моделей БЦПЭ-200-20-70м-Ч(380В,М), БЦПЭ-200-20-110м-Ч(380В,М).
	Блок защиты и управления для насоса модели SSCm6.
	Герметизирующая и изоляционная ленты.
	Крепление для блока защиты и управления.
	Присоединительный штуцер.
	Хомут.

Внимание! Производитель имеет право менять указанные в данной таблице блоки защиты и управления на другие, а также удалять или заменять иные комплектующие насоса, без уведомления. В случае использования насоса без заводского блока защиты и управления, либо с не заводским блоком, гарантия на насос не действует.

3.2. Расшифровка обозначений.

БЦПЭ-75-1,7-13м-Ч

Крышки выходного отверстия и масляной камеры изготовлены из чугуна или не поддающегося коррозии алюминиевого сплава
 Номин. высота подъема (м)
 Номин. производительность (л/с)
 Диаметр насосной части (мм)
 Насос центробежный погружной электрический

БЦПЭ-200-20-40м-Ч(380В,М)

Маслонаполненный мотор
 Напряжение
 Крышка выходного отверстия, крышка масляной камеры, соединитель насосной и моторной частей изготовлены из чугуна, имеющего антикоррозионное покрытие (буква "Л" обозначает латунь)
 Номин. высота подъема (м)
 Номин. производительность (л/с)
 Диаметр насосной части (мм)
 Насос центробежный погружной электрический

БЦПЭ-100/150-7-16м-Ч

Крышка выходного отверстия, крышка масляной камеры, соединитель насосной и моторной частей изготовлены из чугуна
 Номинальная высота подъема
 Номинальная производительность (л/с)
 Диаметр насосной части (мм)
 Диаметр моторной части (мм)
 Насос центробежный погружной электрический

БЦПЭ-75-0,5-130м-Н

Крышки выходного отверстия и масляной камеры, соединитель насосной и моторной частей, сетчатый фильтр изготовлены из нержавеющей стали
 Номин. высота подъема (м)
 Номин. производительность (л/с)
 Диаметр насосной части (мм)
 Насос центробежный погружной электрический

4 NN (М) 2 / 5

Количество крыльчаток
 Номин. производительность (м³/ч)
 Однофазный мотор (без "М" - трехфазный мотор)
 Серия
 Диаметр насосной части (дюйм)

SC (М) 3

Количество крыльчаток
 Однофазный мотор (без "М" - трехфазный мотор)
 Серия

4. Технические характеристики.

Внимание! Все параметры указаны производителем примерно, только для ознакомления, получены при испытаниях образцов в определенных условиях. Параметры приобретенного Вами насоса могут отличаться от указанных, что не является признаком неисправности насоса.

Модель/ Параметры	Полезная мощность, Вт		Потребляемая мощность, Вт		Параметры сети питания	Способ электрического соединения		Макс. производительность, л/мин	Номин. производительность, л/мин	Макс. высота подъема, м	Номин. высота подъема, м	Макс. глубина погружения, м	Рабочий ток, А	Пусковой ток, А	Диаметр резьбы выходного отверстия, дюйм	Диаметр присоединительного штуцера, дюйм	Макс. температура перекачиваемой жидкости, °С	Макс. процентное соотношение взвешенных нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости, %	Макс. линейный размер нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости, мм	Диапазон pH перекачиваемой жидкости	Диаметр насосной части, мм	Мин. диаметр скважины, мм	Длина сетевого кабеля, м	Количество крыльчаток	Длина капроновой веревки, м	Емкость пускового конденсатора, мкФ	Класс защиты	Класс изоляции
БЦПЗ-50-0,3-20м	180	310	220В/50Гц		-			24	18	33	20	80	~1,4	~5,6	3/4	3/4	+35	0,25	2	6,5-8,5	50	55	20	26	-	15	IP F 68	
БЦПЗ-50-0,3-25м	250	370						24	18	40	25	80	~1,7	~6,8	3/4	3/4	+35	0,25	2	6,5-8,5	50	55	25	32	-	18		
БЦПЗ-50-0,3-30м	370	430						24	18	48	30	80	~2	~8	3/4	3/4	+35	0,25	2	6,5-8,5	50	55	30	38	-	20		
БЦПЗ-65-0,4-20м	180	330						40	24	33	20	80	~1,5	~6	1	1	+35	0,25	2	6,5-8,5	66	71	20	12	-	16		
БЦПЗ-65-0,4-20м-Ч	180	350						40	24	33	20	80	~1,5	~6	1	1	+35	0,25	2	6,5-8,5	66	71	20	12	-	16		
БЦПЗ-65-0,4-30м	250	460						40	24	46	30	80	~2	~8	1	1	+35	0,25	2	6,5-8,5	66	71	30	17	-	20		
БЦПЗ-65-0,4-30м-Ч	250	460						40	24	46	30	80	~2	~8	1	1	+35	0,25	2	6,5-8,5	66	71	30	17	-	20		
БЦПЗ-65-0,4-40м	370	620						40	24	65	40	80	~2,8	~11,2	1	1	+35	0,25	2	6,5-8,5	66	71	40	24	-	25		
БЦПЗ-65-0,4-40м-Ч	370	620						40	24	65	40	80	~2,8	~11,2	1	1	+35	0,25	2	6,5-8,5	66	71	30	24	-	25		
БЦПЗ-65-0,4-55м	550	680						40	24	84	55	80	~3,1	~12,4	1	1	+35	0,25	2	6,5-8,5	66	71	50	31	-	30		
БЦПЗ-65-0,4-55м-Ч	550	680						40	24	84	55	80	~3,1	~12,4	1	1	+35	0,25	2	6,5-8,5	66	71	30	31	-	30		
БЦПЗ-65-0,4-70м	750	870						40	24	108	70	80	~4	~16	1	1	+35	0,25	2	6,5-8,5	66	71	50	40	-	30		
БЦПЗ-65-0,4-70м-Ч	750	870						40	24	108	70	80	~4	~16	1	1	+35	0,25	2	6,5-8,5	66	71	30	40	-	30		
БЦПЗ-65-0,5-20м	180	320						45	30	27	20	80	~1,5	~6	1	1	+35	0,25	2	6,5-8,5	66	71	20	10	-	15		
БЦПЗ-65-0,5-20м-Ч	180	320						45	30	27	20	80	~1,5	~6	1	1	+35	0,25	2	6,5-8,5	66	71	20	10	-	15		
БЦПЗ-65-0,5-27м	250	430						45	30	38	27	80	~2	~8	1	1	+35	0,25	2	6,5-8,5	66	71	27	14	-	18		
БЦПЗ-65-0,5-27м-Ч	250	430						45	30	38	27	80	~2	~8	1	1	+35	0,25	2	6,5-8,5	66	71	27	14	-	18		
БЦПЗ-65-0,5-40м	370	570						45	30	54	40	80	~2,6	~10,4	1	1	+35	0,25	2	6,5-8,5	66	71	40	20	-	22		
БЦПЗ-65-0,5-40м-Ч	370	570						45	30	54	40	80	~2,6	~10,4	1	1	+35	0,25	2	6,5-8,5	66	71	30	20	-	22		
БЦПЗ-65-0,5-50м	550	680						45	30	71	50	80	~3,1	~12,4	1	1	+35	0,25	2	6,5-8,5	66	71	50	26	-	25		
БЦПЗ-65-0,5-50м-Ч	550	680						45	30	71	50	80	~3,1	~12,4	1	1	+35	0,25	2	6,5-8,5	66	71	30	26	-	25		
БЦПЗ-65-0,5-60м	750	870						45	30	87	60	80	~4	~16	1	1	+35	0,25	2	6,5-8,5	66	71	50	32	-	30		
БЦПЗ-65-0,5-60м-Ч	750	870						45	30	87	60	80	~4	~16	1	1	+35	0,25	2	6,5-8,5	66	71	30	32	-	30		
БЦПЗ-75-0,5-25м	180	410						45	30	34	25	80	~1,9	~7,6	1	1	+35	0,25	2,2	6,5-8,5	75	80	25	8	25	13		

Потребляемая мощность, указанная при эксплуатации насоса в оптимальных параметрах и является приблизительной, может изменяться при эксплуатации насоса в иных параметрах! Производитель имеет право изменять вышеуказанные технические характеристики изделий в целях улучшения эксплуатационных характеристик изделия. Технические данные, указанные в таблице, являются ориентировочными, получены при тестировании изделий в лабораторных условиях и могут отличаться от действительных на ±5%.

Модель/ Параметры	Полезная мощность, Вт	Потребляемая мощность, Вт	Параметры сети питания	Способ электрического соединения	Макс. производительность, л/мин	Номин. производительность, л/мин	Макс. высота подъема, м	Номин. высота подъема, м	Макс. глубина поружения, м	Рабочий ток, А	Пусковой ток, А	Диаметр резьбы выходного отверстия, дюйм	Диаметр присоединительного штуцера, дюйм	Макс. температура перекачиваемой жидкости, °С	Макс. процентное соотношение взвешенных нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости, %	Макс. линейный размер нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости, мм	Диапазон pH перекачиваемой жидкости	Диаметр насосной части, мм	Мин. диаметр скважины, мм	Длина сетевого кабеля, м	Количество крыльчаток	Длина канарповой веревки, м	Емкость пускового конденсатора, мкФ	Класс защиты	Класс изоляции	F
БЦПЭ-75-0,5-21м	180	410	220В/ 50Гц	-	45	30	30	21	80	≈1,9	≈7,6	1	1	+35	0,25	2,2	6,5-8,5	75	80	21	7	21	15	IP 68		
БЦПЭ-75-0,5-21м-Ч																										
БЦПЭ-75-0,5-32м	250	520			45	30	47	32	80	≈2,3	≈9,2	1	1	+35	0,25	2,2	6,5-8,5	75	80	32	11	30	16			
БЦПЭ-75-0,5-32м-Ч																										
БЦПЭ-75-0,5-40м	370	700			45	30	60	40	80	≈3,2	≈13	1	1	+35	0,25	2,2	6,5-8,5	75	80	40	14	40	25			
БЦПЭ-75-0,5-40м-Ч																										
БЦПЭ-75-0,5-50м	370	700			45	30	64	50	80	≈3,2	≈13	1	1	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	75	80	50	15	50	20			
БЦПЭ-75-0,5-50м-Ч																										
БЦПЭ-75-0,5-63м-Ч	550	910			45	30	85	63	80	≈4,2	≈16,8	1	1	+35	0,25	2,2	6,5-8,5	75	80	50	20	-	30			
БЦПЭ-75-0,5-70м-Ч	550	910			45	30	89	70	80	≈4,2	≈16,8	1	1	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	75	80	50	21	-	26			
БЦПЭ-75-0,5-90м-Ч	750	1160			45	30	115	90	80	≈5,4	≈21,6	1	1	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	75	80	50	27	-	35			
БЦПЭ-75-0,5-110м-Н	920	1400			45	30	141	110	80	≈6,4	≈26	1	1	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	75	80	50	33	-	40			
БЦПЭ-75-0,5-110м-Л	920	1400			45	30	141	110	80	≈6,4	≈26	1	1	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	75	80	50	33	-	40			
БЦПЭ-75-0,5-130м-Н	1100	1600			45	30	166	130	80	≈7,4	≈29,6	1	1	+35	0,25	2,2	6,5-8,5	75	80	50	39	-	50			
БЦПЭ-75-0,5-150м-Н	1500	1860			45	30	196	150	80	≈8,5	≈34	1	1	+35	0,25	2,2	6,5-8,5	75	80	50	46	-	20			
БЦПЭ-75-0,7-50м-Ч	550	910			65	42	60	50	80	≈4,2	≈16,8	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,2	6,5-8,5	75	80	50	15	-	30			
БЦПЭ-75-0,7-63м-Ч	750	1160			65	42	80	63	80	≈5,4	≈21,6	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,2	6,5-8,5	75	80	50	20	-	35			
БЦПЭ-75-0,7-90м-Ч	1100	1330			60	42	104	90	80	≈6	≈28,8	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,2	6,5-8,5	75	80	50	25	-	40			
БЦПЭ-75-0,7-110м-Л	1100	1600			60	42	125	110	80	≈7,3	≈28,8	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,2	6,5-8,5	75	80	50	30	-	40			
БЦПЭ-75-0,7-130м-Л	1500	2000			60	42	150	130	80	≈9	≈38,8	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,2	6,5-8,5	75	80	50	36	-	50			
БЦПЭ-75-0,8-15м-Ч	180	410			65	48	24	15	80	≈1,9	≈7,6	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	75	80	15	6	-	13			
БЦПЭ-75-0,8-20м-Ч	360	520			65	48	32	20	80	≈2,3	≈9,4	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	75	80	20	8	-	16			
БЦПЭ-75-0,8-28м-Ч	370	700			65	48	44	28	80	≈3,2	≈13	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	75	80	28	11	-	20			
БЦПЭ-75-0,8-41м-Ч	550	910	65	48	64	41	80	≈4,2	≈17	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	75	80	41	16	-	26					
БЦПЭ-75-0,8-53м-Ч	750	1160	65	48	84	53	80	≈5,4	≈21,6	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	75	80	50	21	-	32					

Потребляемая мощность указана при эксплуатации насоса в оптимальных параметрах и является приблизительной, может изменяться при эксплуатации насоса в иных параметрах! Внимание! Производитель имеет право изменять вышеуказанные технические характеристики в целях улучшения эксплуатационных характеристик изделия. Технические данные, указанные в таблице, являются ориентировочными, получены при тестировании изделий в лабораторных условиях и могут отличаться от действительных на ±5%.

Модель/ Параметры	Полезная мощность, Вт		Потребляемая мощность, Вт		Параметры сети питания	Способ электрического соединения	Макс. производительность, л/мин	Номин. производительность, л/мин	Макс. высота подъема, м	Номин. высота подъема, м	Макс. глубина погружения, м	Рабочий ток, А	Пусковой ток, А	Диаметр резьбы выходного отверстия, дюйм	Диаметр присоединительного штуцера, дюйм	Макс. температура перекачиваемой жидкости, °С	Макс. процентное соотношение взвешенных нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости, %	Макс. линейный размер нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости, мм	Диапазон pH перекачиваемой жидкости	Диаметр насосной части, мм	Мин. диаметр скважины, мм	Длина сетевого кабеля, м	Количество крыльчаток	Длина капроновой веревки, м	Емкость пускового конденсатора, мкФ	Класс защиты	Класс изоляции																																									
	БЦПЭ-75-0,8-6м-Ч	920	1400	БЦПЭ-75-0,8-80м-Ч			1100	1600	БЦПЭ-75-0,8-94м-Ч	1500	1860	БЦПЭ-75-1,2-16м-Ч	370	530	БЦПЭ-75-1,2-25м-Ч	370	700	БЦПЭ-75-1,2-32м-Ч	550	910	БЦПЭ-75-1,2-46м-Ч	920	1160	БЦПЭ-75-1,2-50м-Ч	920			1400	БЦПЭ-75-1,2-63м-Ч	1100	1600	БЦПЭ-75-1,2-80м-Ч	1500	1860	БЦПЭ-75-1,7-13м-Ч	370	700	БЦПЭ-75-1,7-18м-Ч	750	910	БЦПЭ-75-1,7-24м-Ч	920	1160	БЦПЭ-75-1,7-30м-Ч	920	1400	БЦПЭ-75-1,7-35м-Ч	1100	1600	БЦПЭ-75-1,7-43м-Ч	1500	1860	БЦПЭ-85-0,5-25м	180	480	БЦПЭ-85-0,5-25м-Ч	250	550	БЦПЭ-85-0,5-32м	250	550	БЦПЭ-85-0,5-40м	370	720	БЦПЭ-85-0,5-40м-Ч	370	720	БЦПЭ-85-0,5-50м
220В/50Гц																																																																				
-																																																																				
IP F 68																																																																				

Потребляемая мощность указана при эксплуатации насоса в оптимальных параметрах и является приблизительной, может изменяться при эксплуатации насоса в иных параметрах! Внимание! Производитель имеет право изменять вышеуказанные технические характеристики в целях улучшения эксплуатационных характеристик изделия. Технические данные, указанные в таблице, являются ориентировочными, получены при тестировании изделий в лабораторных условиях и могут отличаться от действительных на ±5%.

Модель/ Параметры	Полезная мощность, Вт	Потребляемая мощность, Вт	Параметры сети питания	Способ электрического соединения	Макс. производительность, л/мин	Номинал. производительность, л/мин	Макс. высота подъема, м	Номинал. высота подъема, м	Макс. глубина погружения, м	Рабочий ток, А	Пусковой ток, А	Диаметр резьбы выходного отверстия, дюйм	Диаметр присоединительного штуцера, дюйм	Макс. температура перекачиваемой жидкости, °С	Макс. процентное соотношение взвешенных нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости, %	Макс. линейный размер нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости, мм	Диапазон pH перекачиваемой жидкости	Диаметр насосной части, мм	Мин. диаметр скважины, мм	Длина сетевого кабеля, м	Количество крыльчаток	Длина канаровой веревки, м	Емкость пускового конденсатора, мкФ	Класс защиты	Класс изоляции
БЦПЭ-85-0,5-70м-Ч	550	950	220В/ 50Гц	-	55	30	82	70	80	≈4,4	≈17,6	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,3	6,5-8,5	85	90	50	14	-	25	IP 68	F
БЦПЭ-85-0,5-80м-Ч	750	1200			55	30	100	80	80	≈5,5	≈21	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,3	6,5-8,5	85	90	50	17	-	30		
БЦПЭ-85-0,5-90м-Ч	750	1260			55	30	106	90	80	≈5,8	≈23,2	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,3	6,5-8,5	85	90	50	18	-	30		
БЦПЭ-85-0,5-100м-Ч	920	1400			55	30	124	100	80	≈6,4	≈24,8	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,3	6,5-8,5	85	90	50	21	-	35		
БЦПЭ-85-0,5-110м-Ч	920	1370			55	30	129	110	80	≈6,4	≈25,6	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,3	6,5-8,5	85	90	50	22	-	35		
БЦПЭ-85-0,5-120м-Л	1100	1650			55	30	147	120	80	≈7,9	≈31,6	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,3	6,5-8,5	85	90	50	25	-	40		
БЦПЭ-85-0,5-140м-Ч	1300	1900			55	30	171	140	80	≈8,6	≈32,8	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,3	6,5-8,5	85	90	50	29	-	45		
БЦПЭ-85-0,5-160м-Ч	1500	2200			55	30	195	160	80	≈10	≈38,8	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,3	6,5-8,5	85	90	50	33	-	50		
БЦПЭ-85-0,5-180м-Ч	1800	2150			55	30	224	180	120	≈4,1	≈16,4	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2	6,5-8,5	85	90	50	38	-	50		
БЦПЭ-85-0,8-25м-Ч	250	550			80	48	35	25	120	≈2,6	≈10,4	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2	6,5-8,5	85	90	25	6	-	16		
БЦПЭ-85-0,8-35м-Ч	370	720			80	48	46	35	120	≈3,4	≈13,6	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2	6,5-8,5	85	90	35	8	-	20		
БЦПЭ-85-0,8-50м-Ч	550	950			80	48	63	50	120	≈4,4	≈17,6	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2	6,5-8,5	85	90	50	11	-	25		
БЦПЭ-85-0,8-63м-Ч	750	1260			80	48	81	63	120	≈5,8	≈23,2	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2	6,5-8,5	85	90	50	14	-	30		
БЦПЭ-85-0,8-80м-Ч	1020	1450			80	48	98	80	120	≈6,59	≈30	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2	6,5-8,5	85	90	50	17	-	35		
БЦПЭ-85-0,8-90м-Ч	1100	1650			80	48	115	90	120	≈7,9	≈32	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2	6,5-8,5	85	90	50	20	-	40		
БЦПЭ-85-0,8-100м-Ч	1330	1900			80	48	132	100	120	≈8,64	≈40	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2	6,5-8,5	85	90	50	23	-	45		
БЦПЭ-85-0,8-110м-Ч	1500	2060			80	48	150	110	120	≈9,8	≈40	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2	6,5-8,5	85	90	50	26	-	50		
БЦПЭ-85-0,8-130м-Ч	1800	1980			80	48	173	130	120	≈9	≈45	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2	6,5-8,5	85	90	50	30	-	50		
БЦПЭ-85-1,2-25м-Ч	370	750			100	72	40	25	80	≈3,4	≈12	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,3	6,5-8,5	85	90	25	7	-	20		
БЦПЭ-85-1,2-32м-Ч	550	950			100	72	51	32	80	≈4,4	≈17,6	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,3	6,5-8,5	85	90	32	9	-	25		
БЦПЭ-85-1,2-40м-Ч	750	1260			100	72	62	40	80	≈5,8	≈23,2	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,3	6,5-8,5	85	90	40	11	-	25		
БЦПЭ-85-1,2-50м-Ч	920	1400			100	72	74	50	80	≈6,4	≈24,8	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,3	6,5-8,5	85	90	50	13	-	35		
БЦПЭ-85-1,2-63м-Ч	1100	1600			100	72	90	63	80	≈7,4	≈29,6	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,3	6,5-8,5	85	90	50	16	-	40		
БЦПЭ-85-1,2-70м-Ч	1300	1850			100	72	102	70	80	≈8,9	≈36	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,3	6,5-8,5	85	90	50	18	-	45		
БЦПЭ-85-1,2-80м-Ч	1540	2200			100	72	119	80	80	≈10	≈38,8	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,3	6,5-8,5	85	90	50	21	-	50		
БЦПЭ-85-1,2-90м-Ч	1800	1980			100	72	136	90	120	≈9	≈45	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2	6,5-8,5	85	90	50	24	-	50		

Потребляемая мощность указана при эксплуатации насоса в оптимальных параметрах и является приблизительной, может изменяться при эксплуатации насоса в иных параметрах! Внимание! Производитель имеет право изменять вышеуказанные технические характеристики в целях улучшения эксплуатационных характеристик изделия. Технические данные, указанные в таблице, являются ориентировочными, получены при тестировании изделий в лабораторных условиях и могут отличаться от действительных на ±5%.

Модель/ Параметры	Полезная мощность, Вт	Потребляемая мощность, Вт	Параметры сети питания		Способ электрического соединения		Макс. производительность, л/мин	Номин. производительность, л/мин	Макс. высота подъема, м	Номин. высота подъема, м	Макс. глубина погружения, м	Рабочий ток, А	Пусковой ток, А	Диаметр резьбы выходного отверстия, дюйм	Диаметр присоединительного штуцера, дюйм	Макс. температура перекачиваемой жидкости, °С	Макс. процентное соотношение взвешенных нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости, %	Макс. линейный размер нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости, мм	Диапазон pH перекачиваемой жидкости	Диаметр насосной части, мм	Мин. диаметр скважины, мм	Длина сетевого кабеля, м	Количество крыльчаток	Длина капроновой веревки, м	Емкость пускового конденсатора, мкФ	Класс защиты	Класс изоляции
4NNM2/5	250	550	220В/50Гц		-		50	33	29	19	50	≈2,5	≈10	1	1	+35	0,2	2	6,5-8,5	100	110	16	5	16	16	IP 68	F
4NNM2/8	370	830					50	33	46	31	50	≈3,8	≈14	1	1	+35	0,2	2	6,5-8,5	100	110	25	8	25	20		
4NNM2/12	550	1100					50	33	69	46	50	≈5	≈22	1	1	+35	0,2	2	6,5-8,5	100	110	40	12	40	25		
4NNM2/16	750	1400					50	33	92	61	50	≈6,4	≈26,8	1	1	+35	0,2	2	6,5-8,5	100	110	50	16	50	35		
SCM3	550	950					100	50	34	25	50	≈4,3	≈26	1 1/4	1 1/4	+35	0,15	1	6,5-8,5	130	140	32	3	32	25		
SSCm6	1190	1700					150	77	58	44	20	≈7,73	≈38,65	1 1/4	-	+35	0,15	2	6,5-8,5	125	130	40	6	16	-		
БЦПЭ-Н-100-0,8-25м	370	680					70	48	39	25	80	≈3,2	≈12,8	1 1/4	1 1/4	+50	0,25	2,5	6,5-8,5	100	105	25	6	-	25		
БЦПЭ-Н-100-1,4-16м	370	720					110	84	25	16	80	≈3,6	≈14,4	1 1/2	1 1/2	+50	0,25	2,5	6,5-8,5	100	105	16	4	-	25		
БЦПЭ-Н-100-1,4-25м	550	900					110	84	38	25	80	≈4,3	≈17,2	1 1/2	1 1/2	+50	0,25	2,5	6,5-8,5	100	105	25	6	-	30		
БЦПЭ-Н-100-1,4-32м	750	1150					110	84	51	32	80	≈5,5	≈22	1 1/2	1 1/2	+50	0,25	2,5	6,5-8,5	100	105	32	8	-	40		
БЦПЭ-100-0,5-32м-Ч	250	600	220В/50Гц		-		55	30	44	32	80	≈2,7	≈10,8	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	105	32	6	-	20		
БЦПЭ-100-0,5-40м-Ч	250	600					55	30	50	40	80	≈2,7	≈10,8	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	105	40	7	-	25		
БЦПЭ-100-0,5-73м-Ч	550	1040					55	30	87	73	80	≈4,8	≈19,2	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	105	50	12	-	25		
БЦПЭ-100-0,5-85м-Ч	750	1240					55	30	102	85	80	≈5,7	≈23	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	105	50	14	-	35		
БЦПЭ-100-0,5-90м-Ч	750	1240					55	30	106	90	80	≈5,7	≈22,8	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	105	50	15	-	35		
БЦПЭ-100-0,5-100м-Н	750	1500					55	30	116	100	80	≈6,9	≈28	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	105	60/70/80	16	-	45		
БЦПЭ-100-0,5-110м-Н	920	1500					55	30	128	110	80	≈6,9	≈27,6	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	105	50	18	-	45		
БЦПЭ-100-0,5-120м-Н	1100	1800					55	30	149	120	80	≈8,2	≈32	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	105	80/100	21	-	50		
БЦПЭ-100-0,5-140м-Н	1300	2000					55	30	170	140	80	≈9,1	≈36,5	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	105	50	24	-	55		

Потребляемая мощность указана при эксплуатации насоса в оптимальных параметрах и является приблизительной, может изменяться при эксплуатации насоса в иных параметрах! Производитель имеет право изменять вышеуказанные технические характеристики в целях улучшения эксплуатационных характеристик изделия. Технические данные, указанные в таблице, являются ориентировочными, получены при тестировании изделий в лабораторных условиях и могут отличаться от действительных на ±5%.

Модель/ Параметры	Полезная мощность, Вт	Потребляемая мощность, Вт	Параметры сети питания	Способ электрического соединения	Макс. производительность, л/мин	Номин. производительность, л/мин	Макс. высота подъема, м	Номин. высота подъема, м	Макс. глубина потружения, м	Рабочий ток, А	Пусковой ток, А	Диаметр резьбы выходного отверстия, дюйм	Диаметр присоединительного штуцера, дюйм	Макс. температура перекачиваемой жидкости, °С	Макс. процентное соотношение нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости, %	Макс. линейный размер нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости, мм	Диапазон РН перекачиваемой жидкости	Диаметр насосной части, мм	Мин. диаметр скважины, мм	Длина сетевого кабеля, м	Количество крыльчаток	Емкость пускового конденсатора, мкФ	Класс защиты	Класс изоляции
БЦПЭ-100-0,5-170м-Н	1500	2150	220В/ 50Гц	-	55	30	191	170	80	≈9,9	≈40	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	105	50	28	60	IP 68	Класс защиты
БЦПЭ-100-0,5-180м-Ч	1800	2500			55	30	227	180	80	≈11,36	≈52	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	105	50	32	65		
БЦПЭ-100-0,5-195м-Н	1800	2830			55	30	227	195	80	≈13,1	≈52,4	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	105	50	32	70		
БЦПЭ-100-0,5-220м-Ч	2200	3100			55	30	260	220	80	≈14	≈60	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	110	50	37	75		
БЦПЭ-100-0,5-225м-Н	2200	3400			55	30	262	225	80	≈15,8	≈63,2	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	110	50	37	80		
БЦПЭ-100-0,5-255м-Н	2600	3700			55	30	298	255	80	≈17,5	≈70	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	110	50	42	85		
БЦПЭ-100-0,5-250м-Ч	2600	3500			55	30	295	250	80	≈15,9	≈71,2	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	110	50	42	85		
БЦПЭ-100-0,5-280м-Л	2600	3620			55	30	335	280	80	≈17	≈68	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	110	50	46	85		
БЦПЭ-100-0,5-290м-Н	3000	4000			55	30	349	290	80	≈18,5	≈74	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	110	50	48	100		
БЦПЭ-100-0,5-90м-Ч (380В)	750	1150			55	30	106	90	80	≈2,2	≈15,4	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	105	15	15	-		
БЦПЭ-100-0,5-120м-Н (380В)	1100	1640			55	30	149	120	80	≈3	≈21	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	105	15	21	-		
БЦПЭ-100-0,5-170м-Н (380В)	1500	2000			55	30	191	170	80	≈3,8	≈26,6	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	105	15	27	-		
БЦПЭ-100-0,5-195м-Н (380В)	1800	2600			55	30	227	195	80	≈4,9	≈34,3	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	105	15	32	-		
БЦПЭ-100-0,5-225м-Н (380В)	2200	3100			55	30	262	225	80	≈5,8	≈40,6	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	110	15	37	-		
БЦПЭ-100-0,5-280м-Н (380В)	2600	3500			55	30	335	280	80	≈6,7	≈47	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	110	15	46	-		
БЦПЭ-100-0,5-300м-Ч (380В)	3700	4600			55	30	365	300	80	≈12,1	≈56	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	110	15	52	-		
БЦПЭ-100-0,5-340м-Ч (380В)	4000	5300			55	30	408	340	80	≈13,9	≈66,5	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	110	15	58	-		
БЦПЭ-100-0,5-370м-Ч (380В)	5000	6000			55	30	450	370	80	≈15,8	≈70	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	110	15	64	-		
БЦПЭ-100-0,65-32м-Ч	250	600	220В/ 50Гц	-	70	39	43	32	80	≈2,7	≈10,8	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2	6,5-8,5	100	105	32	6	16	IP 68	Класс защиты
БЦПЭ-100-0,65-43м-Ч	370	760			70	39	57	43	80	≈3,5	≈14	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2	6,5-8,5	100	105	43	8	22		
БЦПЭ-100-0,65-60м-Ч	550	1040			70	39	79	60	80	≈4,8	≈19,2	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2	6,5-8,5	100	105	50	11	25		
БЦПЭ-100-0,65-75м-Ч	750	1240			70	39	100	75	80	≈5,7	≈22,8	1 1/4	1 1/4	+35	0,25	2	6,5-8,5	100	105	50	14	35		

Потребляемая мощность, указанная при эксплуатации насоса в оптимальных параметрах и является приблизительной, может изменяться при эксплуатации насоса в иных параметрах! Внимание! Производитель имеет право изменять вышеуказанные технические характеристики в целях улучшения эксплуатационных характеристик изделия. Технические данные, указанные в таблице, являются ориентировочными, получены при тестировании изделий в лабораторных условиях и могут отличаться от действительных на ±5%.

Модель/ Параметры	Полезная мощность, Вт	Потребляемая мощность, Вт	Параметры сети питания	Способ электрического соединения	Макс. производительность, л/мин	Номин. производительность, л/мин	Макс. высота подъема, м	Номин. высота подъема, м	Макс. глубина погружения, м	Рабочий ток, А	Пусковой ток, А	Диаметр резьбы выходного отверстия, дюйм	Диаметр присоединительного шланга, дюйм	Макс. температура перекачиваемой жидкости, °С	Макс. процентное соотношение взвешенных нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости, %	Макс. линейный размер нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости, мм	Диаметр РН перекачиваемой жидкости	Диаметр насосной части, мм	Мин. диаметр скважины, мм	Длина сетевого кабеля, м	Количество крыльчаток	Емкость пускового клапана, мкФ	Класс защиты	Класс изоляции
БЦПЭ-100-1,2-50м-Ч	910	1300	220В/ 50Гц	-	100	72	73	50	80	≈5,91	≈25	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	105	50	10	40		
БЦПЭ-100-1,2-63м-Ч	920	1500			100	72	88	63	80	≈6,9	≈27,6	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	105	50	12	45		
БЦПЭ-100-1,2-70м-Ч	1100	1700			100	72	103	70	80	≈7,8	≈31,2	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	105	50	14	50		
БЦПЭ-100-1,2-85м-Ч	1300	2000			100	72	118	85	80	≈9,1	≈36,5	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	105	50	16	55		
БЦПЭ-100-1,2-95м-Ч	1500	2150			100	72	132	95	80	≈9,9	≈39,6	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	105	50	18	60		
БЦПЭ-100-1,2-110м-Н	1800	2830			100	72	155	110	80	≈13,1	≈52,4	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	105	50	21	70		
БЦПЭ-100-1,2-130м-Ч	2200	3400			100	72	177	130	80	≈15,8	≈63	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	110	50	24	80		
БЦПЭ-100-1,2-150м-Н	2600	3700			100	72	206	150	80	≈17,5	≈70	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	110	50	28	85		
БЦПЭ-100-1,2-170м-Н	3000	4000			100	72	235	170	80	≈18,5	≈74	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	110	50	32	100		
БЦПЭ-100-1,2-170м-Н (380В)	3000	5000	380В/ 50Гц	У	100	72	261	170	80	≈13,16	≈67	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	110	15	15	32	-	
БЦПЭ-100-1,2-210м-Л (380В)	4000	5170			100	72	294	210	80	≈9,9	≈69,3	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	110	15	15	40	-	
БЦПЭ-100-1,2-220м-Л (380В)	5000	5600			100	72	327	220	80	≈14,74	≈84	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	110	15	15	45	-	
БЦПЭ-100-1,2-260м-Л (380В)	5500	6370			100	72	368	260	80	≈12	≈84	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	110	15	15	50	-	
БЦПЭ-100-1,2-300м-Ч (380В)	7110	7900			100	72	450	300	80	≈20,79	≈98	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	110	15	15	62	-	
БЦПЭ-100-1,7-22м-Ч	370	760			140	102	36	22	80	≈3,5	≈14	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	105	22	5	25		
БЦПЭ-100-1,7-27м-Ч	640	920			140	102	42	27	80	≈4,18	≈19	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	105	27	6	30		
БЦПЭ-100-1,7-32м-Ч	750	1240			140	102	50	32	80	≈5,7	≈22,8	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	105	32	7	40		
БЦПЭ-100-1,7-36м-Ч	750	1240			140	102	57	36	80	≈5,7	≈23	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	105	36	8	40		
БЦПЭ-100-1,7-40м-Ч	1050	1500			140	102	63	40	80	≈6,82	≈27	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	105	40	9	45		
БЦПЭ-100-1,7-45м-Ч	1100	1700	220В/ 50Гц	-	140	102	72	45	80	≈7,8	≈31,2	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	105	45	10	50		
БЦПЭ-100-1,7-50м-Ч	1100	1700			140	102	79	50	80	≈7,8	≈31,2	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	105	50	11	50		
БЦПЭ-100-1,7-60м-Ч	1300	2000			140	102	93	60	80	≈9,1	≈36,4	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	105	50	13	55		
БЦПЭ-100-1,7-70м-Ч	1500	2150			140	102	108	70	80	≈9,9	≈40	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	105	50	15	60		
БЦПЭ-100-1,7-80м-Ч	1800	2750			140	102	122	80	80	≈12,6	≈50	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	105	50	17	65		
БЦПЭ-100-1,7-90м-Ч	2200	3400			140	102	144	90	80	≈15,8	≈63	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	110	50	20	75		
БЦПЭ-100-1,7-105м-Н	2600	3700			140	102	165	105	80	≈17,5	≈70	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	110	50	23	85		

Потребляемая мощность указана при эксплуатации насоса в оптимальных параметрах и является приблизительной, может изменяться при эксплуатации насоса в иных параметрах.¹ Внимание! Производитель имеет право изменять вышеуказанные технические характеристики в целях улучшения эксплуатационных характеристик изделия. Технические данные, указанные в таблице, являются ориентировочными, получены при тестировании изделий в лабораторных условиях и могут отличаться от действительных на ±5%.

Модель/ Параметры	Полезная мощность, Вт	Потребляемая мощность, Вт	Параметры сети питания	Способ электрического соединения	Макс. производительность, л/мин	Номин. Производительность, л/мин	Макс. высота подъема, м	Номин. Высота подъема, м	Макс. глубина погружения, м	Рабочий ток, А	Пусковой ток, А	Диаметр резьбы выходного отверстия, дюйм	Диаметр присоединительного штуцера, дюйм	Макс. температура перекачиваемой жидкости, °С	Макс. процентное соотношение взвешенных нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости, %	Макс. линейный размер нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости, мм	Диапазон pH перекачиваемой жидкости	Диаметр насосной части, мм	Мин. диаметр скважины, мм	Длина сетевого кабеля, м	Количество крыльчаток	Емкость пускового конденсатора, мкФ	Класс защиты	Класс изоляции		
БЦПЭ-100-1,7-120м-Н (380В) БЦПЭ-100-1,7-135м-Н (380В) БЦПЭ-100-1,7-155м-Ч (380В) БЦПЭ-100-1,7-170м-Ч (380В) БЦПЭ-100-1,7-190м-Ч (380В) БЦПЭ-100-1,7-210м-Ч (380В) БЦПЭ-100-1,7-235м-Н (380В)	3000	4000	380В/ 50Гц	У	140	102	182	120	80	≈10,53	≈56	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	110	15	26	-				
	БЦПЭ-100-1,7-135м-Н (380В)	3700			5000	140	102	210	135	80	≈13,16	≈67	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	110	15	30	-			
	БЦПЭ-100-1,7-155м-Ч (380В)	4000			5000	140	102	238	155	120	≈13,16	≈70	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	110	15	34	-			
	БЦПЭ-100-1,7-170м-Ч (380В)	5000			5600	140	102	266	170	80	≈14,74	≈84	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	110	15	38	-			
	БЦПЭ-100-1,7-190м-Ч (380В)	5500			6400	140	102	302	190	120	≈12,1	≈48	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	110	15	42	-			
	БЦПЭ-100-1,7-210м-Ч (380В)	6750			7500	140	102	329	210	80	≈19,74	≈98	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	110	15	47	-			
	БЦПЭ-100-1,7-235м-Н (380В)	7500			7900	140	102	359	235	80	≈15,8	≈111	1 1/2	1 1/2	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	110	15	50	-			
	БЦПЭ-100-2-25м-Ч БЦПЭ-100-2-32м-Ч БЦПЭ-100-2-36м-Ч БЦПЭ-100-2-41м-Ч БЦПЭ-100-2-45м-Ч БЦПЭ-100-2-57м-Ч БЦПЭ-100-2-63м-Ч БЦПЭ-100-2-75м-Ч БЦПЭ-100-2-90м-Ч БЦПЭ-100-2-110м-Ч	550			1040	220В/ 50Гц	-	200	120	35	25	80	≈4,8	≈19,2	2	2	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	105	25	5	25	
		БЦПЭ-100-2-32м-Ч			750			1240	200	120	42	32	80	≈5,7	≈22,8	2	2	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	105	32	6	35
		БЦПЭ-100-2-36м-Ч			920			1500	200	120	49	36	80	≈6,9	≈27,6	2	2	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	105	36	7	45
БЦПЭ-100-2-41м-Ч		1100	1700	200	120			56	41	80	≈7,8	≈31,2	2	2	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	105	41	8	50			
БЦПЭ-100-2-45м-Ч		1300	2000	200	120			63	45	80	≈9,1	≈36,5	2	2	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	105	45	9	55			
БЦПЭ-100-2-57м-Ч		1500	2150	200	120			77	57	80	≈9,9	≈39,6	2	2	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	105	50	11	60			
БЦПЭ-100-2-63м-Ч		1800	2800	200	120			91	63	120	≈13	≈52	2	2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	105	50	13	65			
БЦПЭ-100-2-75м-Ч		2240	3200	180	120			107	75	120	≈14,55	≈60	2	2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	110	50	17	75			
БЦПЭ-100-2-90м-Ч		2600	3700	200	120			126	90	120	≈17,5	≈70	2	2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	110	50	18	85			
БЦПЭ-100-2-110м-Ч		3000	4000	200	120			146	110	120	≈18,5	≈74	2	2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	110	50	21	100			
БЦПЭ-100-2-100м-Ч (380В) БЦПЭ-100-2-110м-Н (380В) БЦПЭ-100-2-140м-Л (380В) БЦПЭ-100-2-170м-Ч (380В) БЦПЭ-100-2-170м-Л (380В) БЦПЭ-100-2-160м-Ч (380В) БЦПЭ-100-2-180м-Ч (380В) БЦПЭ-100-2-205м-Л (380В) БЦПЭ-100-2-8-25м-Ч БЦПЭ-100-2-8-32м-Ч БЦПЭ-100-2-8-40м-Ч БЦПЭ-100-2-8-50м-Ч БЦПЭ-100-2-8-60м-Ч	3000	4000	380В/ 50Гц	У	180	120	145	100	120	≈10,53	≈56	2	2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	110	15	23	-				
	БЦПЭ-100-2-110м-Н (380В)	3000			3750	200	120	146	110	120	≈7,5	≈52,5	2	2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	110	15	21	-			
	БЦПЭ-100-2-140м-Л (380В)	4000			5170	200	120	188	140	120	≈9,9	≈69,3	2	2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	110	15	27	-			
	БЦПЭ-100-2-170м-Ч (380В)	5500			6370	200	120	230	170	120	≈12	≈84	2	2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	110	15	33	-			
	БЦПЭ-100-2-170м-Л (380В)	5500			6370	200	120	230	170	120	≈12	≈84	2	2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	110	15	33	-			
	БЦПЭ-100-2-160м-Ч (380В)	4900			7000	180	120	234	160	120	≈18,42	≈91	2	2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	110	15	37	-			
	БЦПЭ-100-2-180м-Ч (380В)	6840			7600	180	120	259	180	120	≈20	≈98	2	2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	110	15	41	-			
	БЦПЭ-100-2-205м-Л (380В)	7500			7520	200	120	279	205	120	≈14,6	≈102,2	2	2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	110	15	40	-			
	БЦПЭ-100-2-8-25м-Ч	920			1500	230	168	40	25	80	≈6,81	≈26	2	2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	105	25	6	45			
	БЦПЭ-100-2-8-32м-Ч	1100			1800	230	168	47	32	80	≈8,18	≈32	2	2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	105	32	7	50			
БЦПЭ-100-2-8-40м-Ч	1500	2150	240	168	61	40	80	≈9,9	≈40	2	2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	105	40	9	60						
БЦПЭ-100-2-8-50м-Ч	1800	2750	240	168	74	50	120	≈12,6	≈50	2	2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	105	50	11	65						
БЦПЭ-100-2-8-60м-Ч	2200	3400	240	168	88	60	120	≈15,8	≈63	2	2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	110	50	13	75						

Потребляемая мощность указана при эксплуатации насоса в оптимальных параметрах и является приблизительной, может изменяться при эксплуатации насоса в иных параметрах! Внимание! Производитель имеет право изменить вышеуказанные технические характеристики изделия. Технические данные, указанные в таблице, являются ориентировочными, получены при тестировании изделий в лабораторных условиях и могут отличаться от действительных на ±5%.

Модель/ Параметры	Полезная мощность, Вт	Потребляемая мощность, Вт	Параметры сети питания	Способ электрического соединения	Макс. производительность, л/мин	Номин. производительность, л/мин	Макс. высота подъема, м	Номин. высота подъема, м	Макс. глубина погружения, м	Рабочий ток, А	Пусковой ток, А	Диаметр резьбы выходного отверстия, дюйм	Диаметр присоединительного шланга, дюйм	Макс. температура перекачиваемой жидкости, °С	Макс. процентное соотношение взвешенных нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости, %	Макс. линейный размер нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости, мм	Диапазон pH перекачиваемой жидкости	Диаметр насосной части, мм	Мин. диаметр скважины, мм	Длина сетевого кабеля, м	Количество крыльчаток	Емкость пускового конденсатора, мкФ	Класс защиты	Класс изоляции	F
БЦПЭ-100-2,8-75м-Ч (380В)	3000	3750	380В/ 50Гц	Y	240	168	115	75	120	≈7,5	≈30	2	2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	110	15	17	-			
БЦПЭ-100-2,8-85м-Ч (380В)	3700	4600			230	168	128	85	120	≈12,11	≈66,5	2	2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	110	15	19	-			
БЦПЭ-100-2,8-120м-Ч (380В)	5500	7000			230	168	182	120	120	≈18,42	≈91	2	2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	110	15	27	-			
БЦПЭ-100-2,8-135м-Ч (380В)	6840	7600			230	168	202	135	120	≈20	≈98	2	2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	110	15	30	-			
БЦПЭ-100-2,8-150м-Ч (380В)	7290	8100	220В/ 50Гц	-	230	168	229	150	120	≈21,32	≈105	2	2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	110	15	34	-			
БЦПЭ-100-3-20м-Ч	750	1240			240	180	34	20	100	≈5,7	≈22,8	2	2	+35	0,25	2	6,5-8,5	100	105	20	5	35			
БЦПЭ-100-3-30м-Ч	1300	2000			240	180	54	30	100	≈9,1	≈36,4	2	2	+35	0,25	2	6,5-8,5	100	105	30	8	55			
БЦПЭ-100-3-40м-Ч	1500	2150			240	180	61	40	100	≈9,9	≈40	2	2	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	105	40	9	60			
БЦПЭ-100-3-60м-Ч	2200	3400	380В/ 50Гц	Y	240	180	88	60	100	≈15,8	≈63	2	2	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	110	50	13	80			
БЦПЭ-100-3-68м-Ч	3000	4000			225	180	121	68	100	≈18,5	≈74	2	2	+35	0,25	2	6,5-8,5	100	110	50	18	100			
БЦПЭ-100-3-75м-Ч (380В)	3000	3750			240	180	115	75	100	≈7,5	≈52,5	2	2	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	110	15	17	-			
БЦПЭ-100-3-91м-Н (380В)	4000	5170			240	180	148	91	100	≈9,9	≈70	2	2	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	110	15	22	-			
БЦПЭ-100-3,3-16м-Л	750	1350	220В/ 50Гц	-	270	198	25	16	80	≈6,13	≈25	2 1/2	2 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	105	16	4	40			
БЦПЭ-100-3,3-25м-Л	1300	2000			270	198	43	25	80	≈9,09	≈36	2 1/2	2 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	105	25	7	55			
БЦПЭ-100-3,3-40м-Л	1800	2750			270	198	68	40	80	≈12,6	≈50	2 1/2	2 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	105	40	10	70			
БЦПЭ-100-3,3-45м-Л	2200	3400			270	198	81	45	80	≈15,8	≈63	2 1/2	2 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	110	45	12	80			
БЦПЭ-100-3,3-50м-Л	2600	3500	380В/ 50Гц	Y	270	198	86	50	80	≈15,9	≈72	2 1/2	2 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	110	50	14	85			
БЦПЭ-100-3,3-63м-Л (380В)	3700	4600			270	198	110	63	80	≈12,1	≈80	2 1/2	2 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	110	15	18	-			
БЦПЭ-100-3,3-80м-Л (380В)	5500	6400			270	198	162	80	80	≈12,1	≈48,4	2 1/2	2 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	110	15	24	-			
БЦПЭ-100-3,3-110м-Л (380В)	7500	7520			270	198	203	110	80	≈14,6	≈102	2 1/2	2 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	110	15	30	-			
БЦПЭ-100-3,3-120м-Л (380В)	7380	8200	220В/ 50Гц	-	270	198	196	120	80	≈21,57	≈136	2 1/2	2 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	110	15	32	-			
БЦПЭ-100-3,5-20м-Л	920	1500			270	210	34	20	100	≈6,9	≈27,6	2 1/2	2 1/2	+35	0,25	2	6,5-8,5	100	105	20	5	45			
БЦПЭ-100-3,5-25м-Н	1300	2000			270	210	47	25	100	≈9,1	≈36,4	2 1/2	2 1/2	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	105	25	7	55			
БЦПЭ-100-3,5-30м-Н	1500	2150			270	210	54	30	100	≈9,9	≈39,6	2 1/2	2 1/2	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	105	30	8	60			
БЦПЭ-100-3,5-45м-Н	2200	3400	380В/ 50Гц	Y	270	210	81	45	100	≈15,8	≈63	2 1/2	2 1/2	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	105	45	12	80			
БЦПЭ-100-3,5-50м-Н	2600	3700			270	210	95	50	100	≈17,5	≈70	2 1/2	2 1/2	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	110	50	14	85			
БЦПЭ-100-3,5-60м-Н (220В)	3000	4000			270	210	108	60	100	≈18,5	≈74	2 1/2	2 1/2	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	110	50	16	100			
БЦПЭ-100-3,5-60м-Н (380В)	3000	3900			270	210	108	60	100	≈7,2	≈50	2 1/2	2 1/2	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	110	15	16	-			

Потребляемая мощность указана при эксплуатации насоса в оптимальных параметрах и является приблизительной, может изменяться при эксплуатации насоса в иных параметрах! Внимание! Производитель имеет право изменять вышеуказанные технические характеристики в целях улучшения эксплуатационных характеристик изделия. Технические данные, указанные в таблице, являются ориентировочными, получены при тестировании изделий в лабораторных условиях и могут отличаться от действительных на ±5%.


Модель/ Параметры	Полезная мощность, Вт	Потребляемая мощность, Вт	Параметры сети питания	Способ электрического соединения	Макс. производительность, л/мин	Номин. производительность, л/мин	Макс. высота подъема, м	Номин. высота подъема, м	Макс. глубина погружения, м	Рабочий ток, А	Пусковой ток, А	Диаметр резьбы выходного отверстия, дюйм	Диаметр присоединительного штуцера, дюйм	Макс. температура перекачиваемой жидкости, °С	Макс. процентное соотношение взвешенных нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости, %	Макс. линейный размер нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости, мм	Диапазон РН перекачиваемой жидкости	Диаметр насосной части, мм	Мин. диаметр скважины, мм	Длина сетевого кабеля, м	Количество крыльчаток	Емкость пускового конденсатора, мкФ	Класс защиты	Класс изоляции
					270	210	135	75	100	≈9,9	≈69,3	2 1/2	2 1/2	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	110	15	20	-		
БЦПЭ-100-3,5-75м-Н (380В)	4000	5170	380В/ 50Гц	У	270	210	162	80	100	≈12,1	≈84,4	2 1/2	2 1/2	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	110	15	24	-	IP F	
БЦПЭ-100-3,5-80м-Н (380В)	5500	6400			270	210	169	95	100	≈12	≈84	2 1/2	2 1/2	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	110	15	25	-		
БЦПЭ-100-3,5-95м-Н (380В)	5500	6370			270	210	203	115	100	≈14,6	≈102	2 1/2	2 1/2	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	110	15	30	-		
БЦПЭ-100-3,5-115м-Н (380В)	7500	7520			350	264	19	11	100	≈5,7	≈22,8	2 1/2	2 1/2	+35	0,25	2	6,5-8,5	100	105	11	3	35		
БЦПЭ-100-4-4-15м-Л	920	1500	220В/ 50Гц	-	350	264	25	15	100	≈6,9	≈27,6	2 1/2	2 1/2	+35	0,25	2	6,5-8,5	100	105	15	4	45		
БЦПЭ-100-4-4-19м-Л	1100	1700			350	264	32	19	100	≈7,8	≈31,2	2 1/2	2 1/2	+35	0,25	2	6,5-8,5	100	105	19	5	50		
БЦПЭ-100-4-4-22м-Л	1300	2000			350	264	38	22	100	≈9,1	≈36,4	2 1/2	2 1/2	+35	0,25	2	6,5-8,5	100	105	22	6	55		
БЦПЭ-100-4-4-26м-Л	1500	2150			350	264	44	26	100	≈9,9	≈39,6	2 1/2	2 1/2	+35	0,25	2	6,5-8,5	100	105	26	7	60		
БЦПЭ-100-4-4-32м-Л	2200	3000			350	264	53	32	80	≈13,63	≈60	2 1/2	2 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	110	32	9	75		
БЦПЭ-100-4-4-40м-Л	2600	3620			350	264	70	40	80	≈17	≈68	2 1/2	2 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	110	40	11	85		
БЦПЭ-100-4-4-50м-Н (380В)	3700	4600			350	264	83	50	80	≈12,1	≈80	2 1/2	2 1/2	+35	0,25	2,4	6,5-8,5	100	110	15	15	-		
БЦПЭ-100-4-4-63м-Л (380В)	4000	5170			350	264	107	63	80	≈9,9	≈69,3	2 1/2	2 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	110	15	17	-		
БЦПЭ-100-4-4-80м-Л (380В)	5500	6370	50Гц	У	350	264	133	80	80	≈12	≈84	2 1/2	2 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	110	15	21	-		
БЦПЭ-100-4-4-90м-Н (380В)	7380	8200			350	264	148	90	80	≈21,57	≈136	2 1/2	2 1/2	+35	0,25	2,5	6,5-8,5	100	110	15	24	-		
БЦПЭ-100-6-25м-Л	2600	3620			450	360	56	25	100	≈17	≈68	2 1/2	2 1/2	+35	0,25	2	6,5-8,5	100	105	25	9	85		
БЦПЭ-100-6-32м-Л	3000	4000			450	360	69	32	100	≈18,5	≈74	2 1/2	2 1/2	+35	0,25	2	6,5-8,5	100	110	32	11	100		
БЦПЭ-100-6-40м-Л (380В)	4000	5170	380В/ 50Гц	-	450	360	88	40	100	≈9,9	≈69,3	2 1/2	2 1/2	+35	0,25	2	6,5-8,5	100	110	15	14	-		
БЦПЭ-100-6-50м-Л (380В)	5500	6370			450	360	106	50	100	≈12	≈84	2 1/2	2 1/2	+35	0,25	2	6,5-8,5	100	110	15	17	-		
БЦПЭ-100-6-60м-Л (380В)	7500	7520			450	360	125	60	100	≈14,6	≈102,2	2 1/2	2 1/2	+35	0,25	2	6,5-8,5	100	110	15	20	-		
БЦПЭ-100/150-7-16м-Ч	1500	1650			550	420	26	16	100	≈7,5	≈37,5	3	3	+35	0,25	2,3	6,5-8,5	150	155	16	2	60		
БЦПЭ-100/150-7-30м-Ч	3000	3300	50Гц	-	550	420	45	30	100	≈15	≈75	3	3	+35	0,25	2,3	6,5-8,5	150	160	30	3	85		
БЦПЭ-100/150-7-40м-Ч (380В)	4000	4400			550	420	60	40	100	≈11,58	≈57,9	3	3	+35	0,25	2,3	6,5-8,5	150	160	15	4	-		
БЦПЭ-100/150-7-60м-Ч (380В)	5500	6600			550	420	90	60	100	≈12,2	≈85	3	3	+35	0,25	2,3	6,5-8,5	150	160	15	6	-		
БЦПЭ-100/150-7-65м-Ч (380В)	7500	7900			550	420	105	65	100	≈15,8	≈111	3	3	+35	0,25	2,3	6,5-8,5	150	160	10	7	-		
БЦПЭ-200-20-40м-Ч (380В,М)	11000	13500	50Гц	У	1600	1200	60	40	100	≈35,5	≈150,5	5	-	+50	0,25	4	6,5-8,5	200	250	15	3	-		
БЦПЭ-200-20-70м-Ч (380В,М)	18500	21000			1600	1200	101	70	100	≈55,3	≈241,5	5	-	+50	0,25	4	6,5-8,5	200	250	15	5	-		
БЦПЭ-200-20-110м-Ч (380В,М)	30000	32000			1600	1200	161	110	100	≈84,2	≈434	5	-	+50	0,25	4	6,5-8,5	200	250	15	8	-		

Потребляемая мощность указана при эксплуатации насоса в оптимальных параметрах и является приблизительной, может изменяться при эксплуатации насоса в иных параметрах! Внимание! Производитель имеет право изменять вышеуказанные технические характеристики в целях улучшения эксплуатационных характеристик изделия. Технические данные, указанные в таблице, являются ориентировочными, получены при тестировании изделий в лабораторных условиях и могут отличаться от действительных на ±5%.


5. Графики гидравлической производительности.

Внимание! Расчетным оптимальным параметрам работы насоса соответствует центральная область графика гидравлической производительности. Эксплуатация насоса в режимах, соответствующим краям графика, может привести к перегреву мотора и негарантийной поломке насоса. Допустимые отклонения от заявленных значений гидравлической кривой: $\pm 5\%$.


5.1. Серия БЦПЭ-50-0,3.

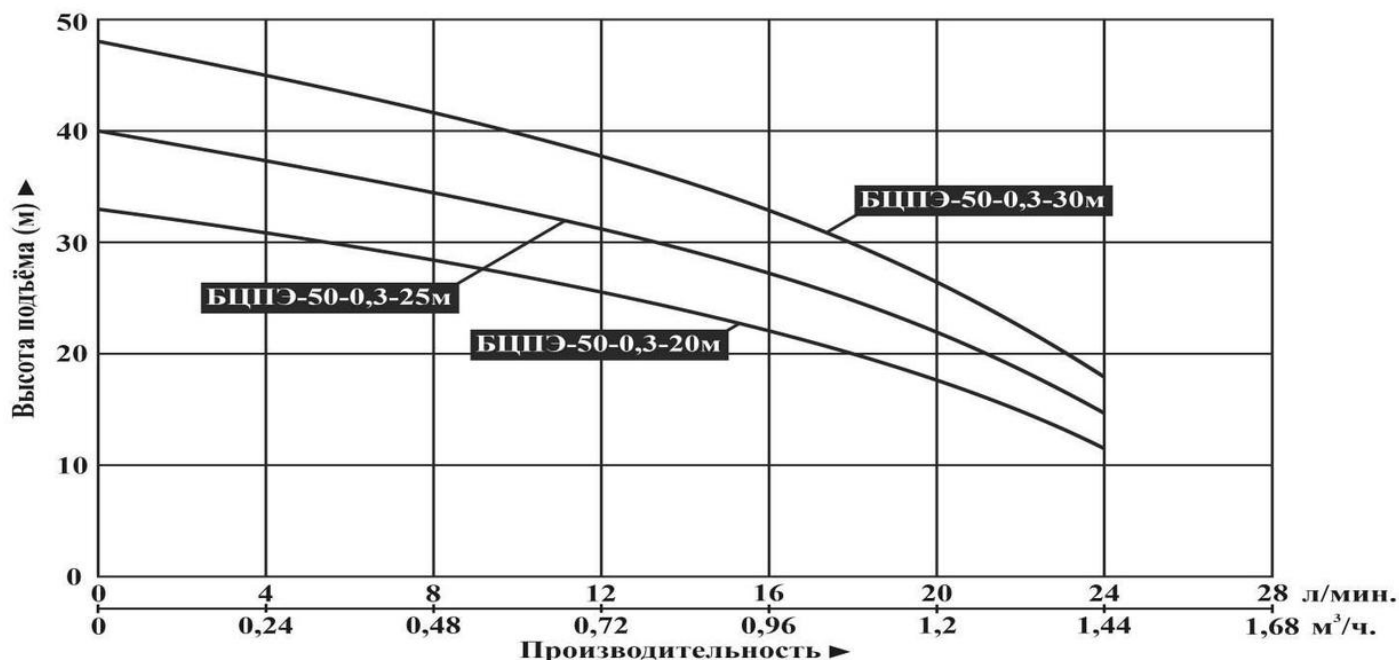


5.2. Серия БЦПЭ-65-0,4.

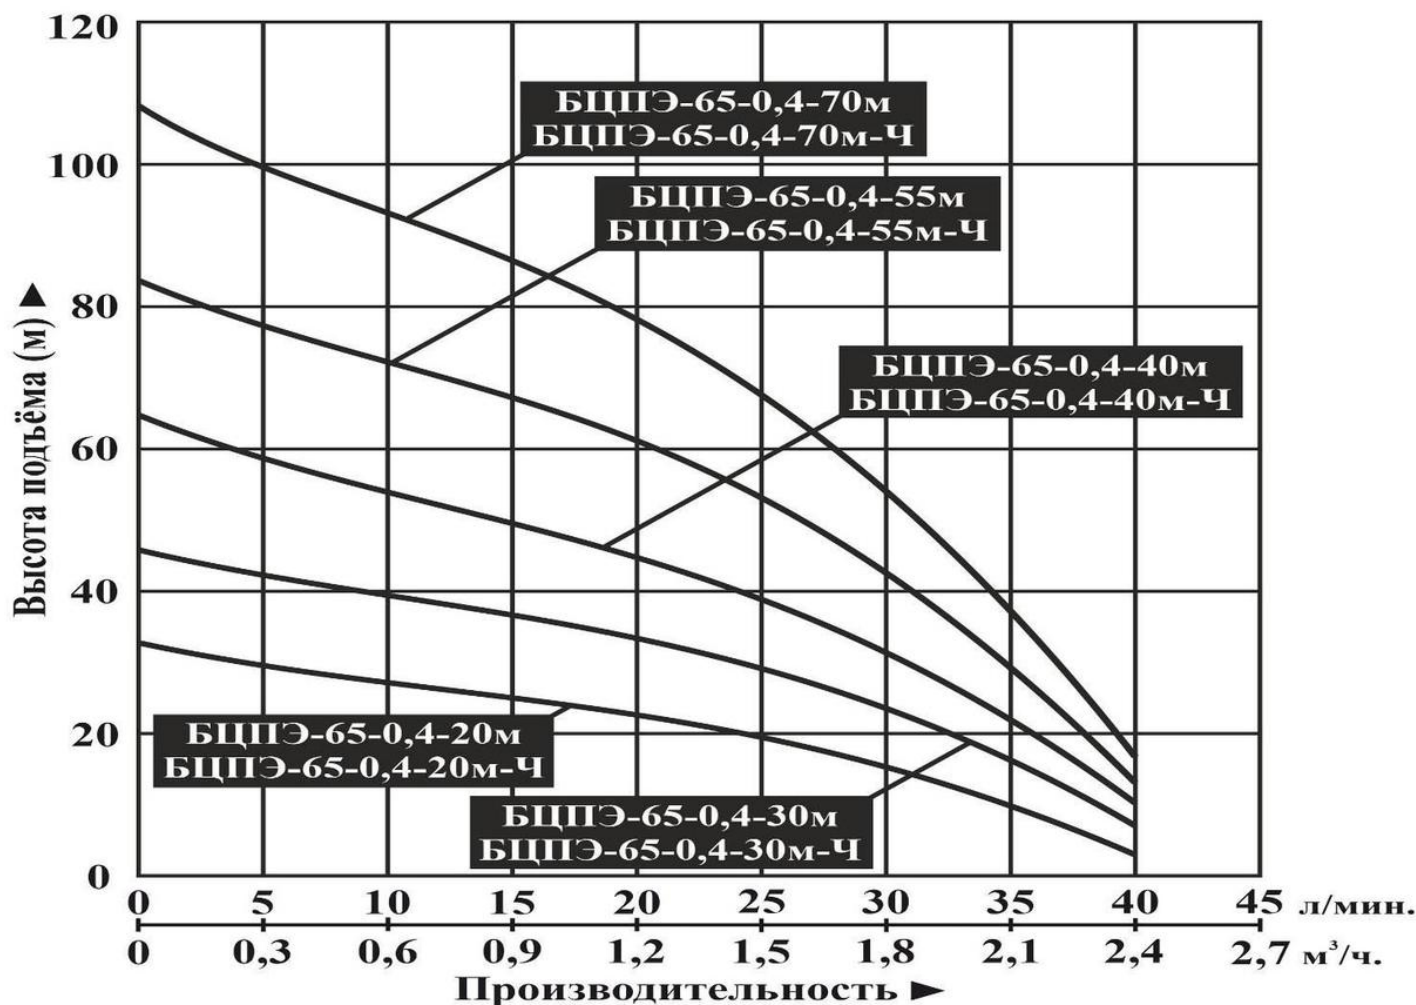


5.3. Серия 65-0,5.

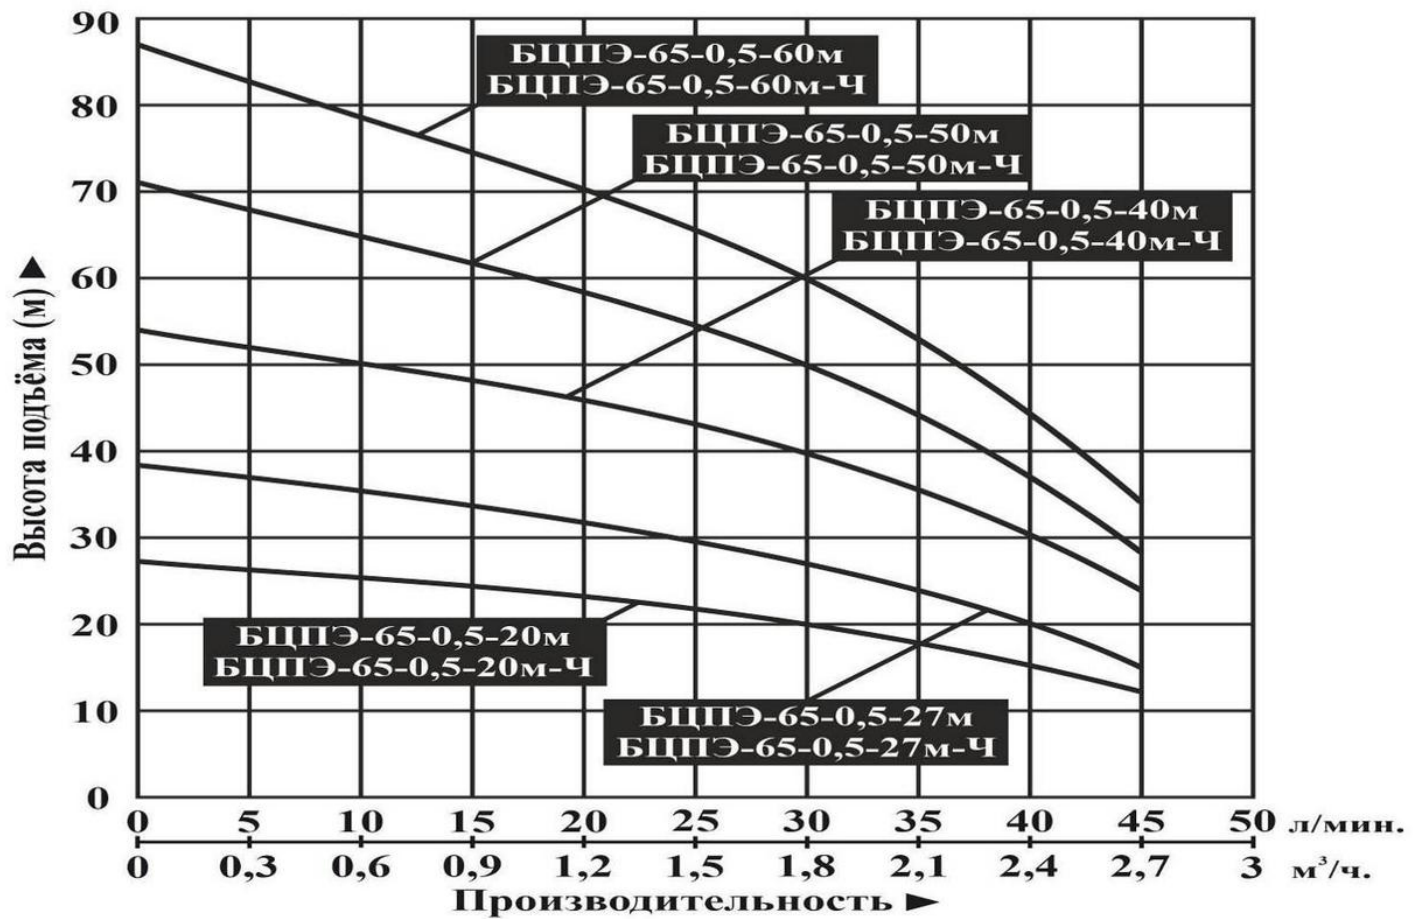


5.4. Серия БЦПЭ-75-0,5.

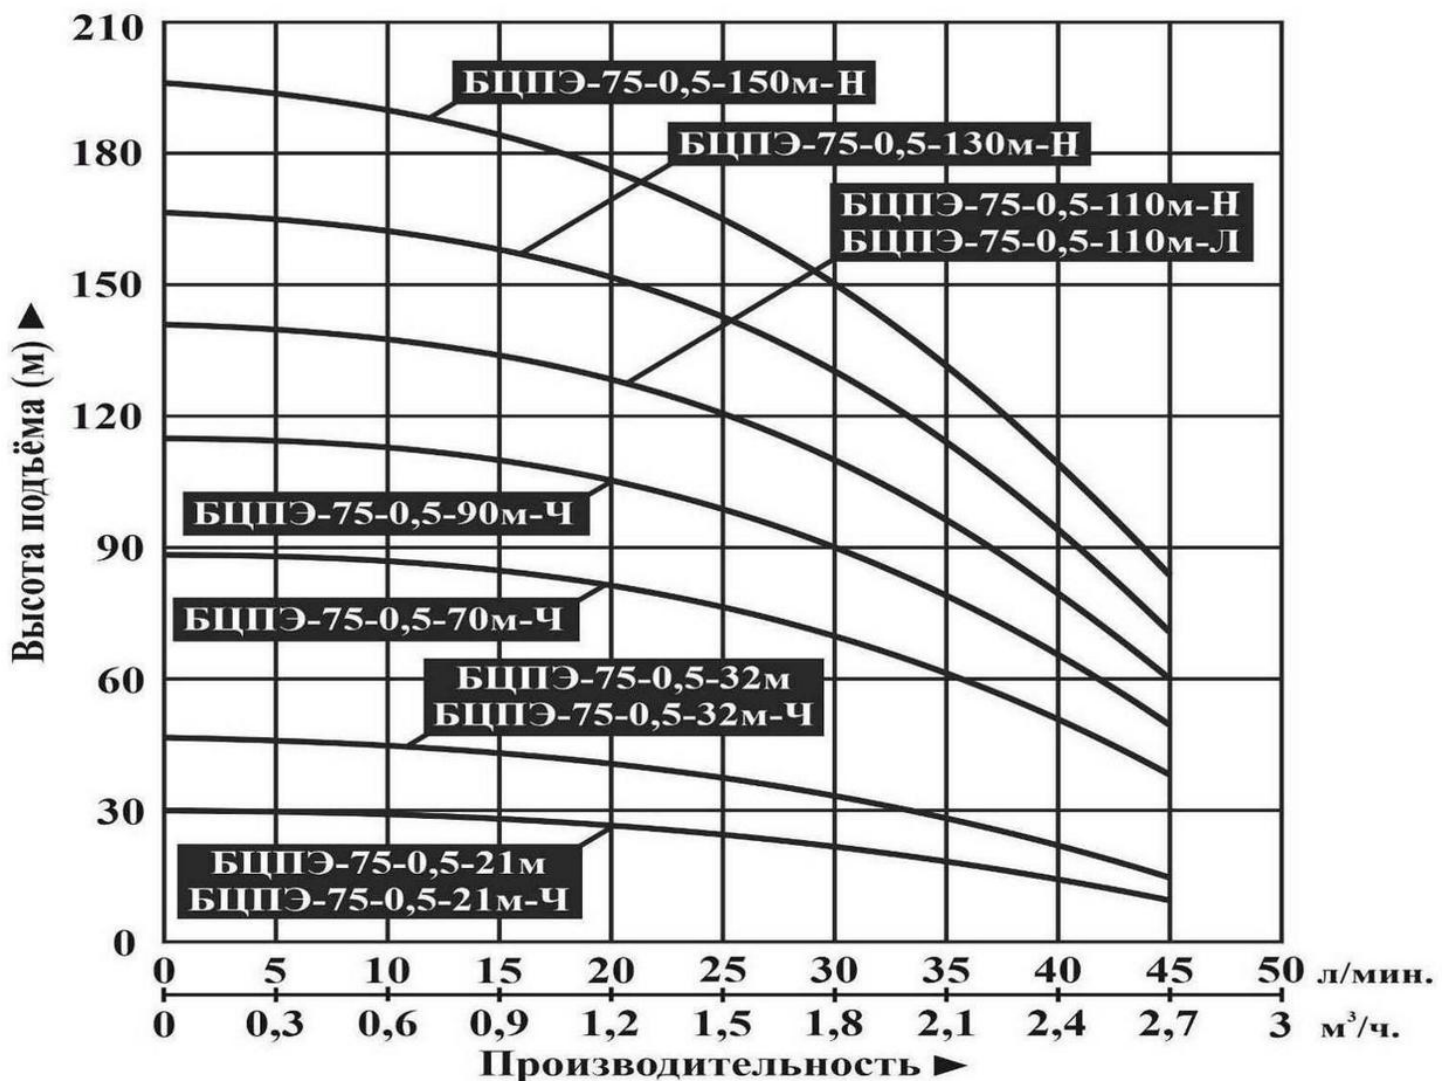


5.5. Серия БЦПЭ-75-0,5.

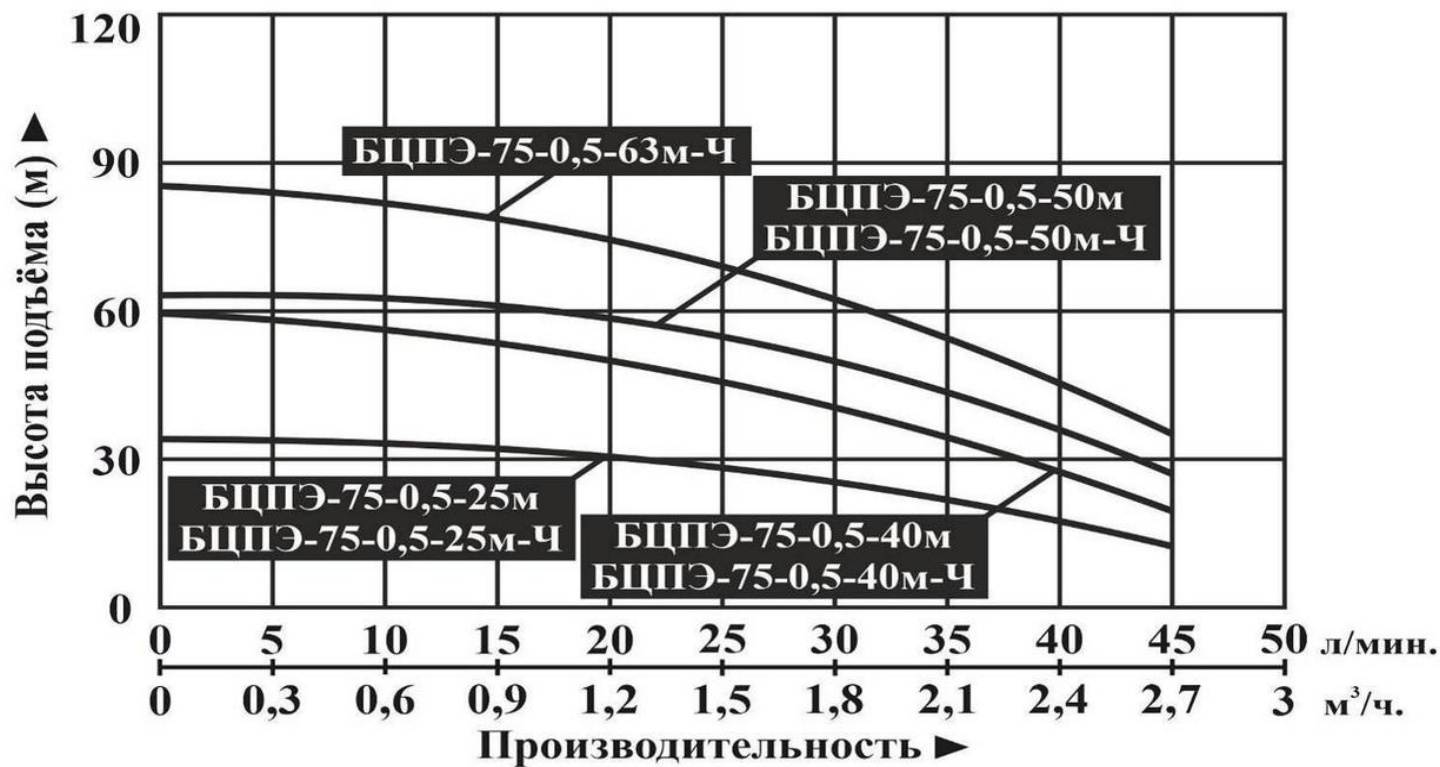


5.6. Серия БЦПЭ-75-0,7.

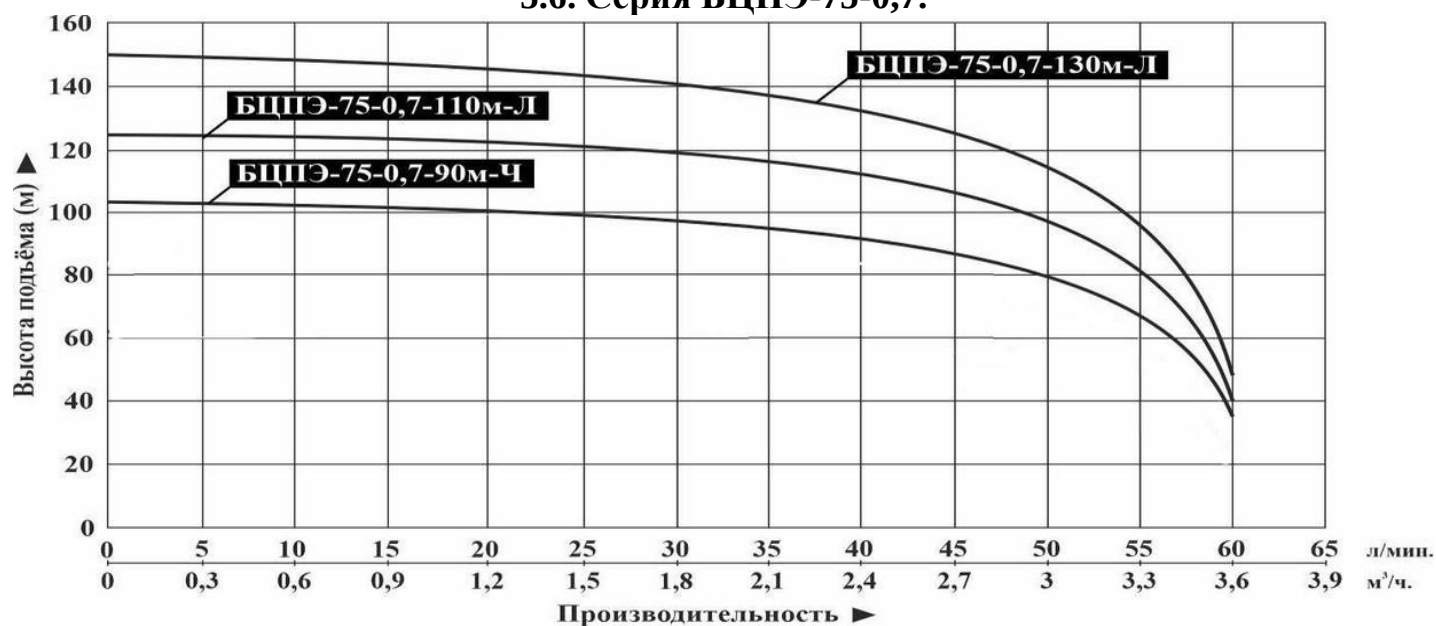


5.7. Серия БЦПЭ-75-0,7.

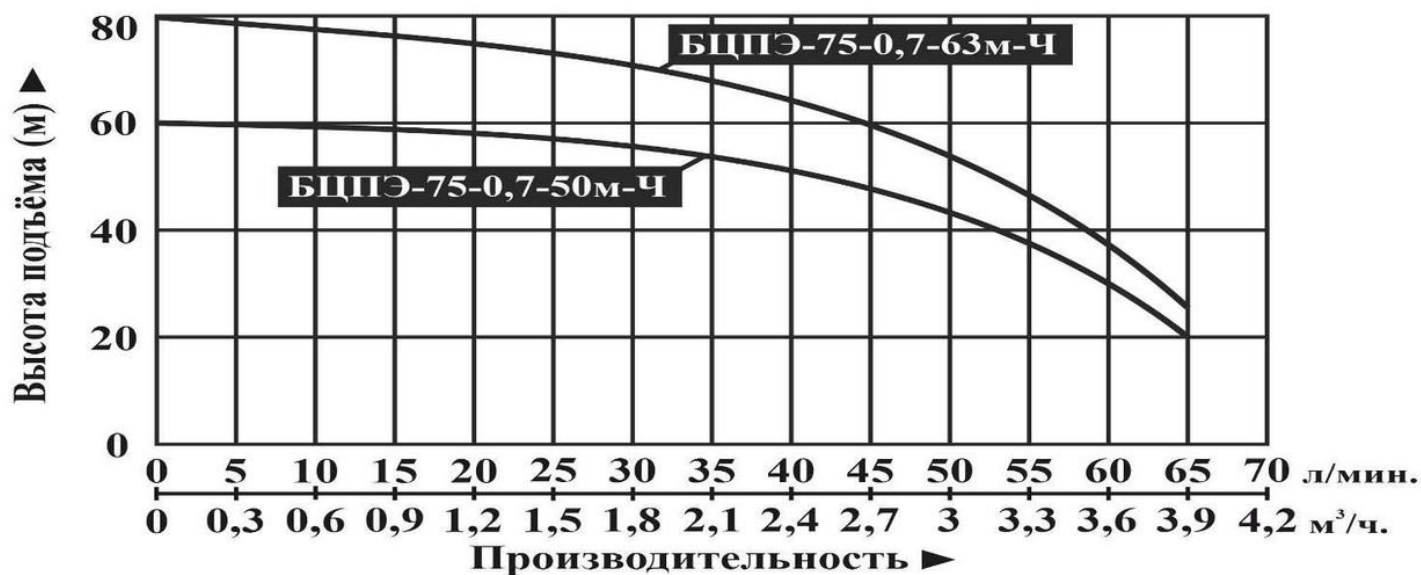


5.8. Серия БЦПЭ-75-0,8.

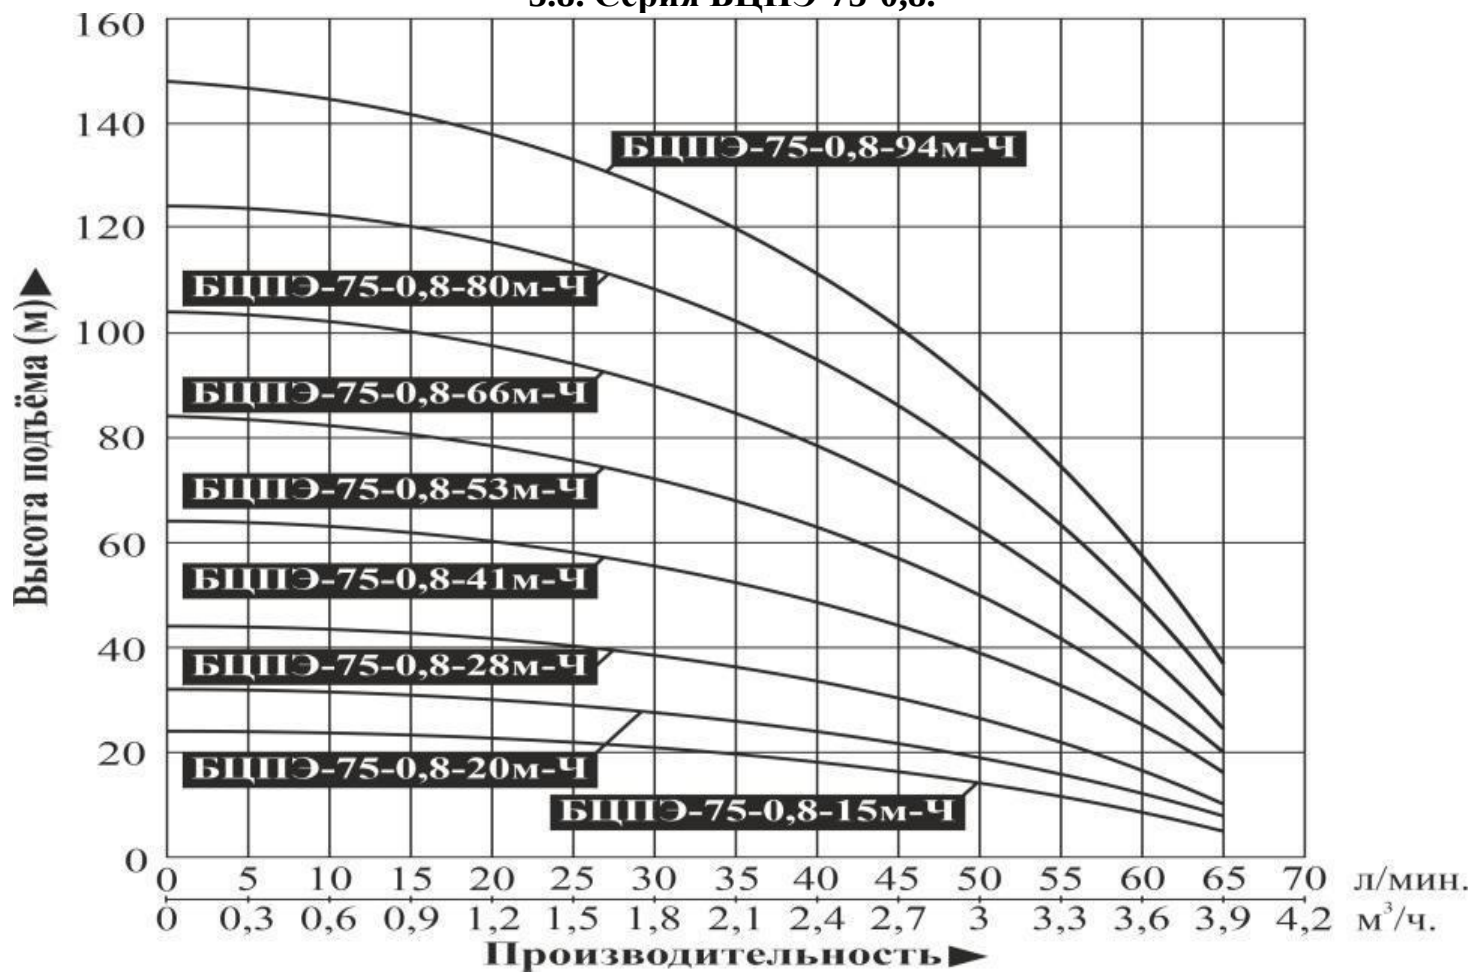


5.9. Серия БЦПЭ-75-1,2.

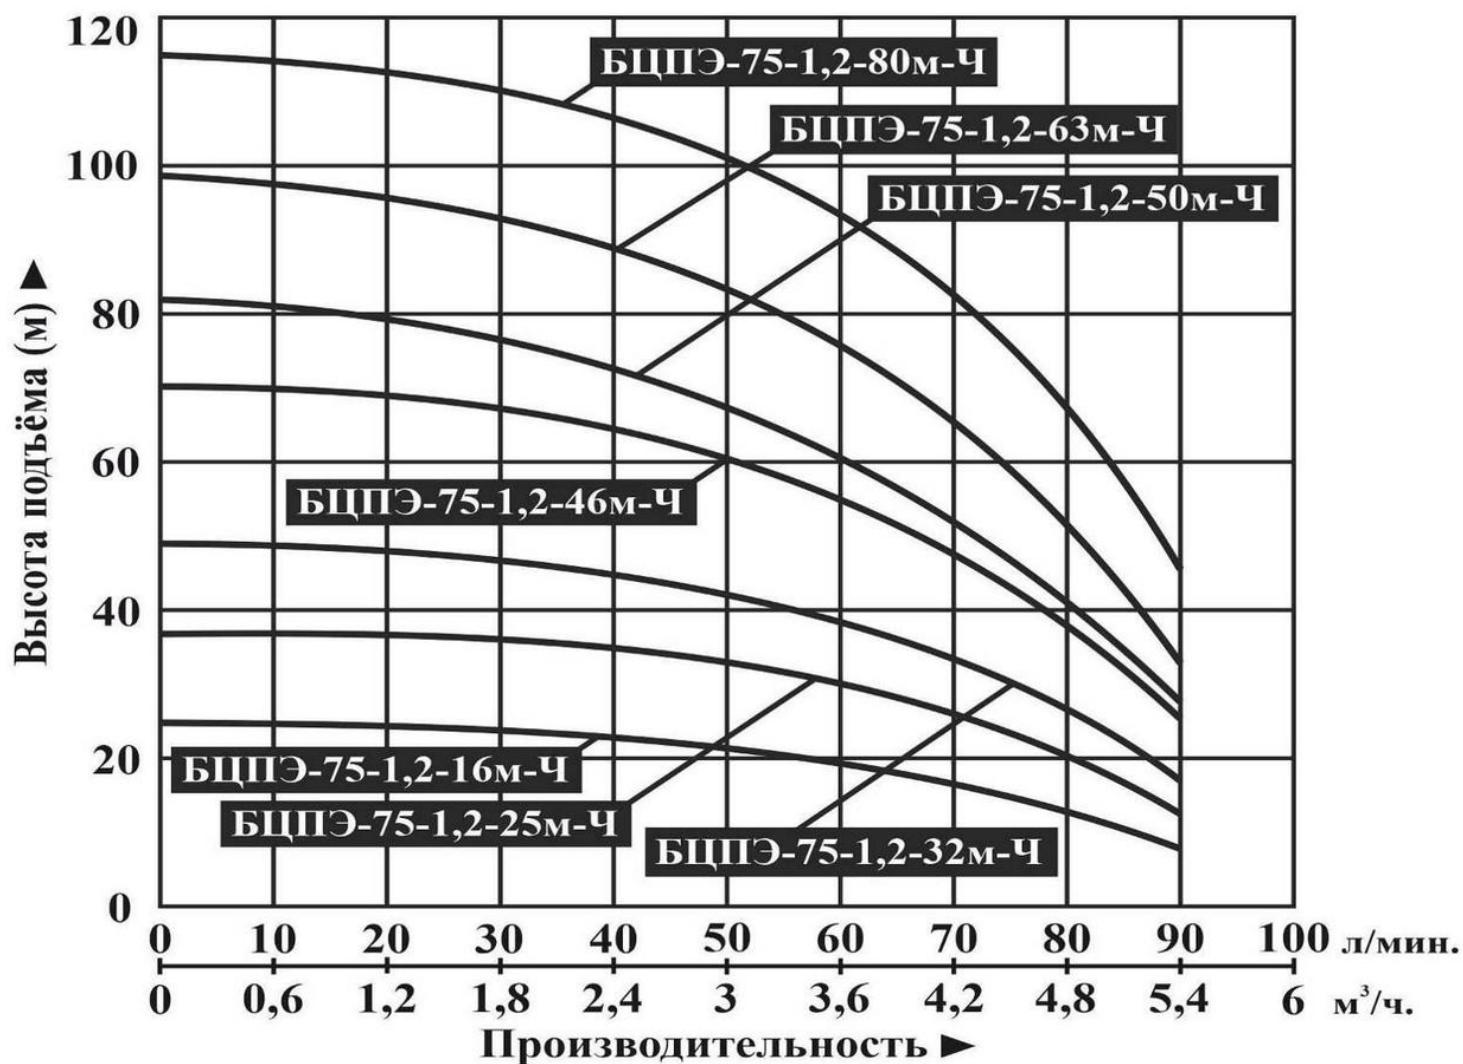


5.10. Серия БЦПЭ-75-1,7.

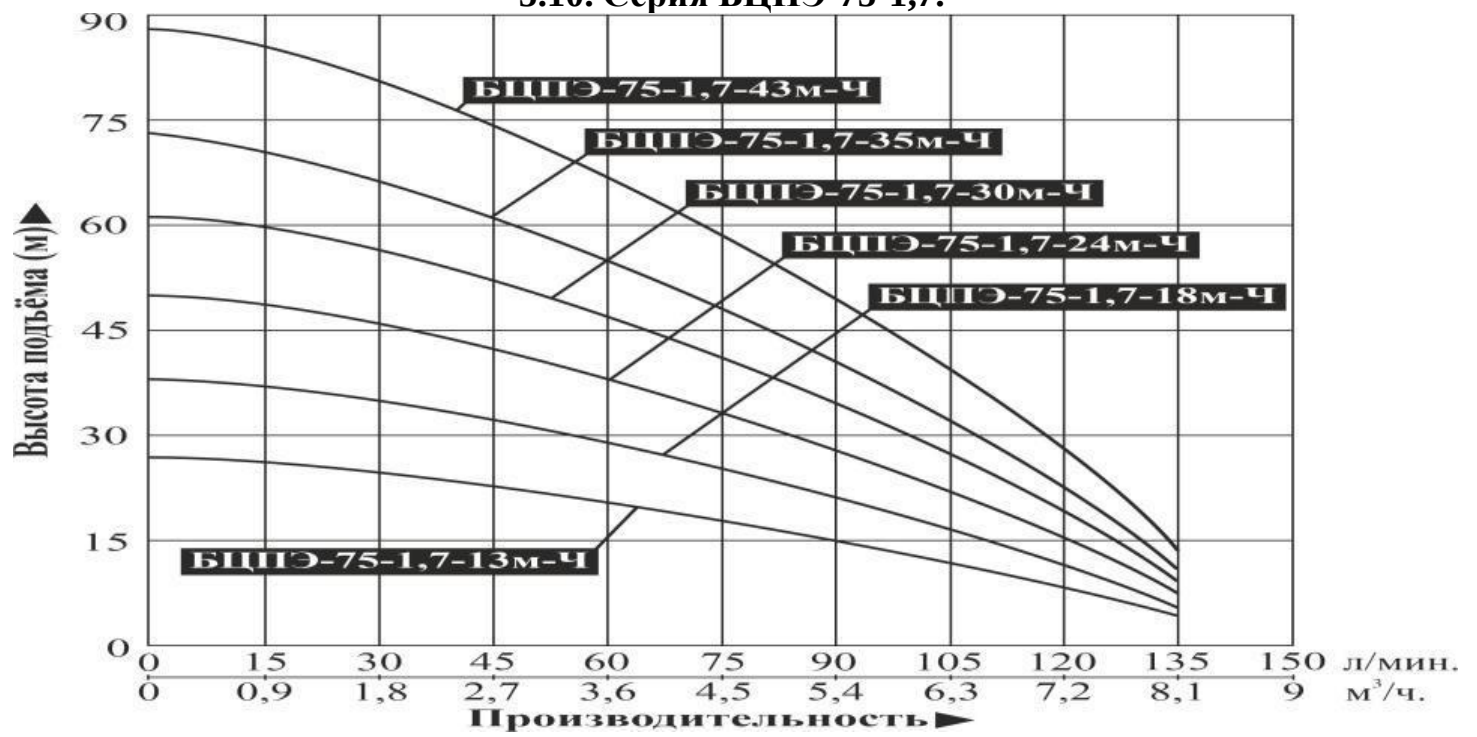


5.11. Серия БЦПЭ-85-0,5.

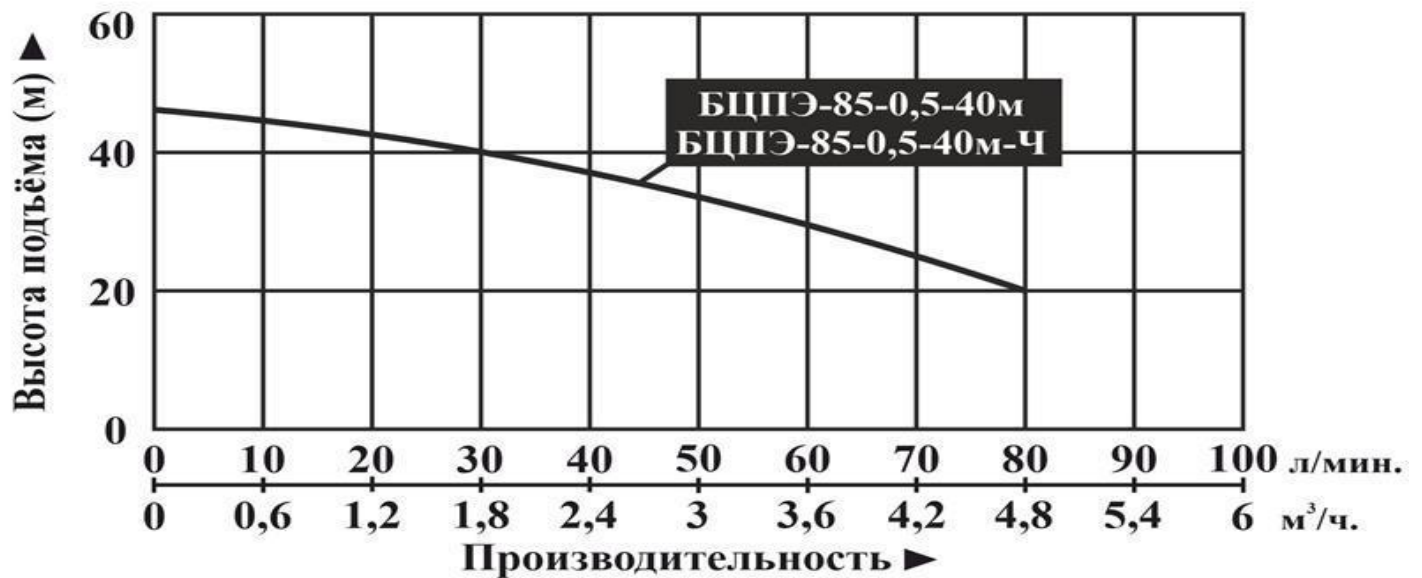


5.12. Серия БЦПЭ-85-0,5.

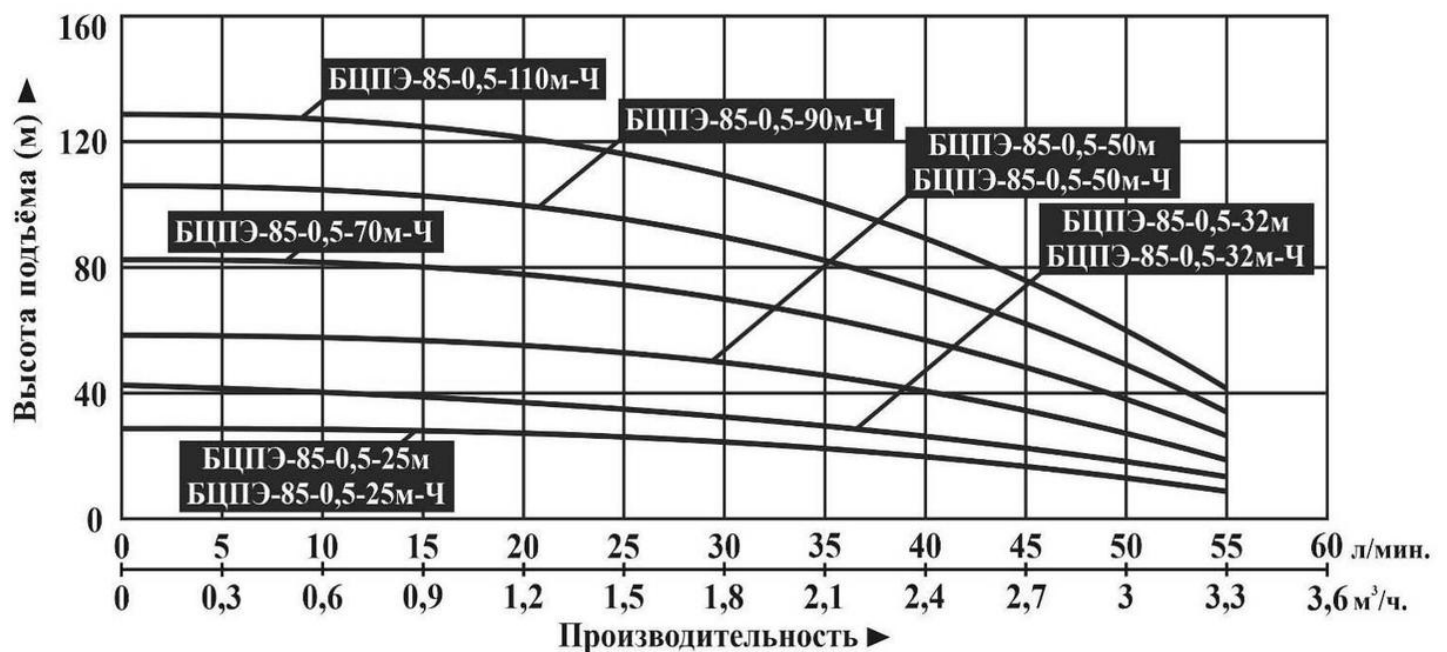


5.13. Серия БЦПЭ-85-0,5.

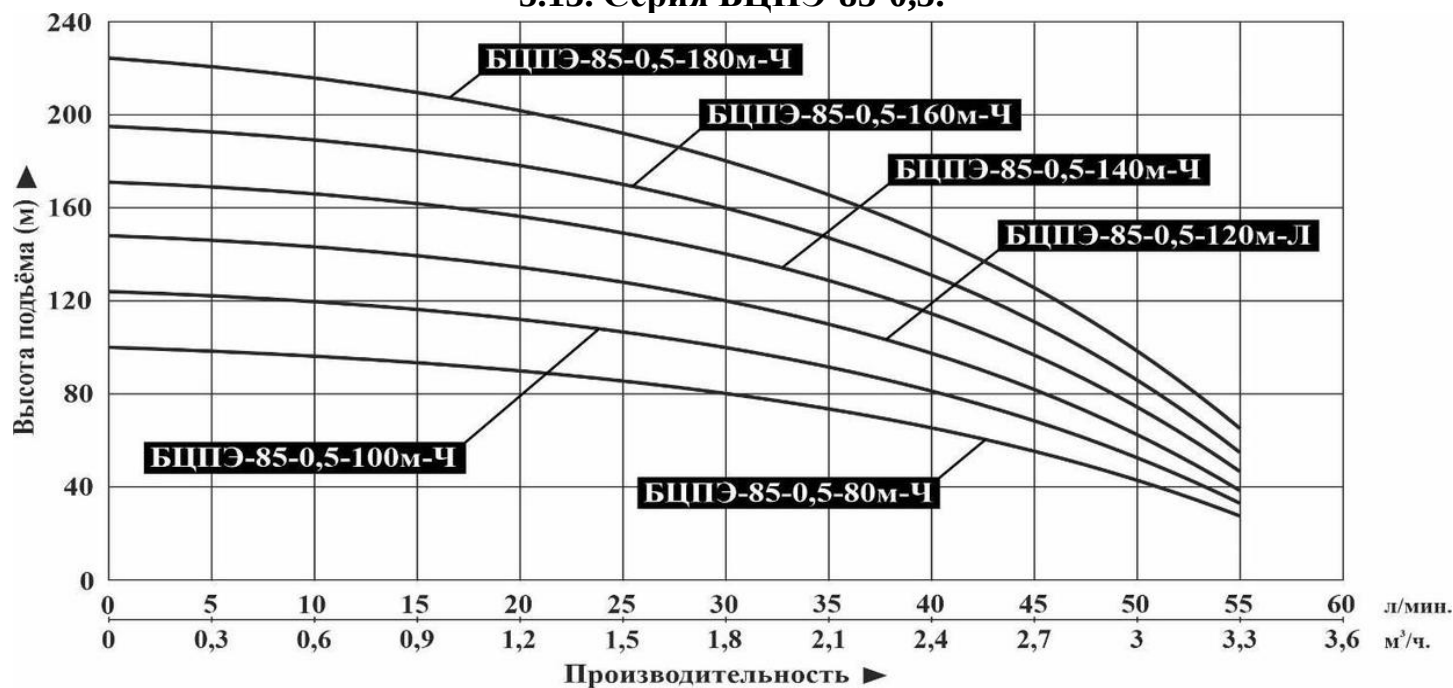


5.14. Серия БЦПЭ-85-0,8.

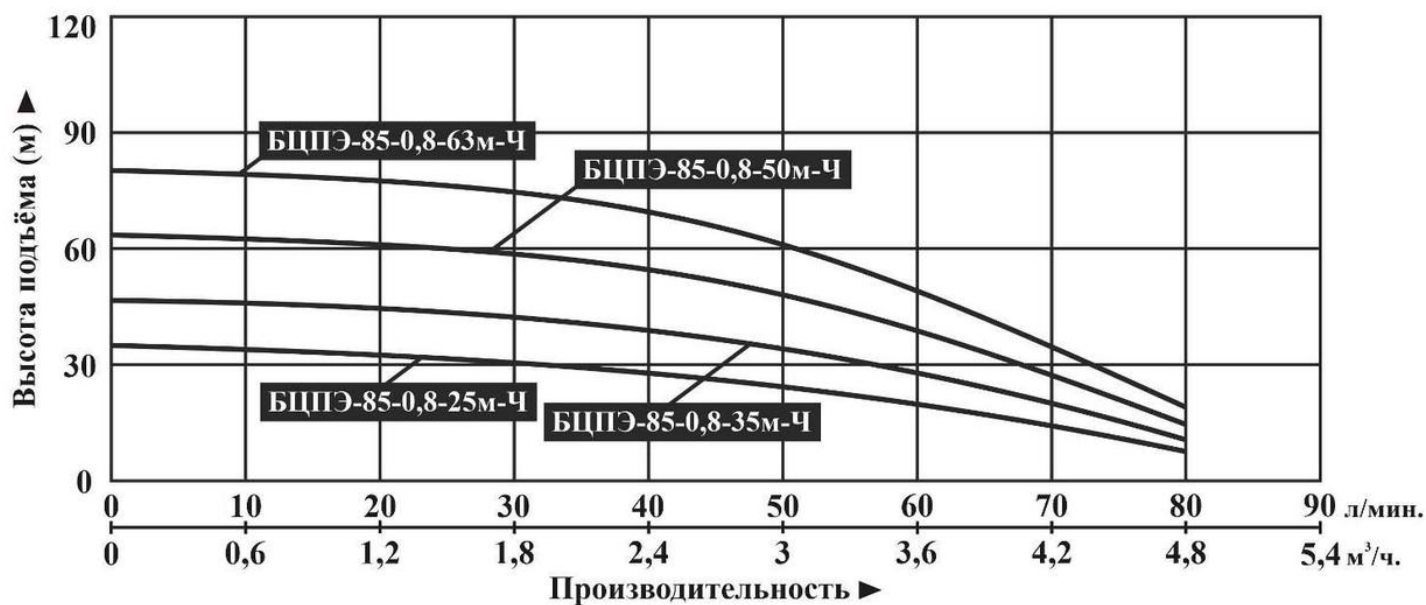


5.15. Серии БЦПЭ-85-0,8.

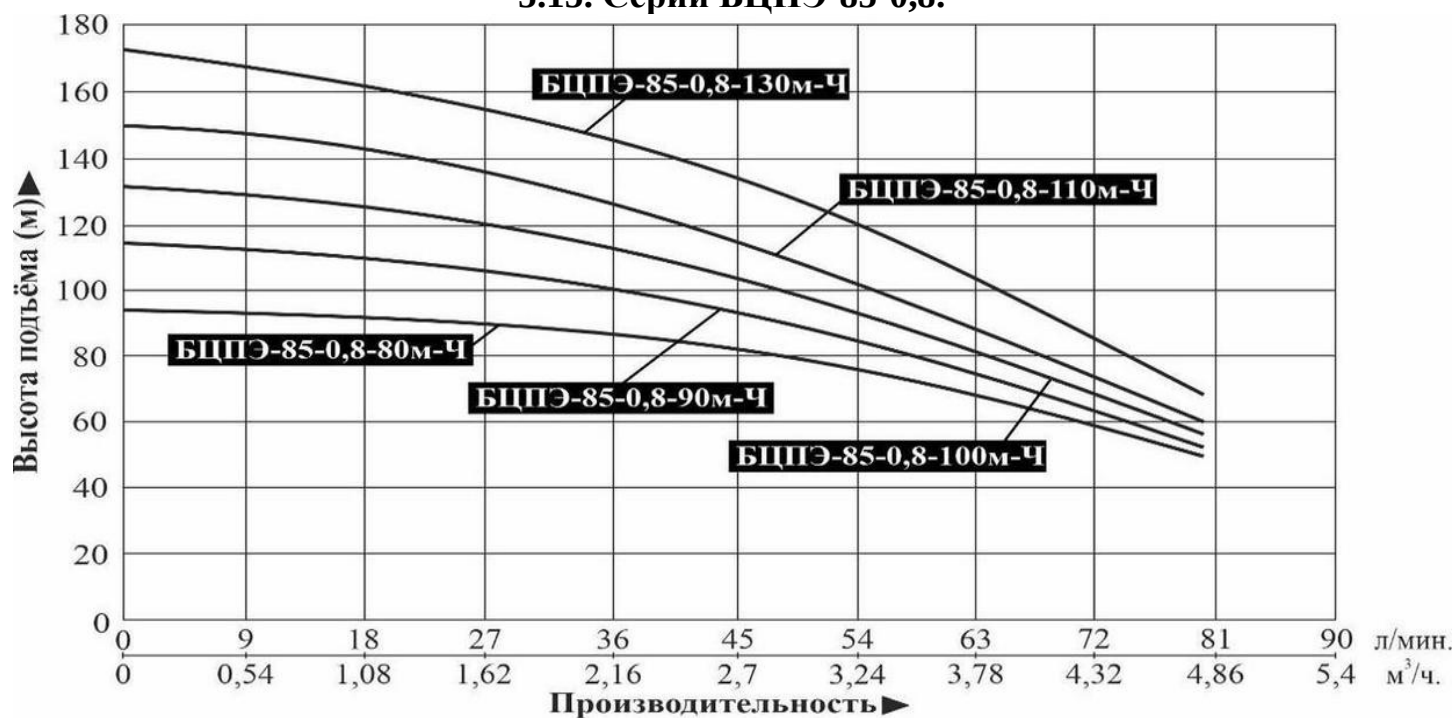


5.16. Серия БЦПЭ-85-1,2.

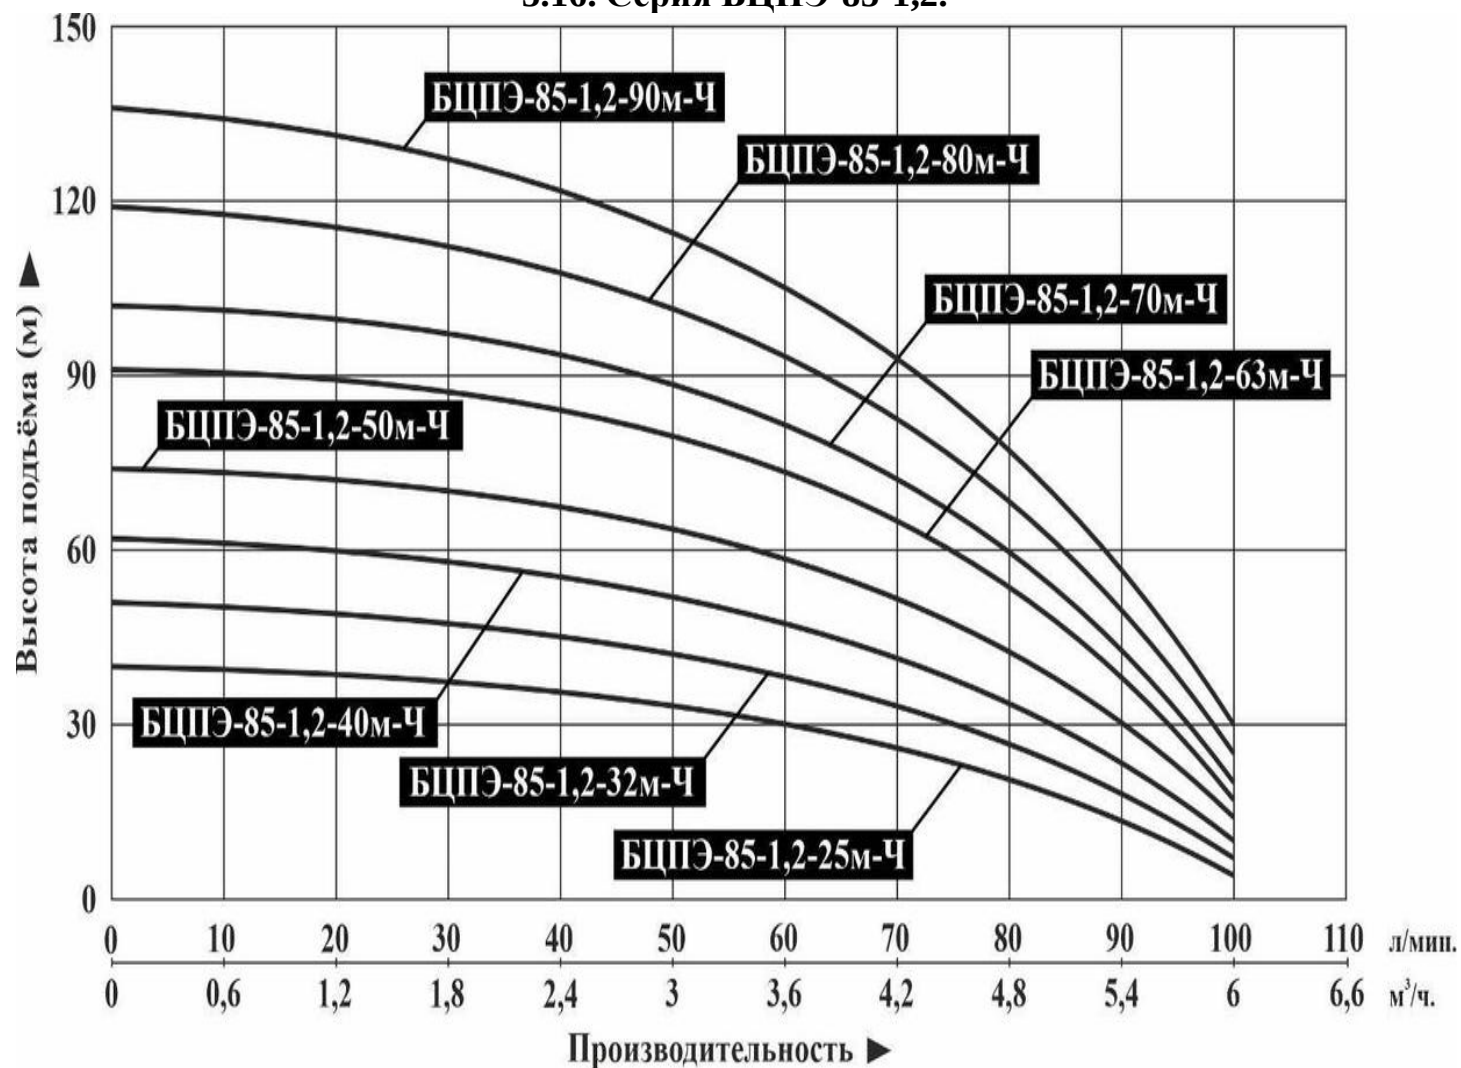


5.17. Серия БЦПЭ-100-0,5.

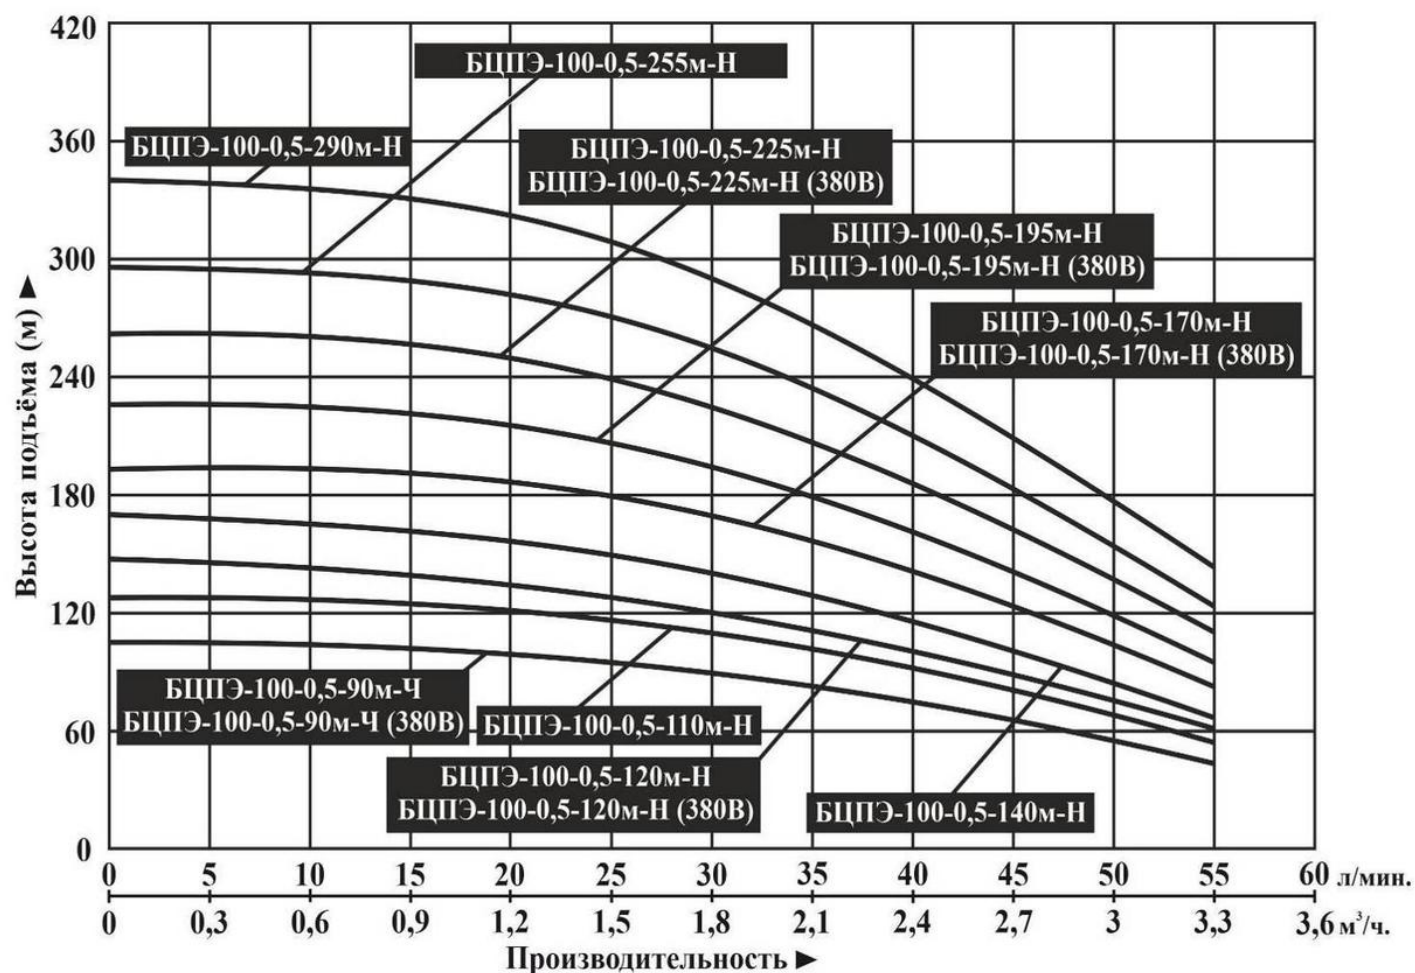


5.18. Серия БЦПЭ-100-0,5.

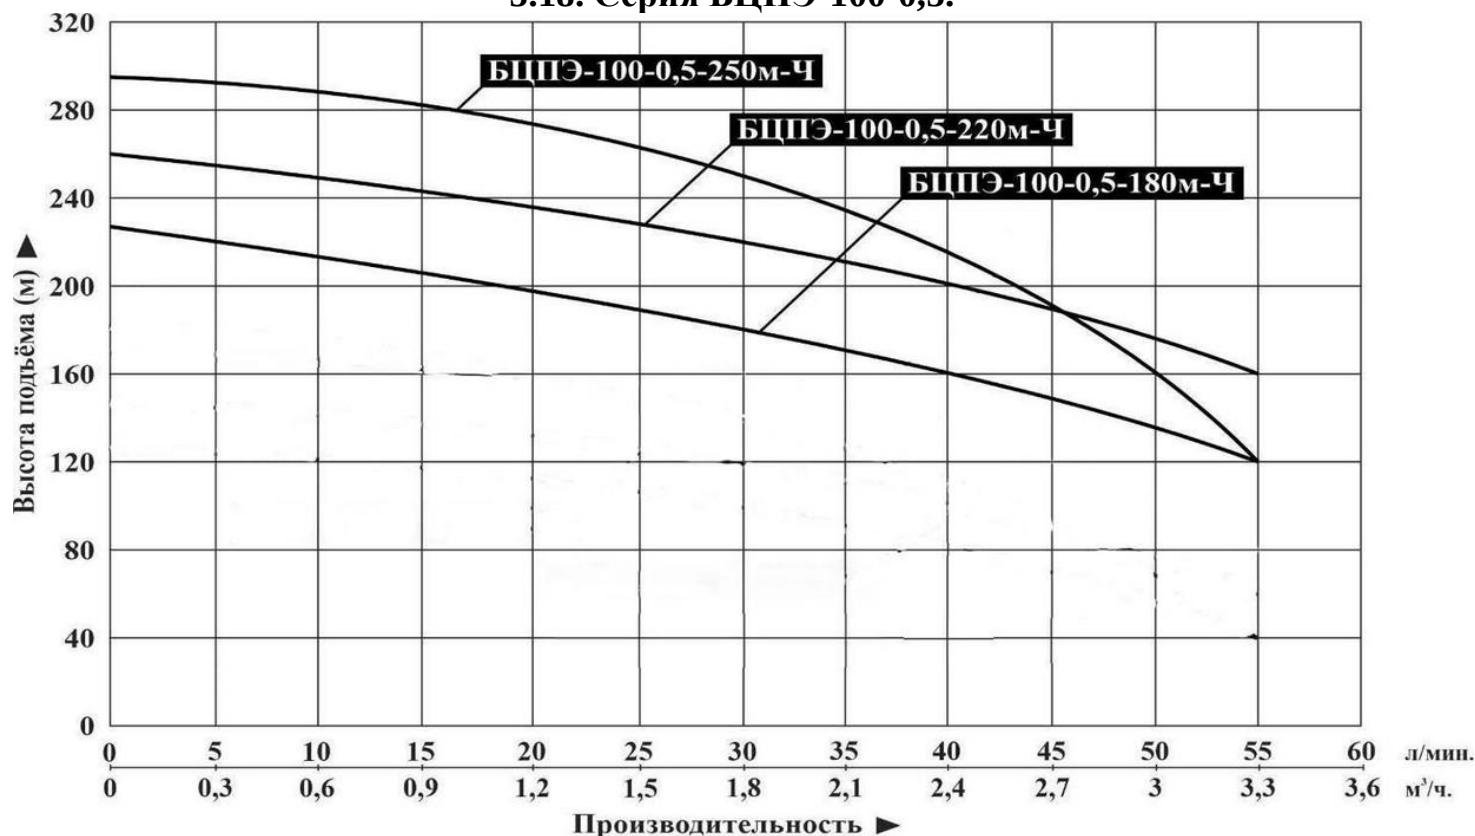


5.19. Серия БЦПЭ-100-0,5.

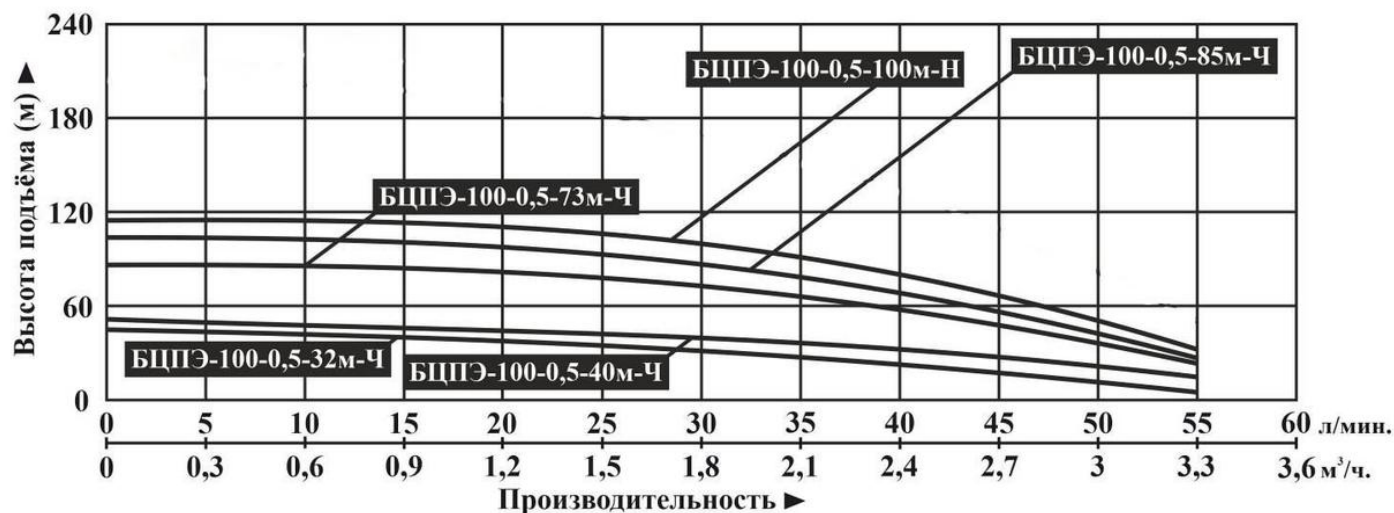


5.20. Серия БЦПЭ-100-0,5.

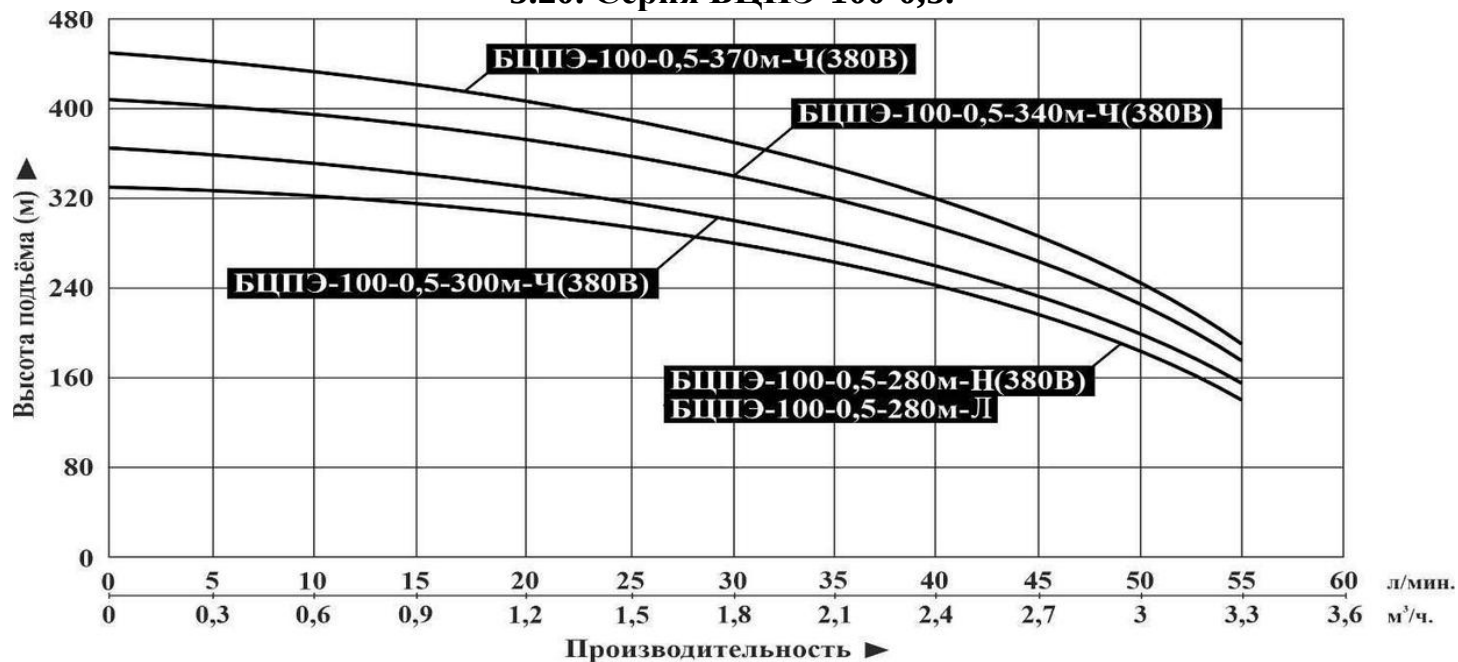


5.21. Серия БЦПЭ-100-0,65.

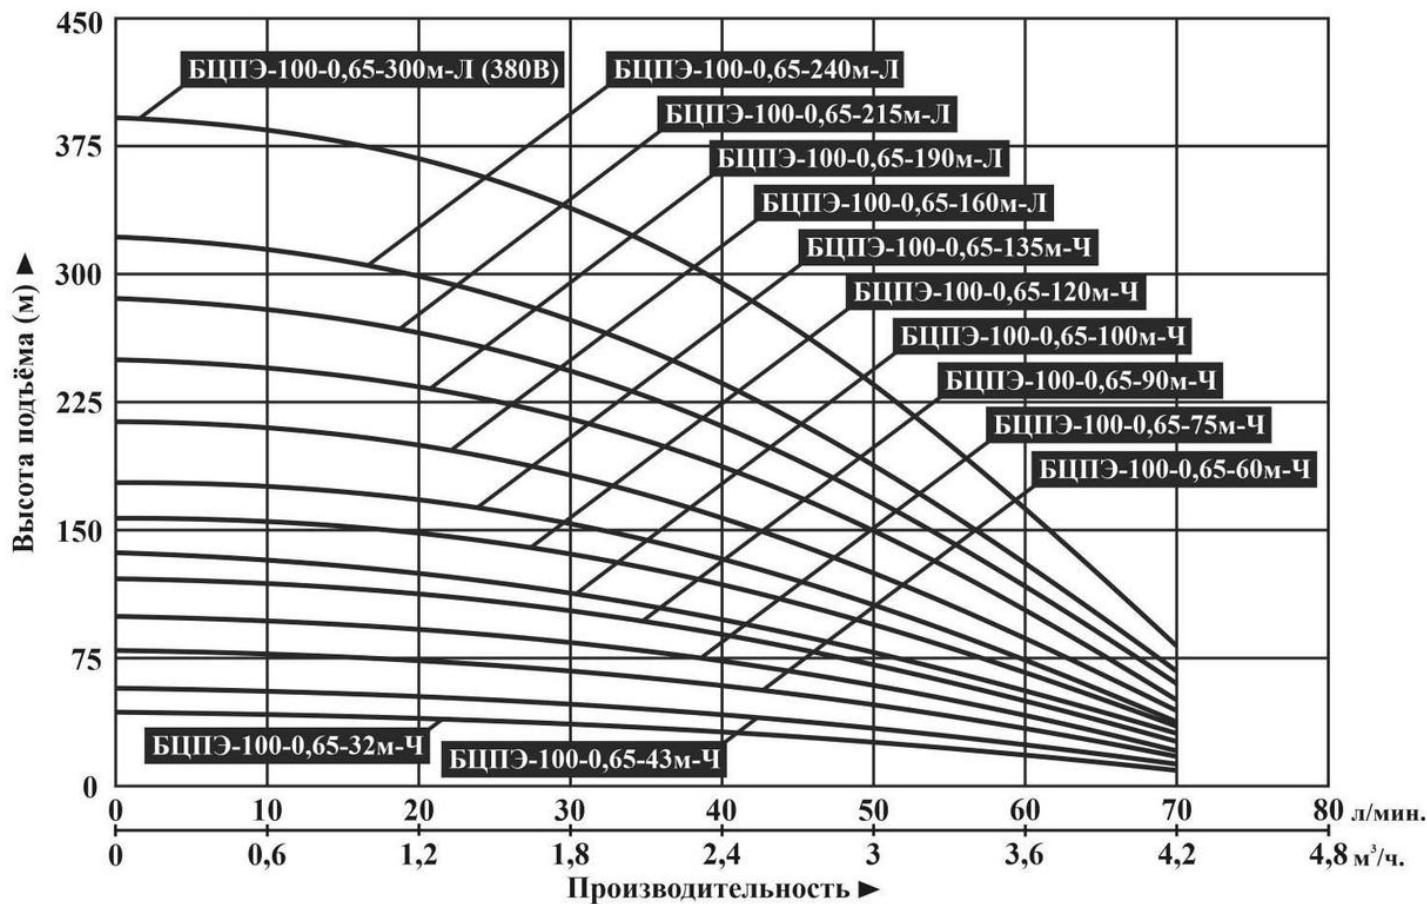


5.22. Модель SSCm6.

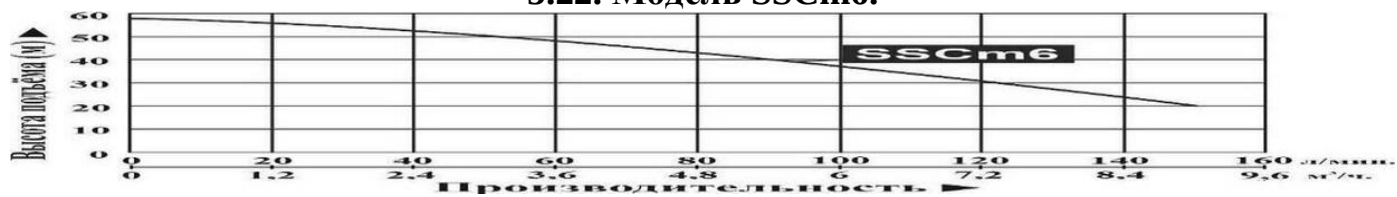


5.23. Серия БЦПЭ-100-0,8.

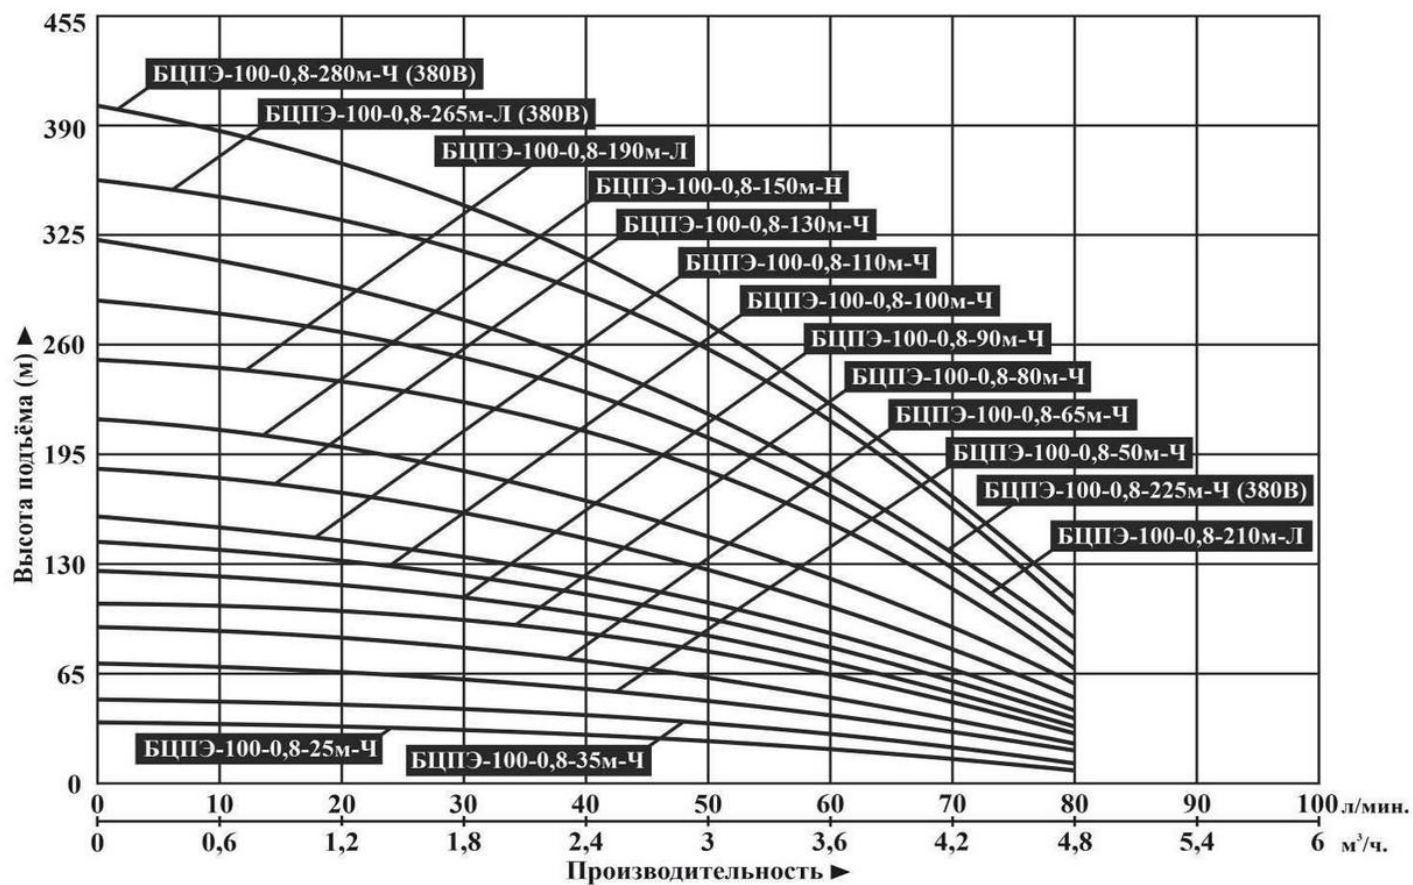


5.24. Серия БЦПЭ-100-1,2.

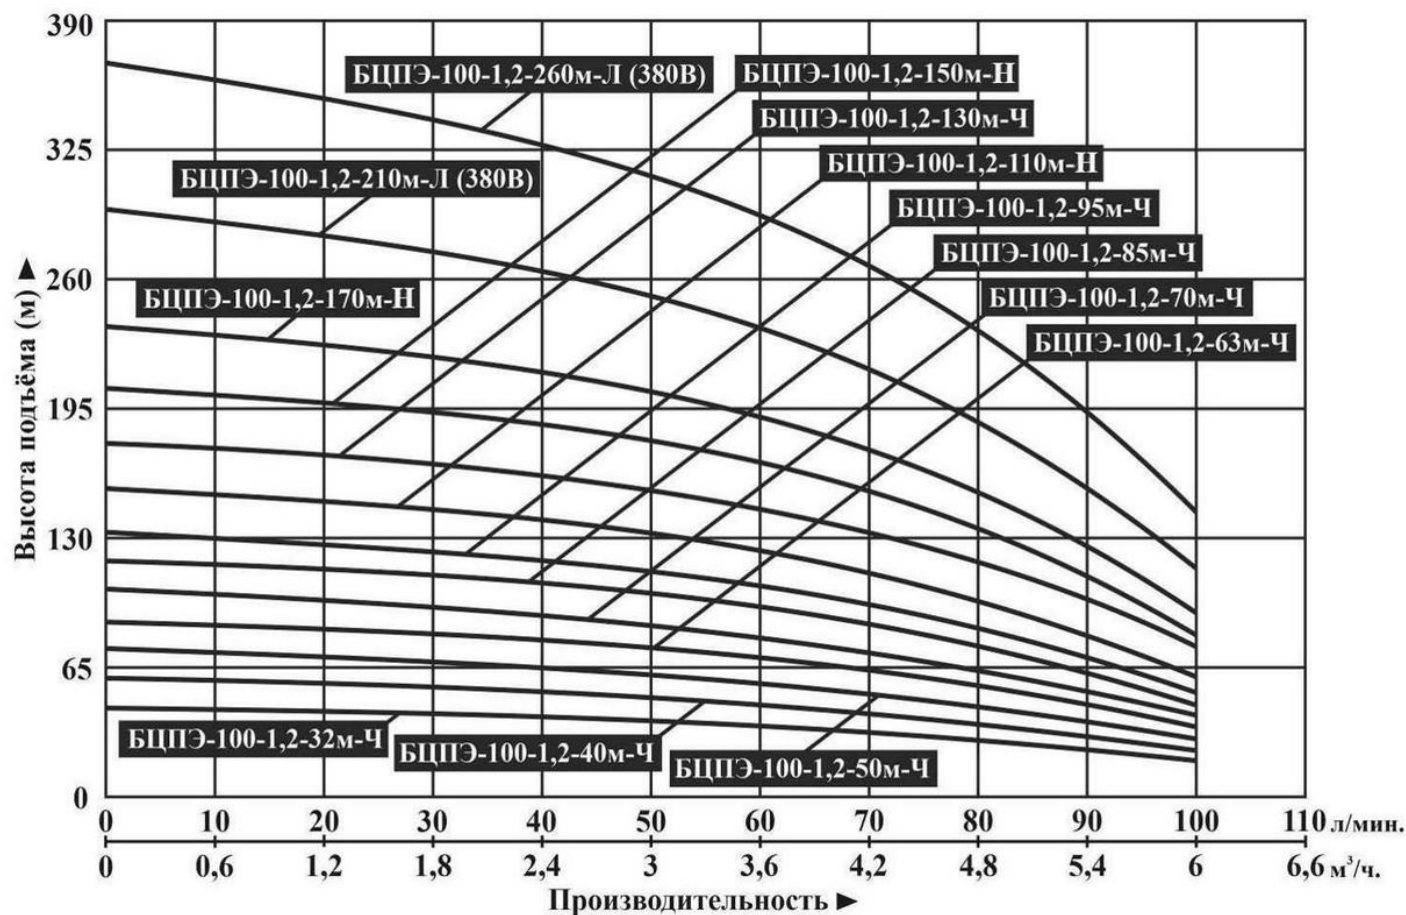


5.25. Серия БЦПЭ-100-1,2.

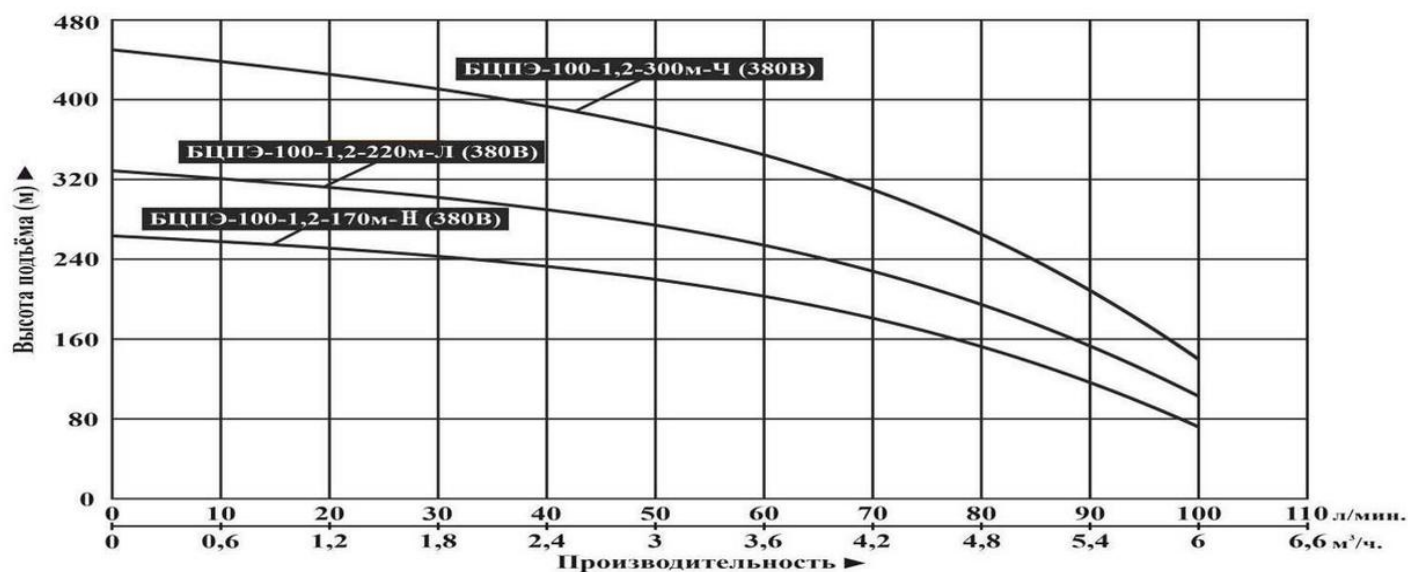


5.26. Серия БЦПЭ-Н.

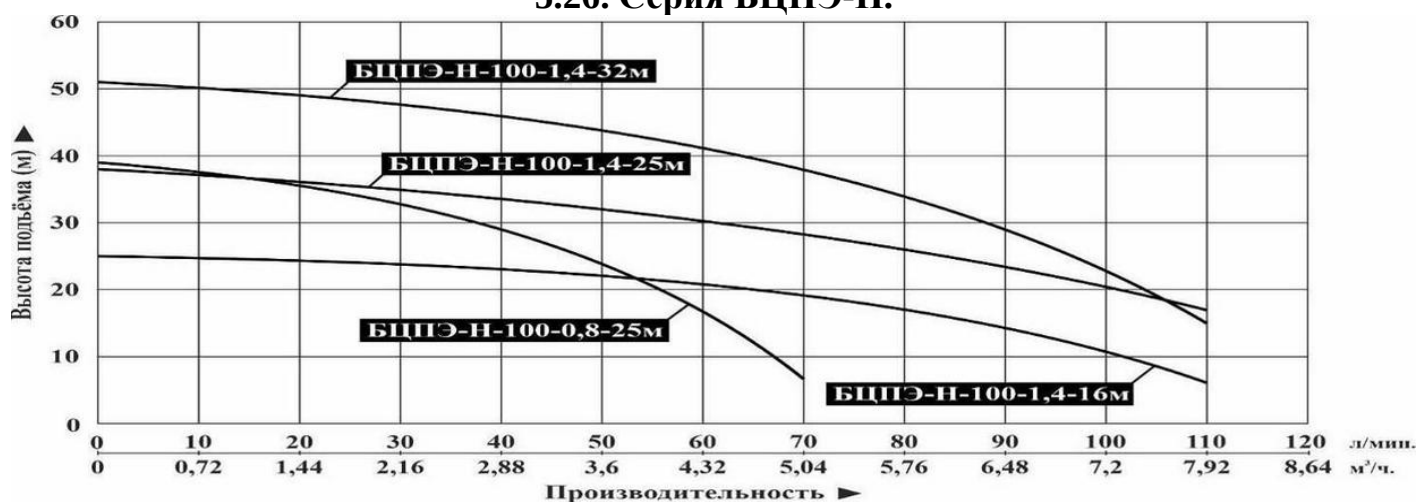


5.27. Серия БЦПЭ-100-1,7.

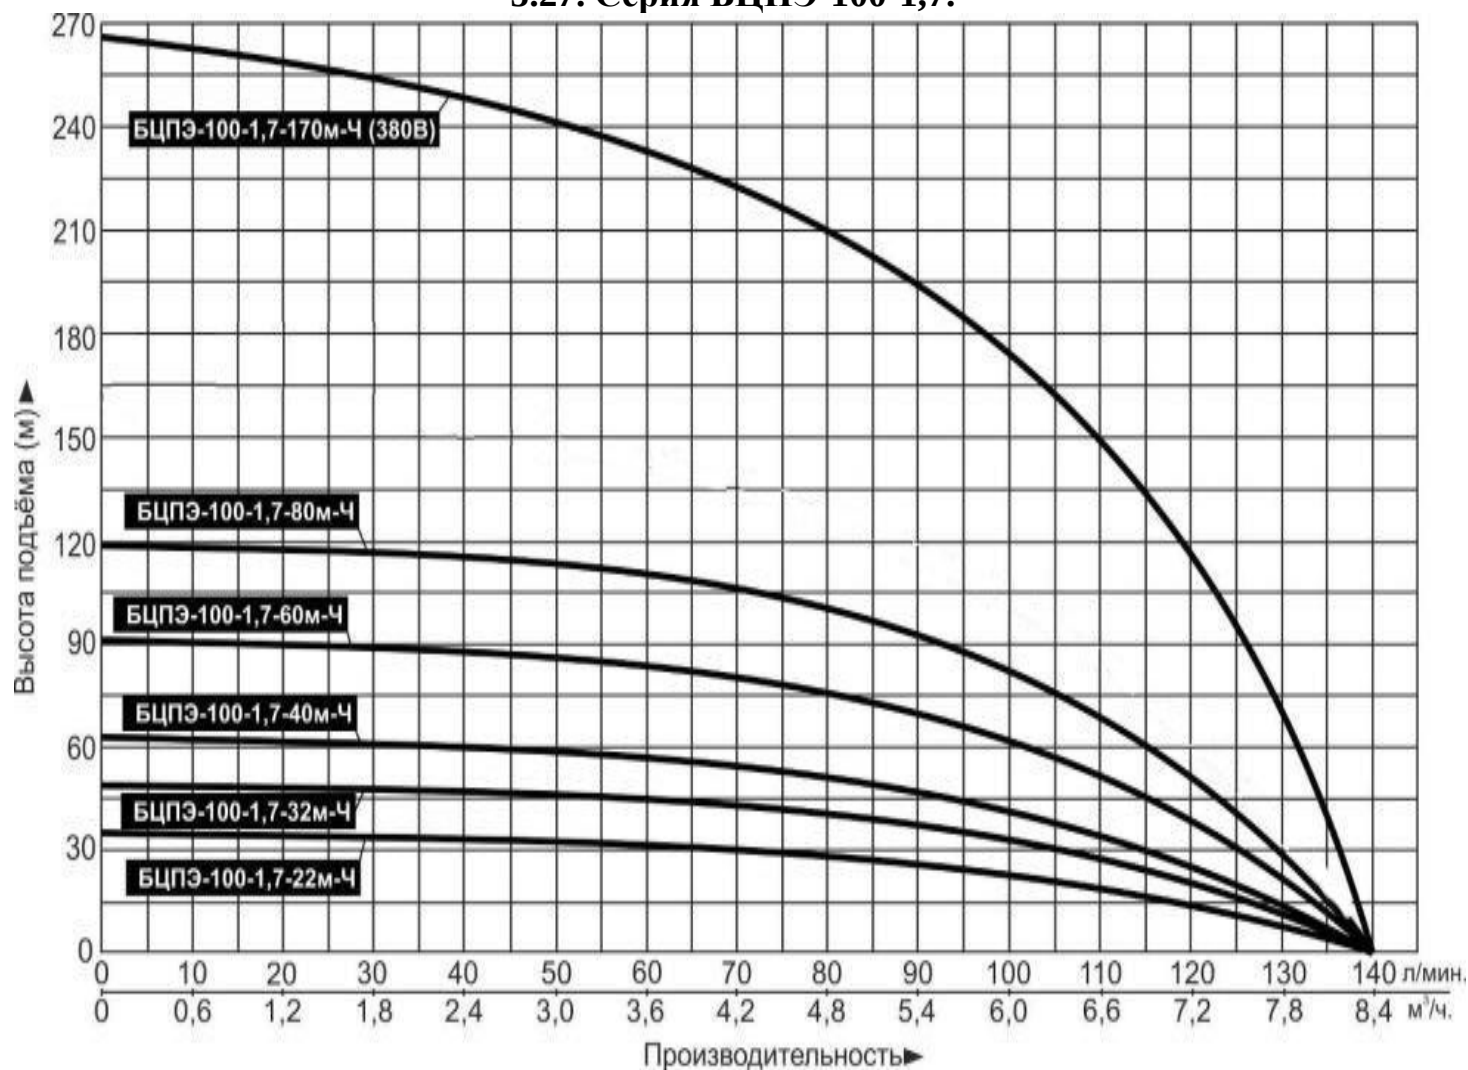


5.28. Серия БЦПЭ-100-1,7.

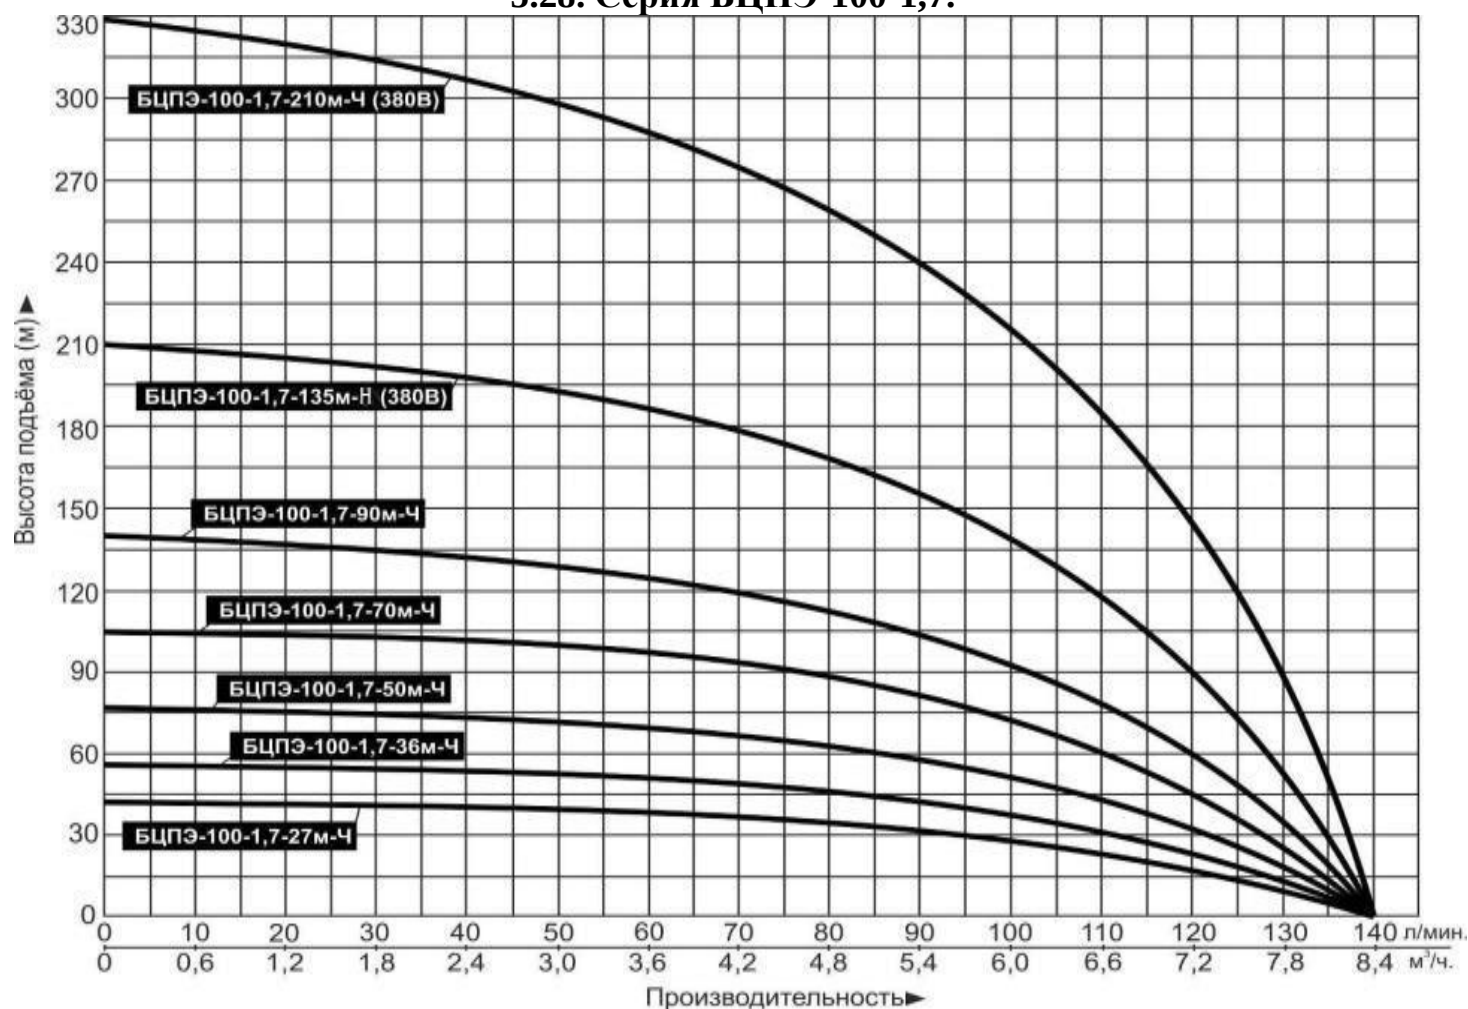


5.29. Серия БЦПЭ-100-1,7.

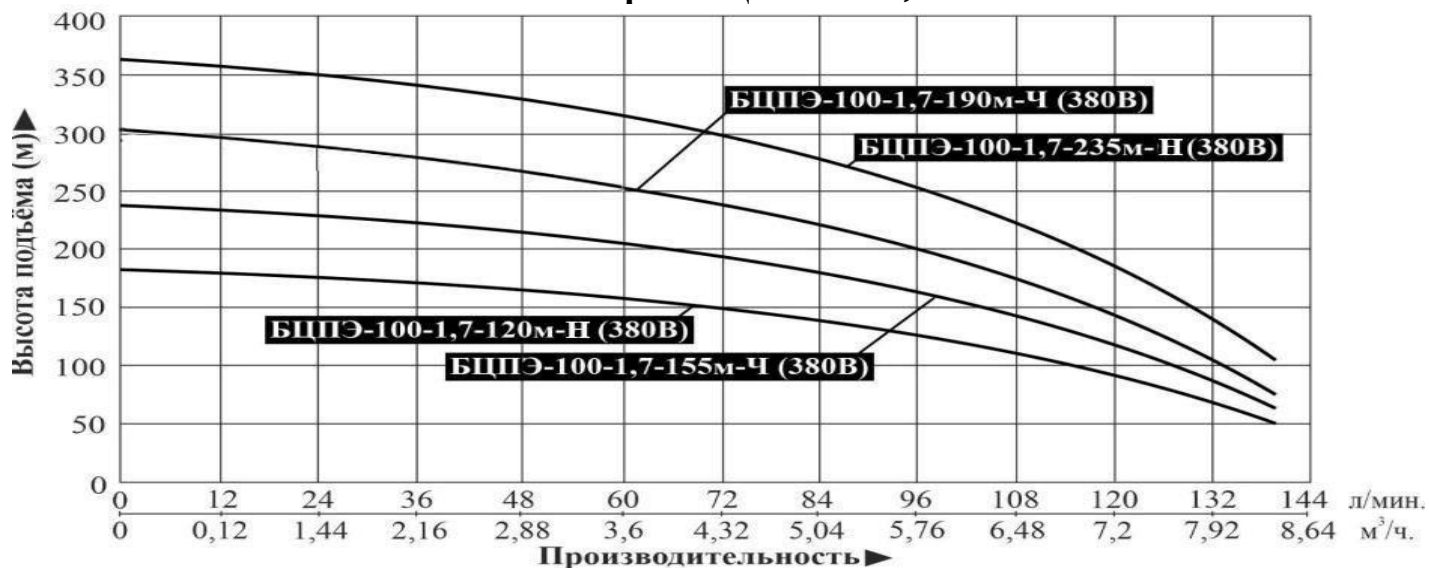


5.30. Серия БЦПЭ-100-1,7.

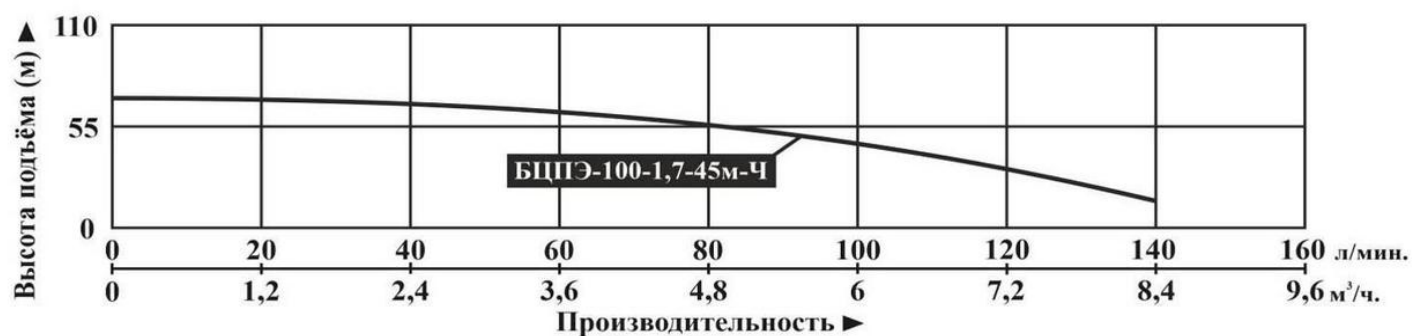


5.31. Модель БЦПЭ-100-1,7-105м-Н.

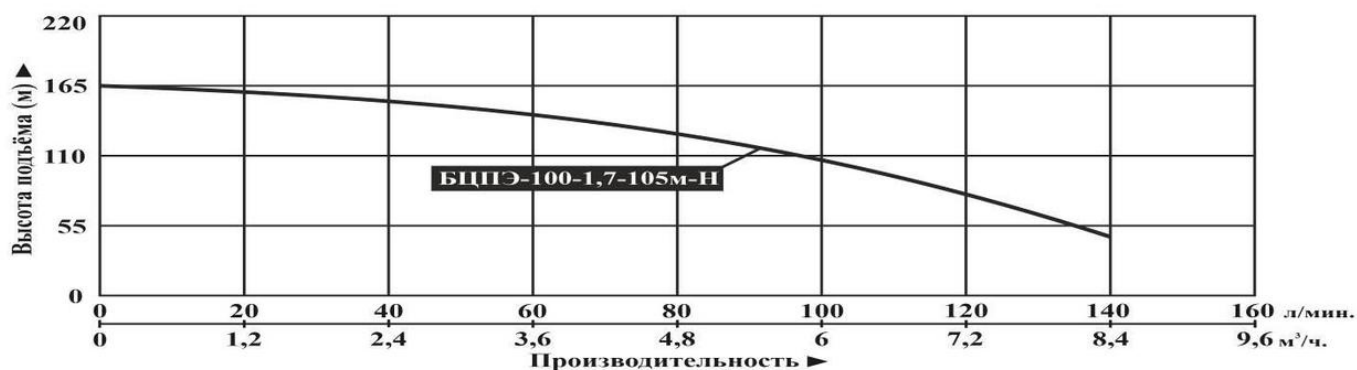


5.32. Серия БЦПЭ-100-2.

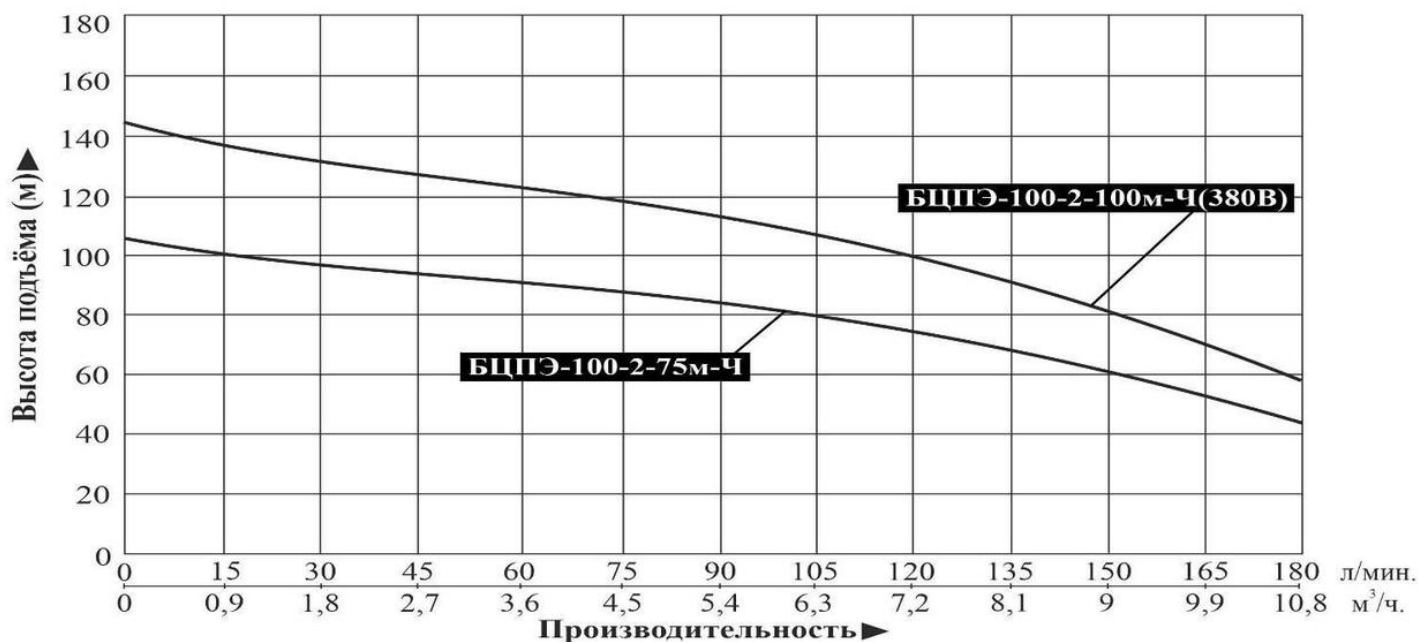


5.33. Серия БЦПЭ-100-2 (380В).

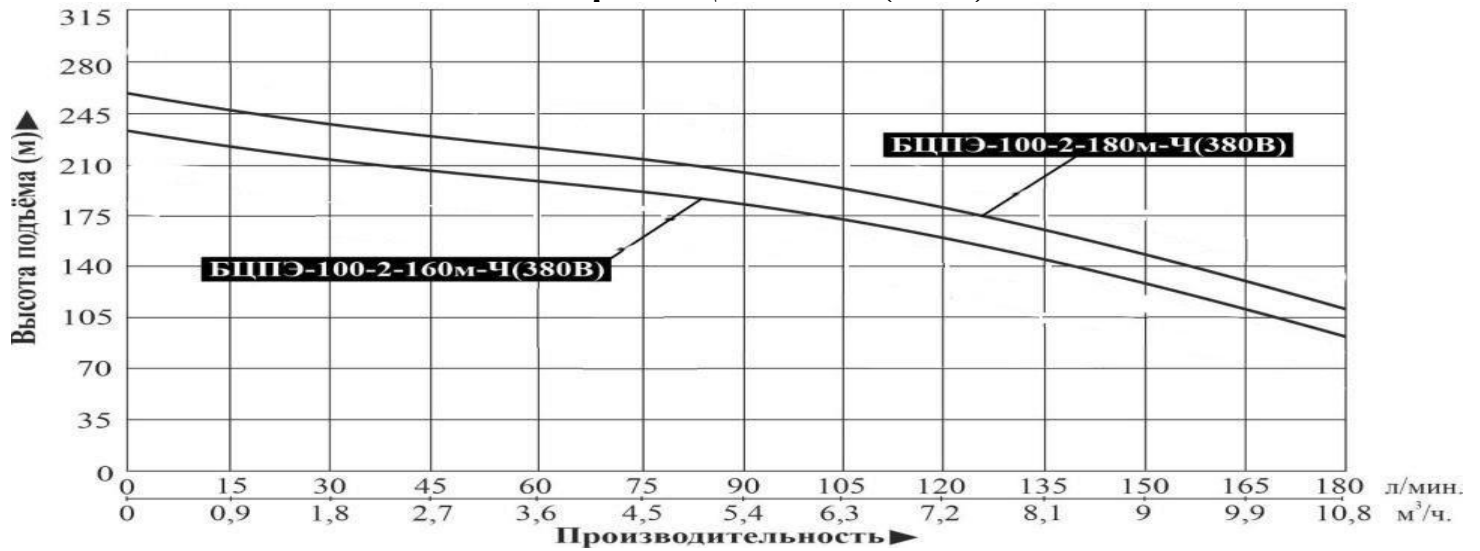


5.34. Серия БЦПЭ-100-2 (380В).

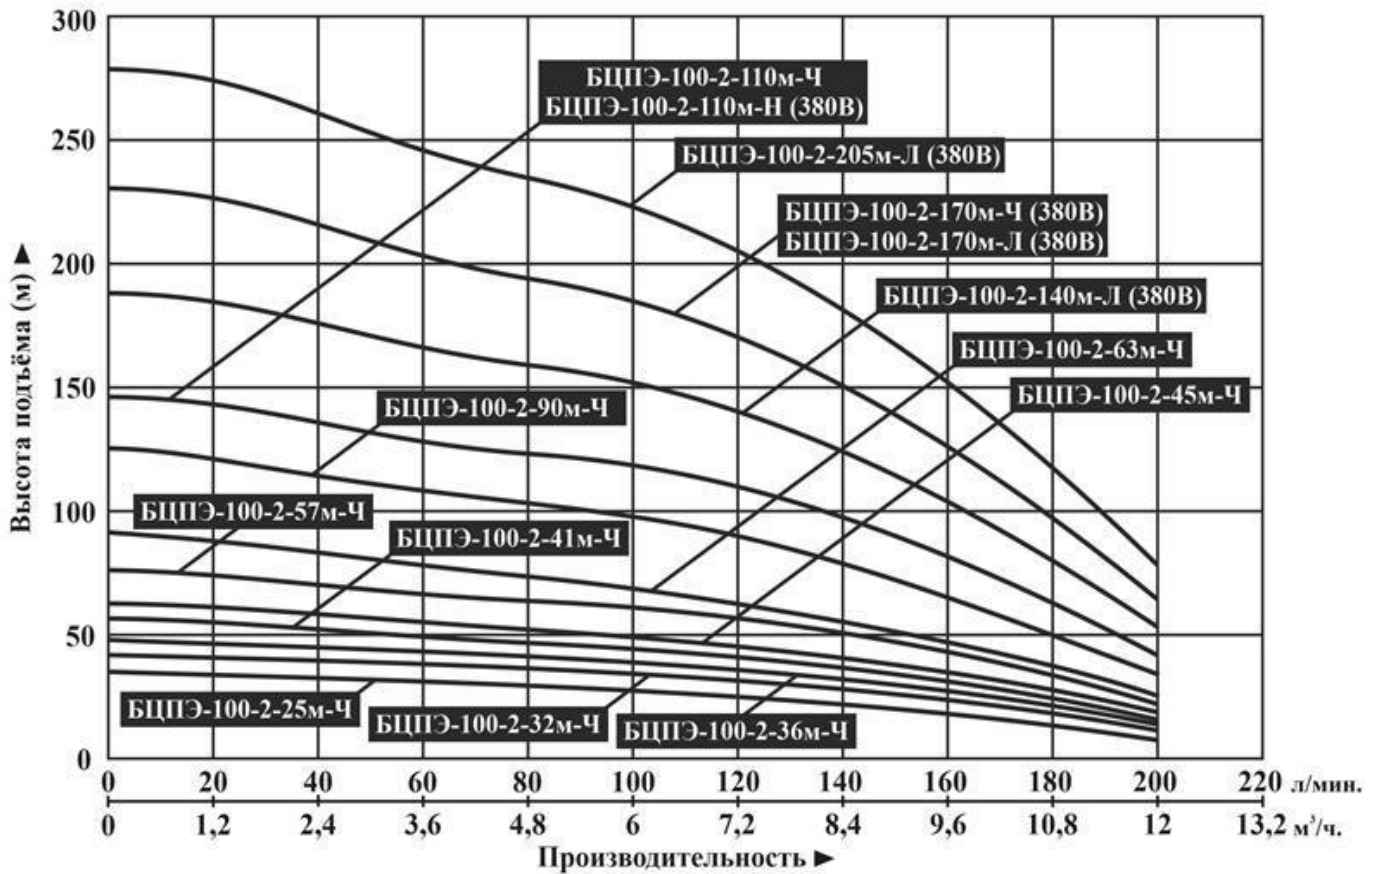


5.35. Модель БЦПЭ-100-2,8-25м-Ч.

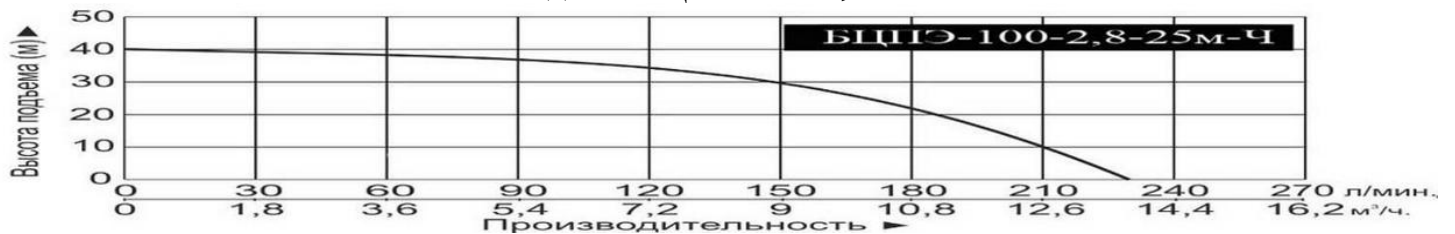


5.36. Модель БЦПЭ-100-2,8-32м-Ч.

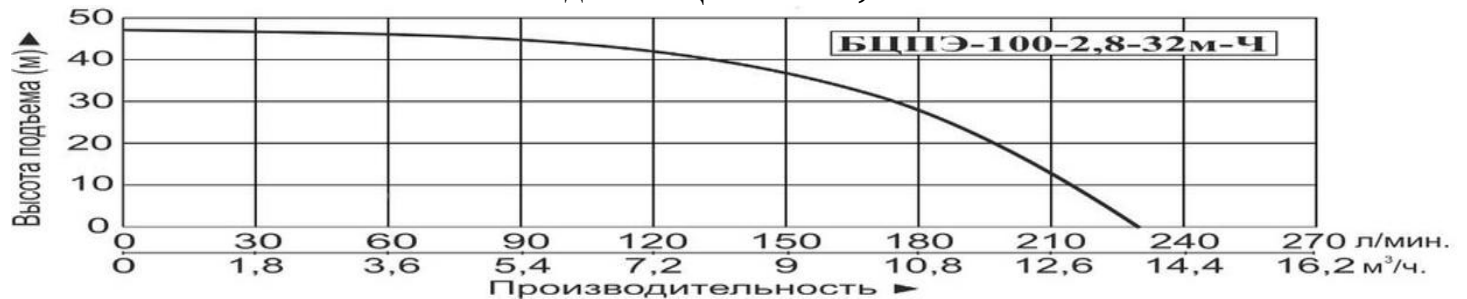


5.37. Серия БЦПЭ-100-2,8 (380В).

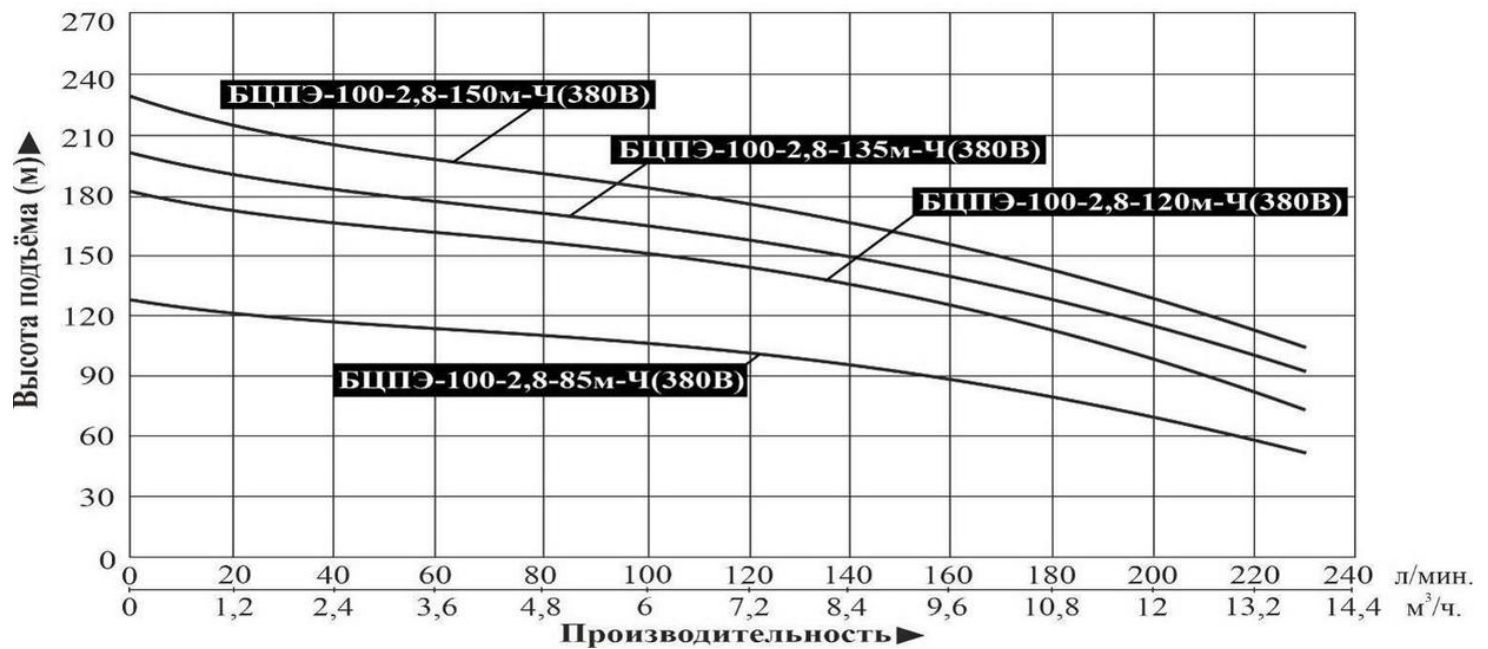


5.38. Серии БЦПЭ-100-2,8, БЦПЭ-100-3.

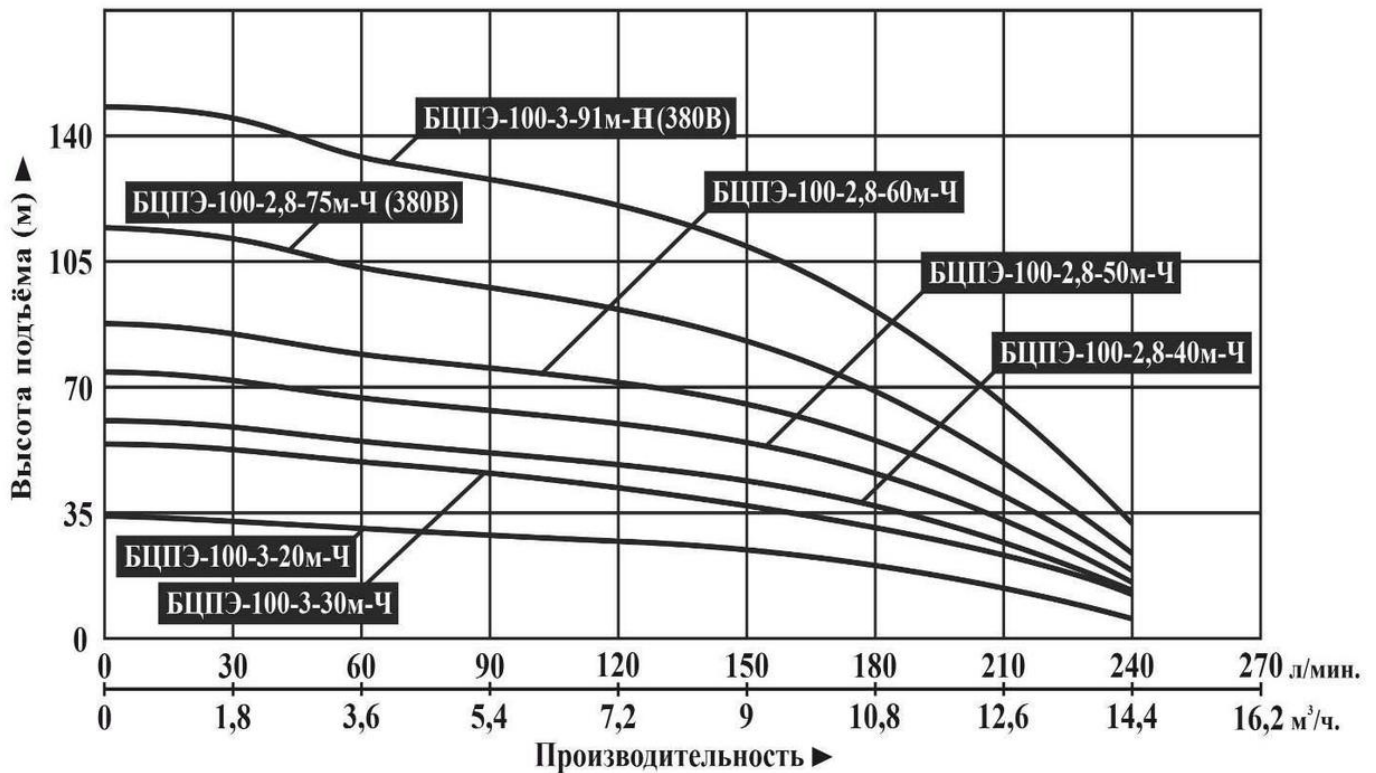


5.39. Серия БЦПЭ-100-3.

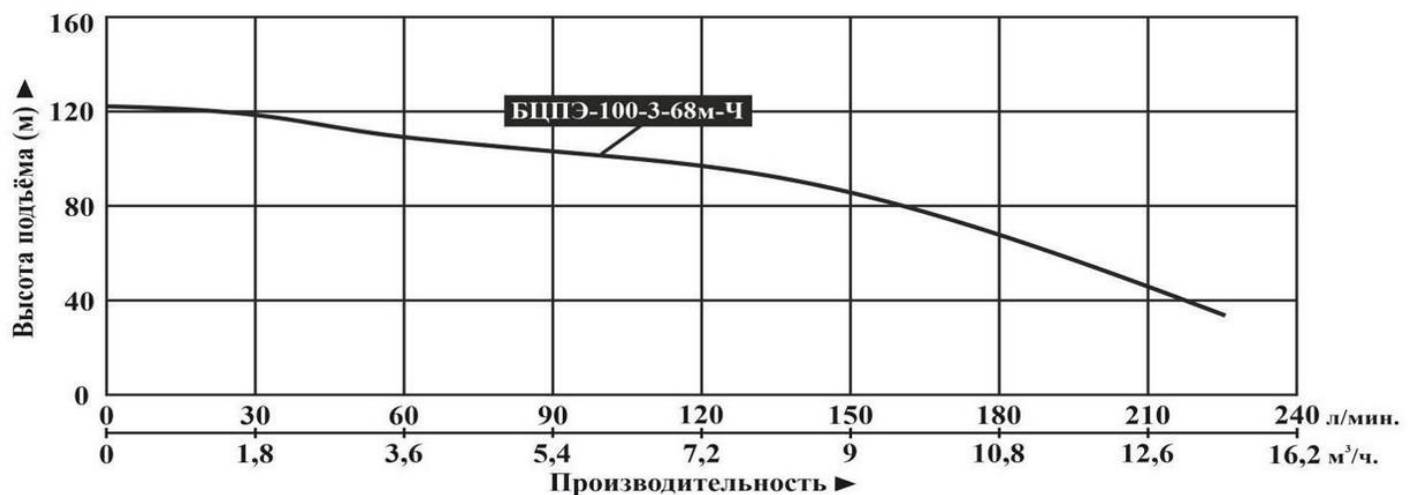


5.40. Серия БЦПЭ-3.

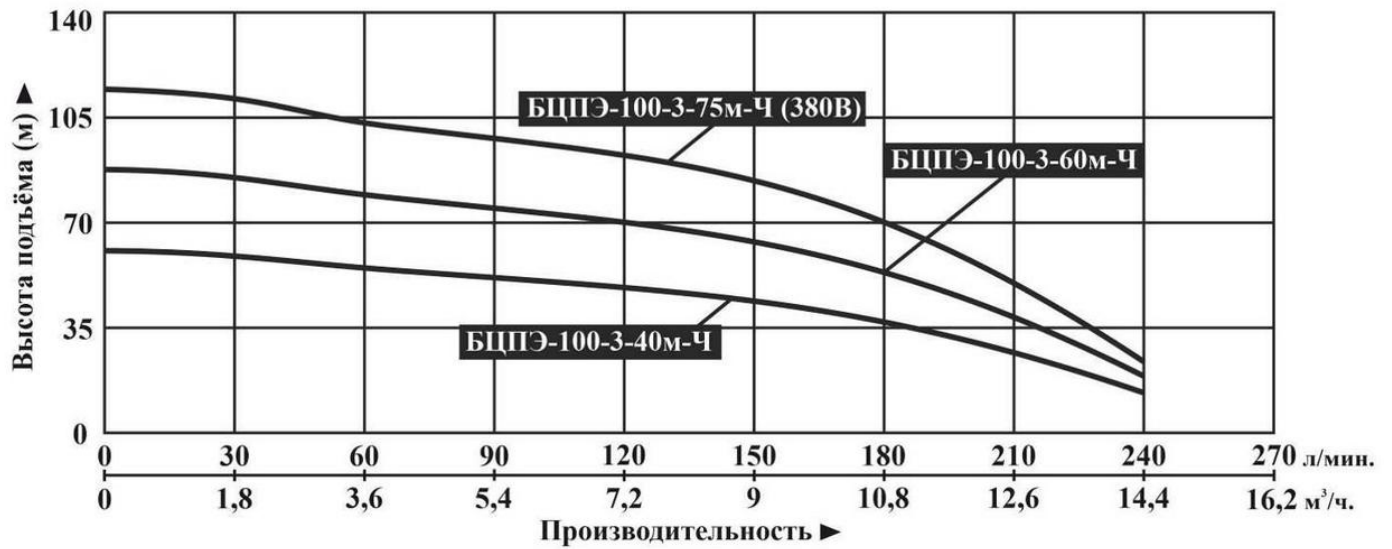


5.41. Серия БЦПЭ-100-3,3-(380В).

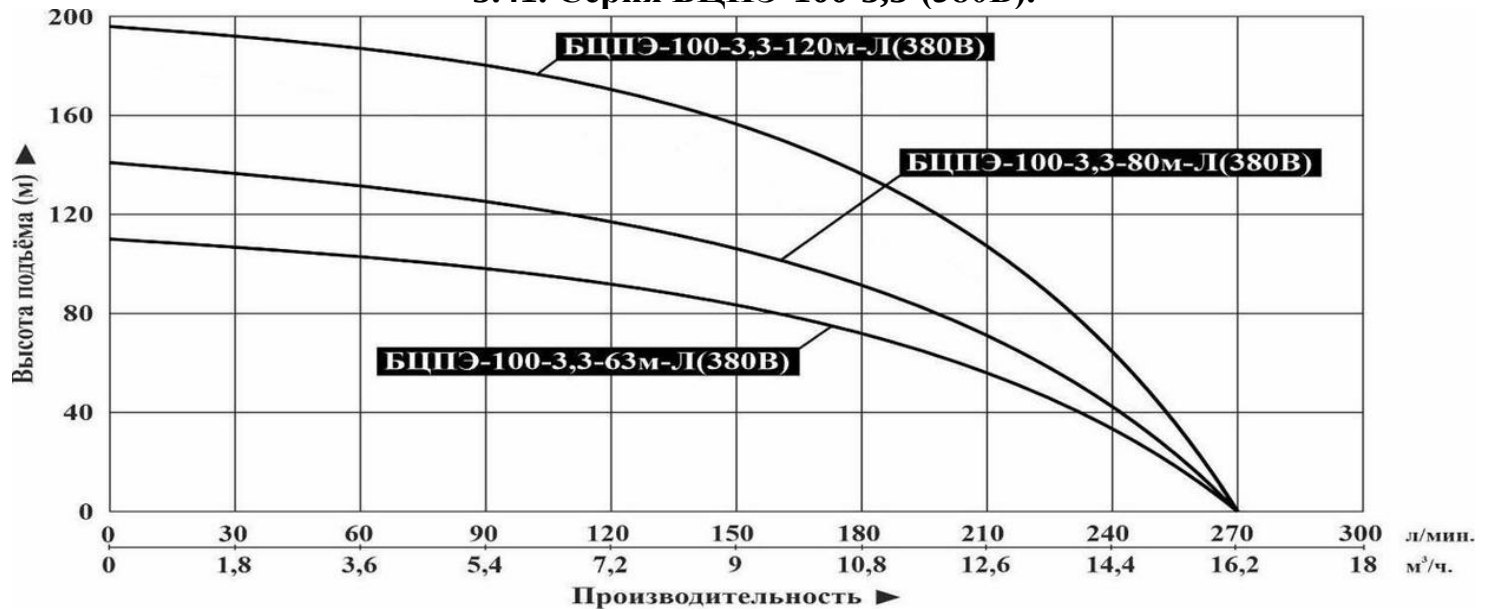


5.42. Серии БЦПЭ-100-3,3, БЦПЭ-100-3,5.

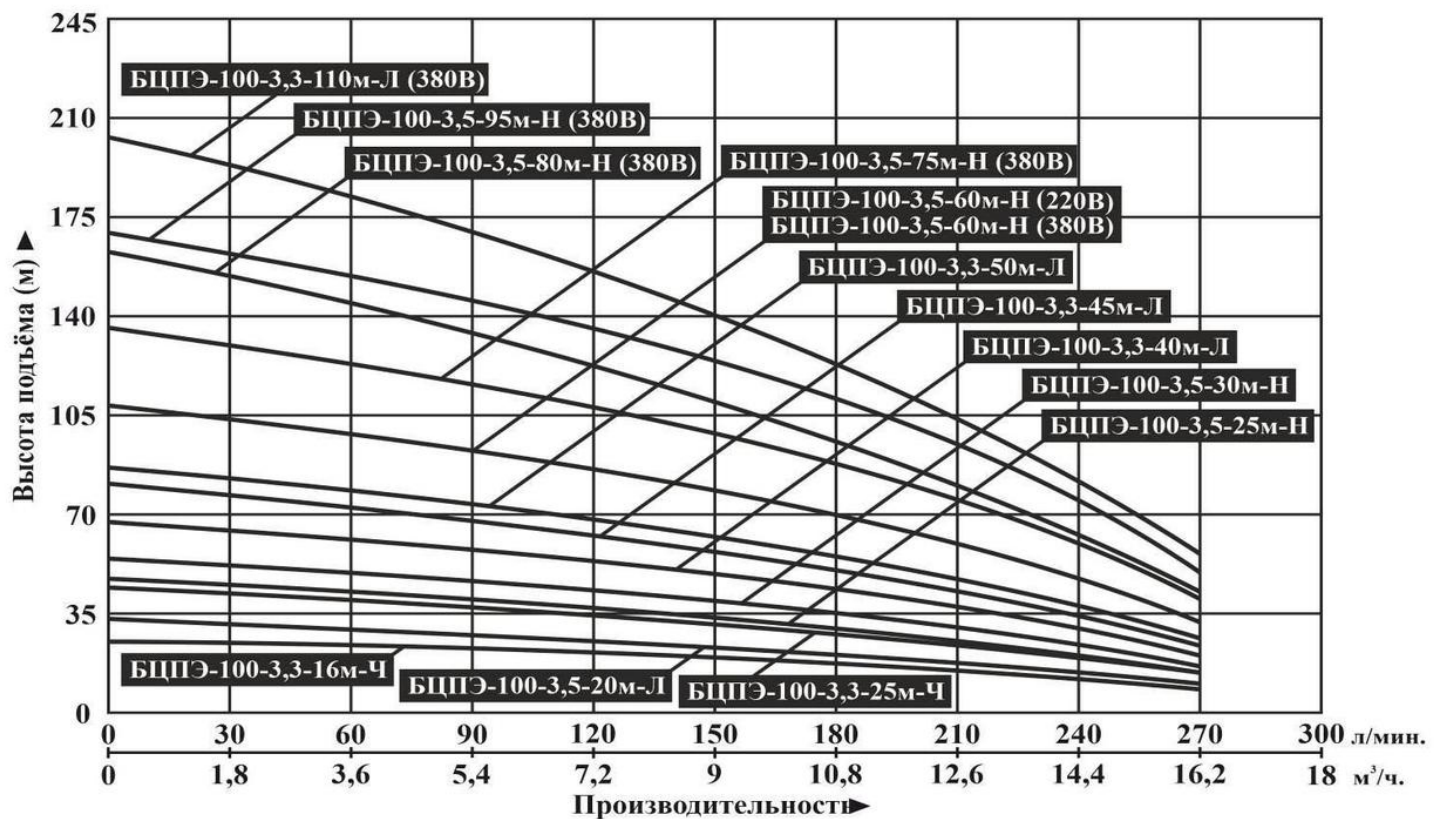


5.43. Серия БЦПЭ-100-3,5.

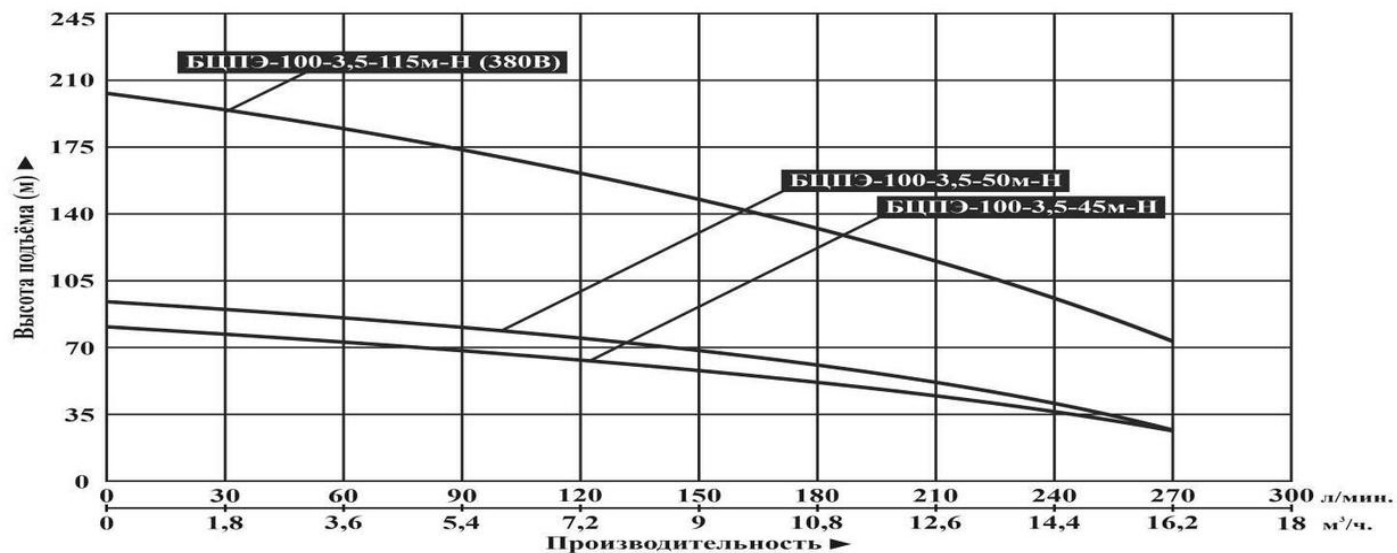


5.44. Серия БЦПЭ-100-4,4.

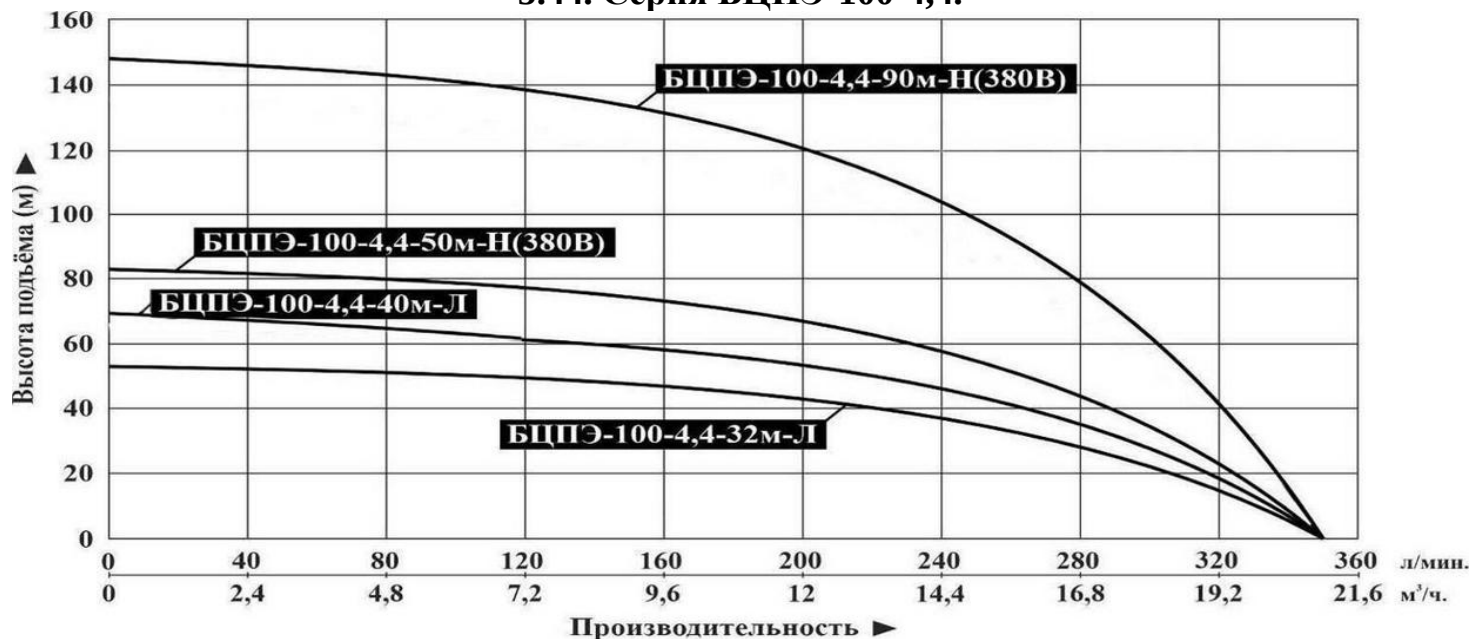


5.45. Серия БЦПЭ-100-4,4.

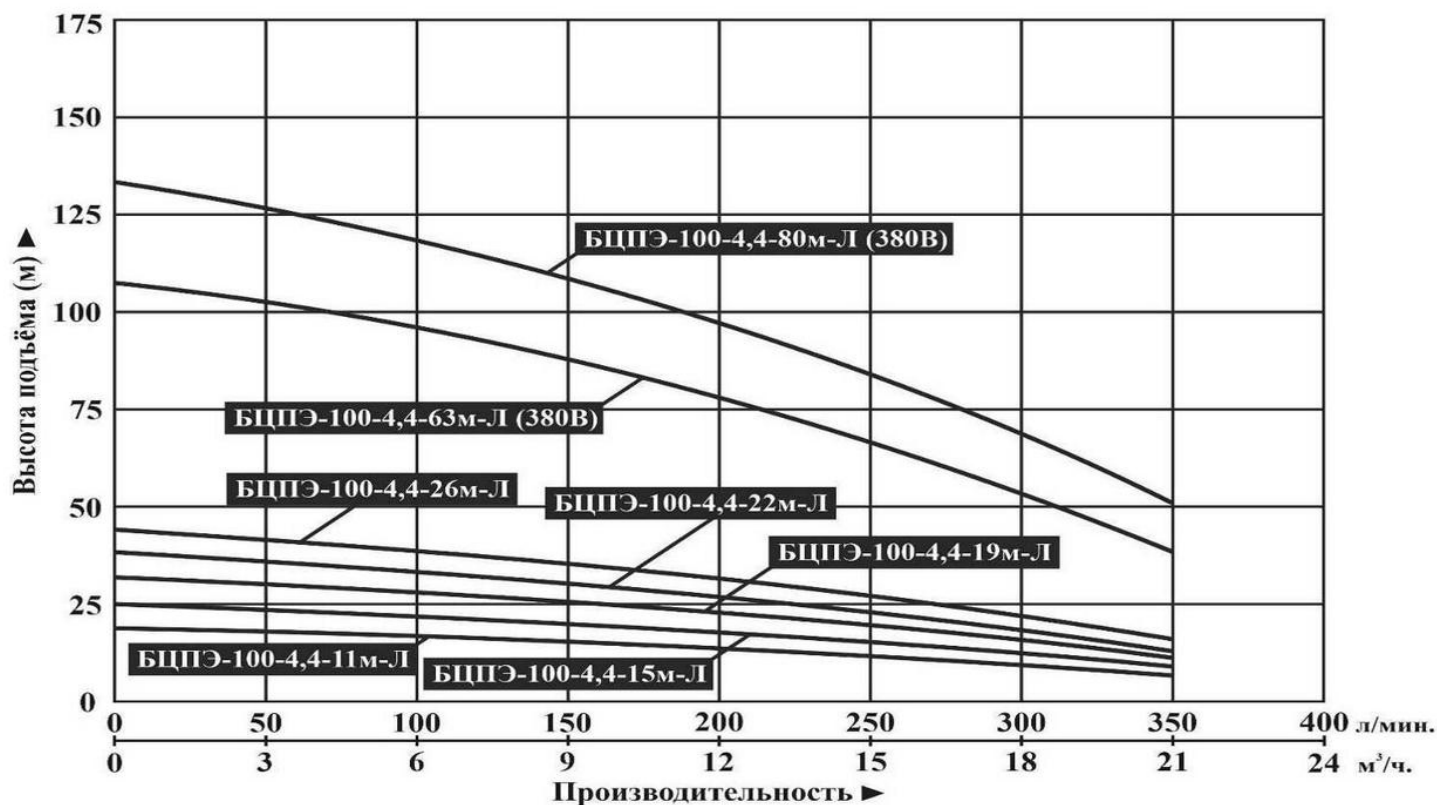


5.46. Серия БЦПЭ-100-6.

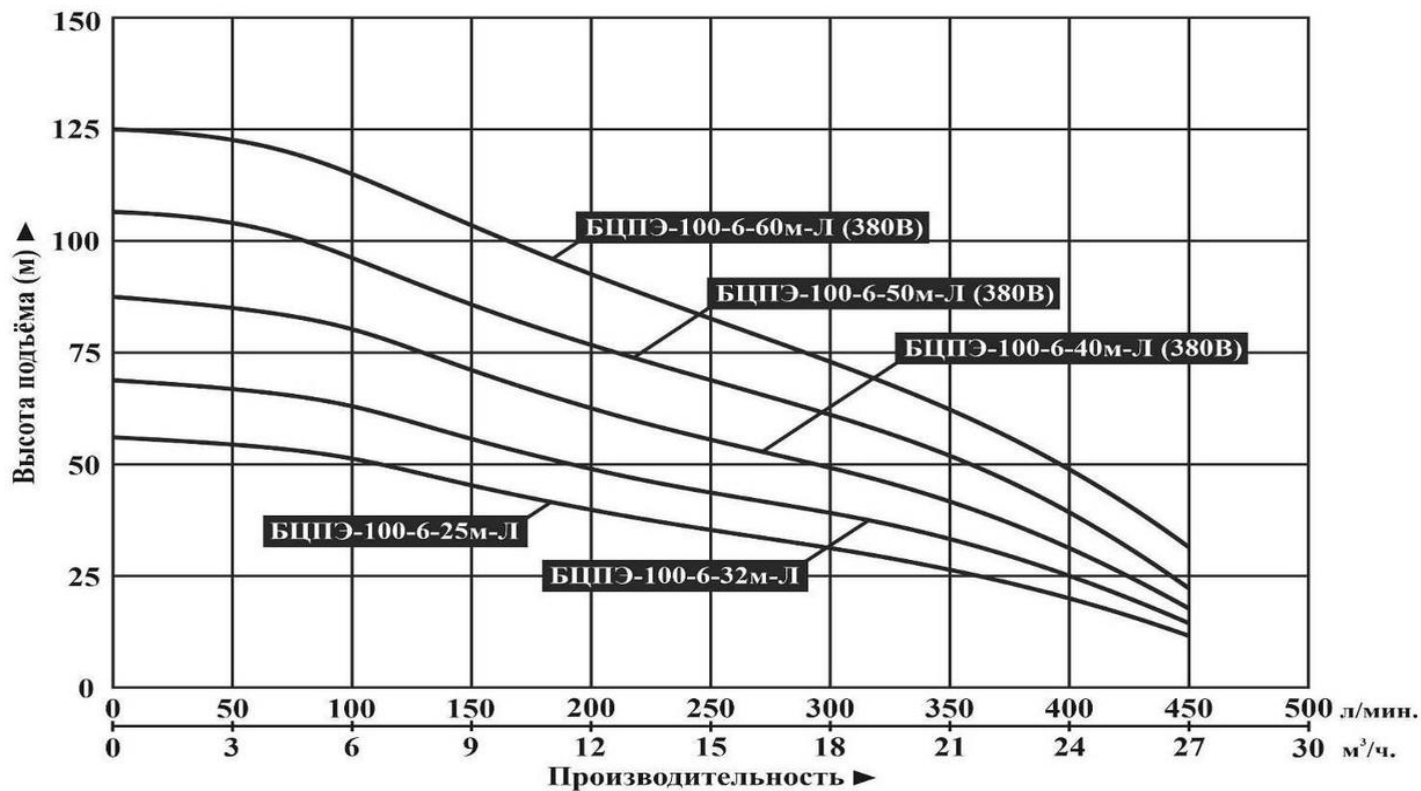


5.47. Серия БЦПЭ-100/150.

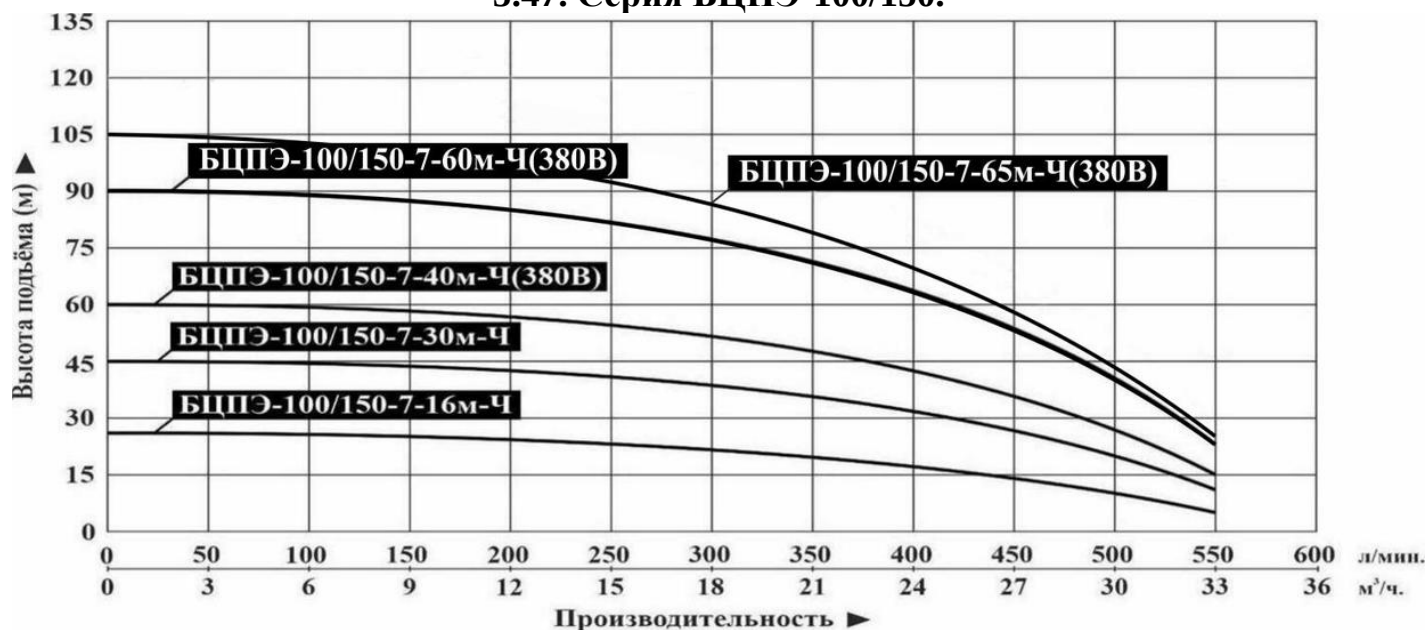


5.48. Серия БЦПЭ-200.

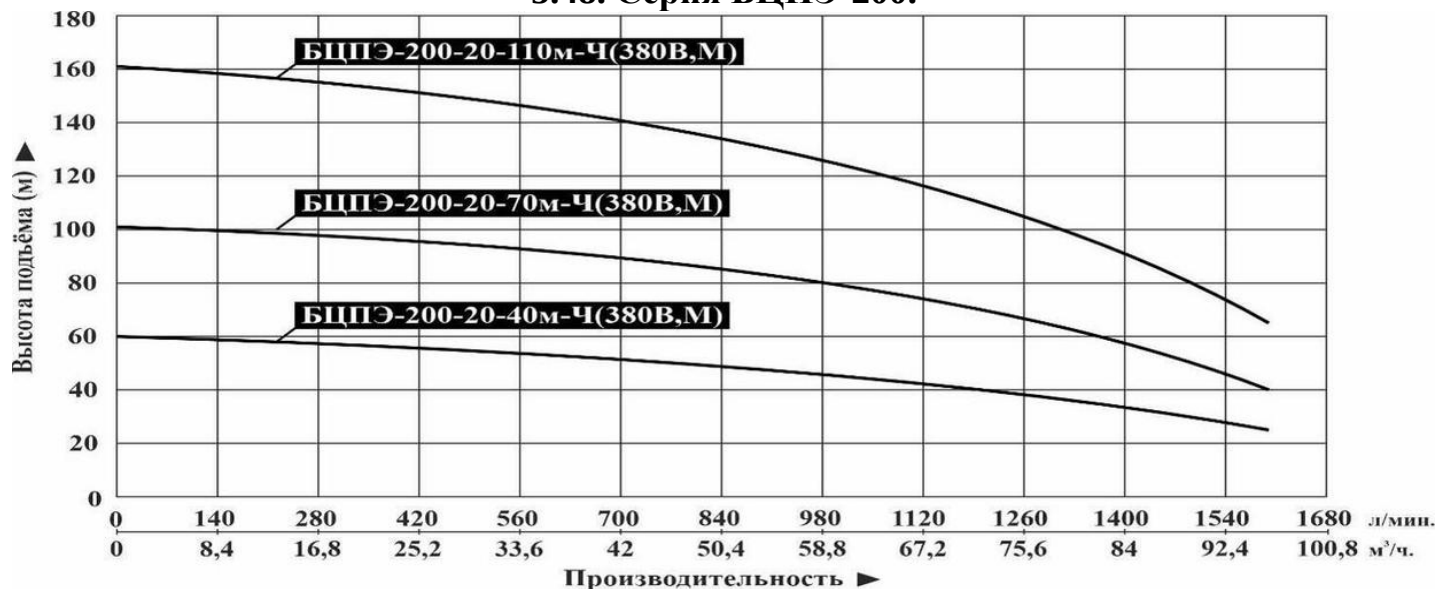

5.49. Модель SCM3.

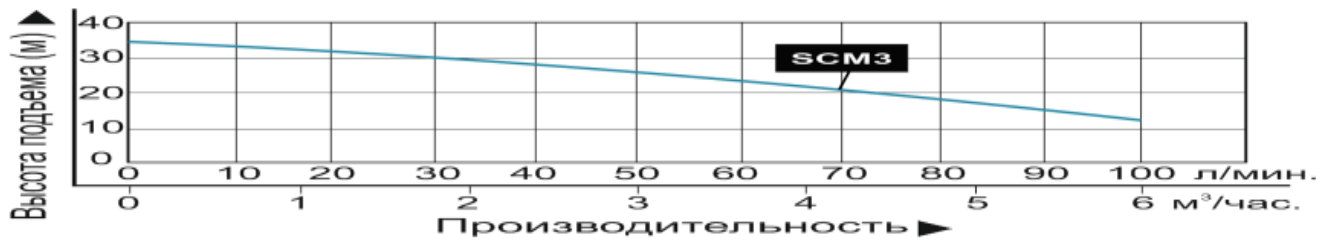


5.50. Модели 4NNM2/5, 4NNM2/8, 4NNM2/12, 4NNM2/16.

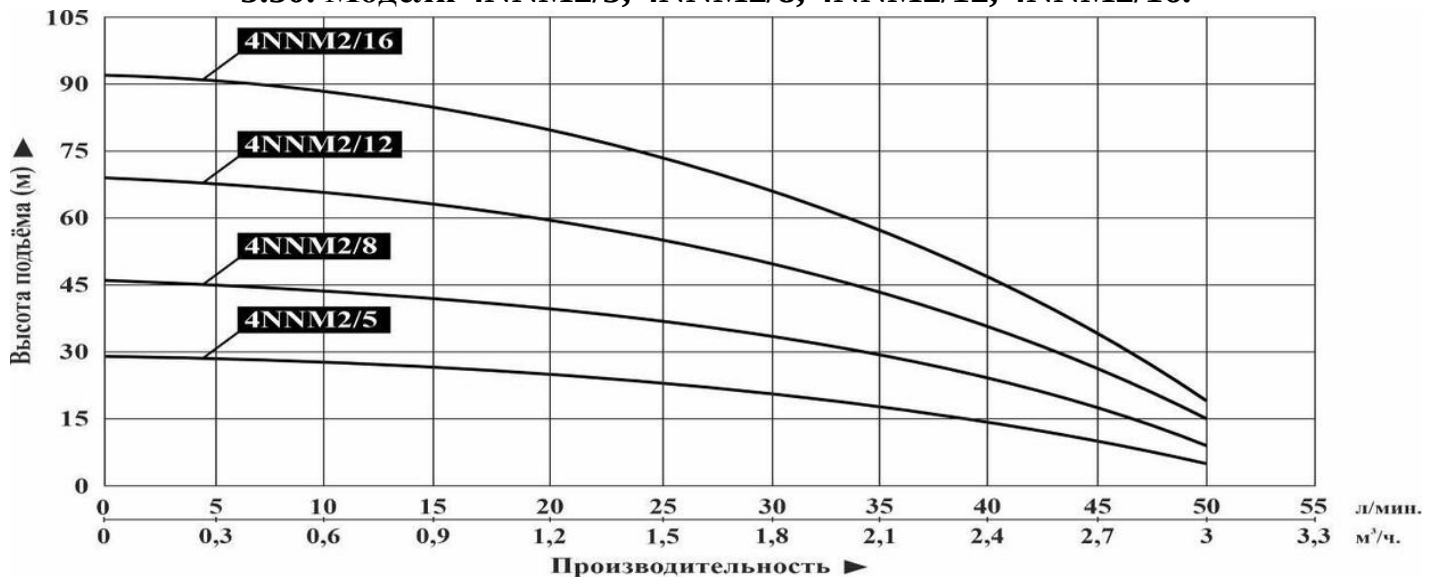


6. Обобщенные схемы устройств насосов.

6.1. Обобщенная схема устройства мотора серии БЦПЭ-55.

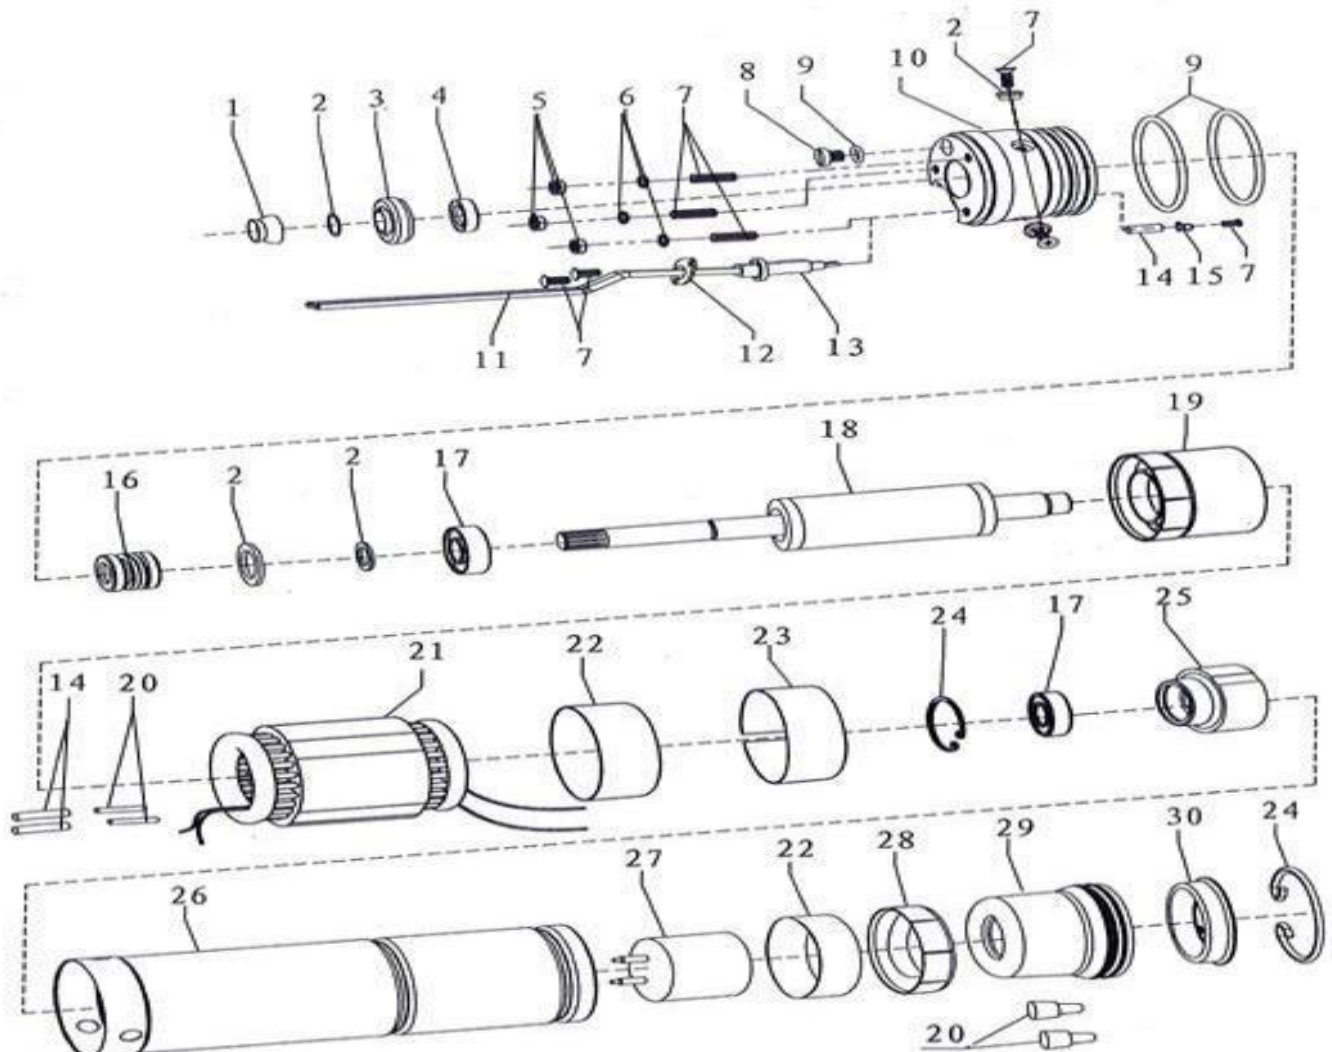

№	Наименование	№	Наименование
1.	Защитная крышка вала.	16.	Торцевое уплотнение (сальник).
2.	Шайба.	17.	Подшипник.
3.	Защитная втулка.	18.	Ротор.
4.	Сальник.	19.	Верхний вкладыш.
5.	Гайки.	20.	Кабельные соединители.
6.	Пружинные шайбы.	21.	Статор.
7.	Винты.	22.	Изоляционная бумага.
8.	Пробка масляной камеры.	23.	Нижний вкладыш.
9.	О-образное уплотнительное кольцо.	24.	Стопорное кольцо.
10.	Крышка масляной камеры.	25.	Нижняя крышка мотора.
11.	Кабель электропитания.	26.	Корпус моторной части.
12.	Защитный элемент кабеля.	27.	Пусковой конденсатор.
13.	Штепсель кабеля питания.	28.	Кольцо.
14.	Термоусадочные трубки.	29.	Резиновый колпак.
15.	Клемма заземления.	30.	Донная пластина.


6.2. Обобщенная схема устройства насосов серий БЦПЭ-65, 75, 85, 100, 200.

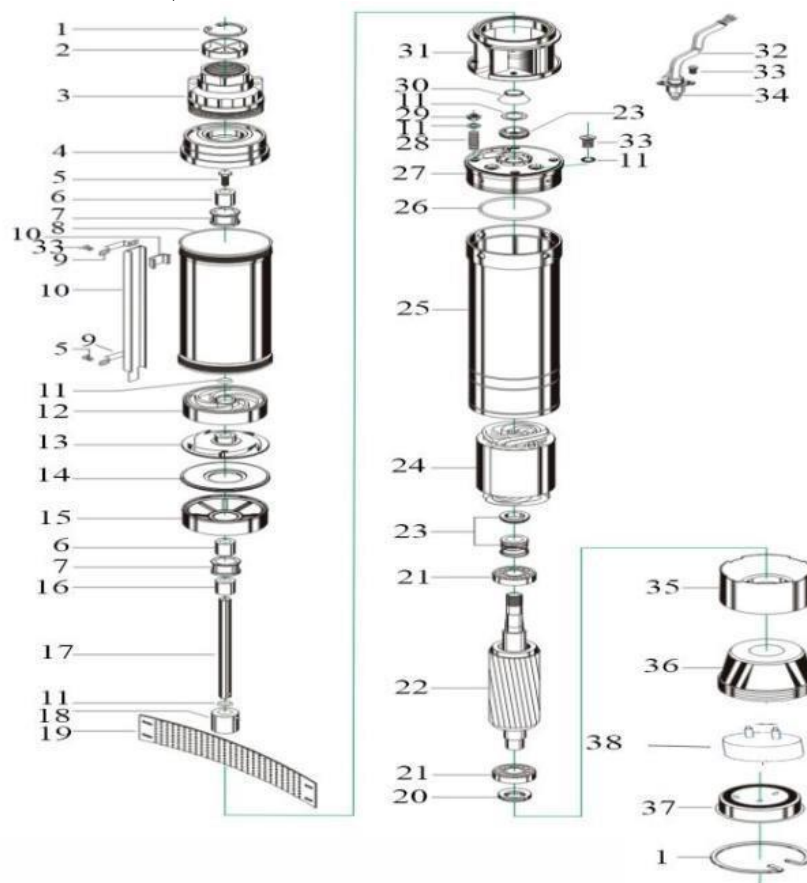

№	Наименование	№	Наименование
1.	Стопорное кольцо.	20.	Опора подшипника.
2.	Обратный клапан.	21.	Подшипник.
3.	Крышка выходного отверстия.	22.	Ротор.

4.	Седло обратного клапана.	23.	Сальник.
5.	Болт.	24.	Статор.
6.	Вкладыш подшипника.	25.	Корпус моторной части.
7.	Направляющая втулка.	26.	О-образное уплотнительное кольцо.
8.	Корпус насосной части.	27.	Крышка масляной камеры.
9.	Крепежная скоба защиты кабеля.	28.	Шпилька.
10.	Защита кабеля.	29.	Гайка.
11.	Шайба.	30.	Защитный колпачок.
12.	Диффузор.	31.	Средняя часть корпуса насоса (соединитель насосной и моторной частей).
13.	Крыльчатка.	32.	Кабель электропитания.
14.	Крышка диффузора.	33.	Винт.
15.	Верхний суппорт.	34.	Штепсель.
16.	Втулка.	35.	Гнездо подшипника.
17.	Вал.	36.	Резиновый колпак.
18.	Сцепная муфта.	37.	Донная пластина.
19.	Сетчатый фильтр.	38.	Пусковой конденсатор.


6.3. Обобщенная схема устройства мотора серии БЦПЭ-Н-100 и БЦПЭ-100/150.

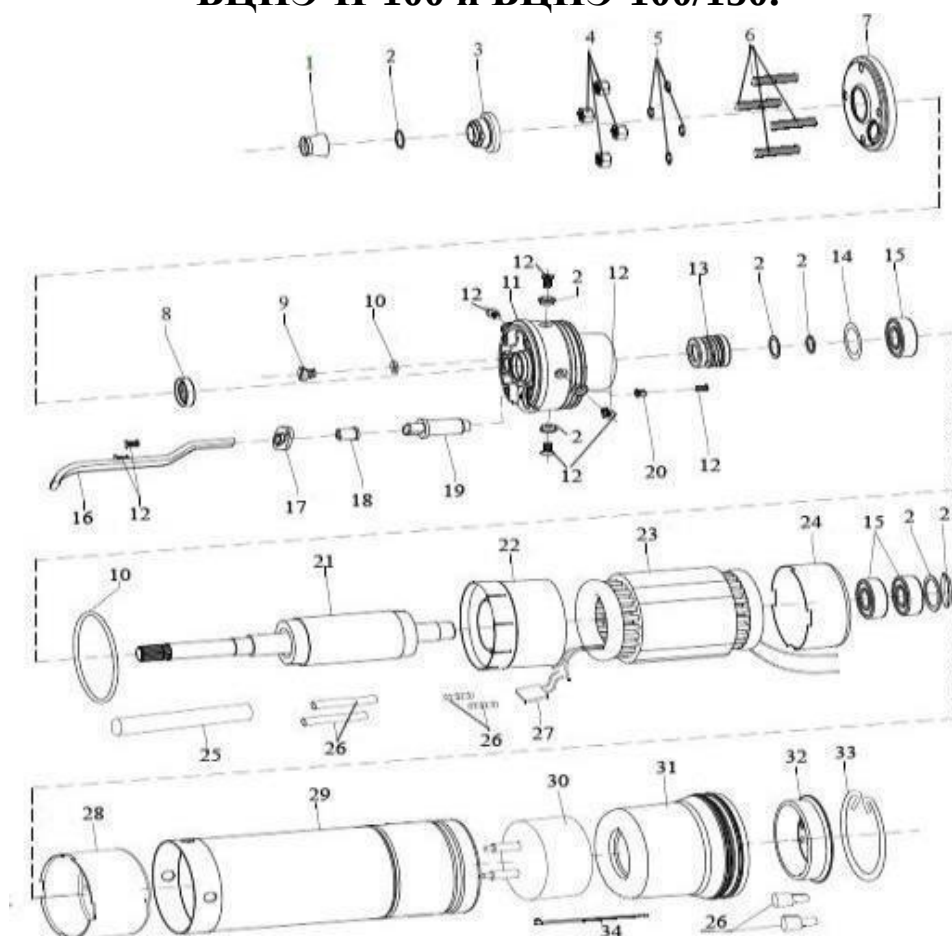

№	Наименование	№	Наименование
1.	Защитная крышка выходного отверстия.	18.	Защита кабеля.

2.	Шайба.	19.	Штепсель.
3.	Защитная втулка.	20.	Клемма заземления.
4.	Гайки.	21.	Ротор.
5.	Пружинные шайбы.	22.	Верхний вкладыш.
6.	Болты.	23.	Статор.
7.	Крышка масляной камеры.	24.	Нижний вкладыш.
8.	Корпус сальника.	25.	Изоляция кабеля.
9.	Пробка масляной камеры.	26.	Кабельные соединители.
10.	О-образное уплотнительное кольцо.	27.	Термозащита.
11.	Масляная камера.	28.	Нижний суппорт.
12.	Винты.	29.	Корпус моторной части.
13.	Торцевое уплотнение (сальник).	30.	Пусковой конденсатор.
14.	Волнистая шайба.	31.	Резиновый колпак.
15.	Подшипник.	32.	Донная пластина.
16.	Кабель электропитания.	33.	Стопорное кольцо.
17.	Защитный элемент кабеля.	34.	Стяжка кабеля.


6.4. Обобщенная схема устройства насосов моделей 4NNM2/5, 4NNM2/8, 4NNM2/12, 4NNM2/16.

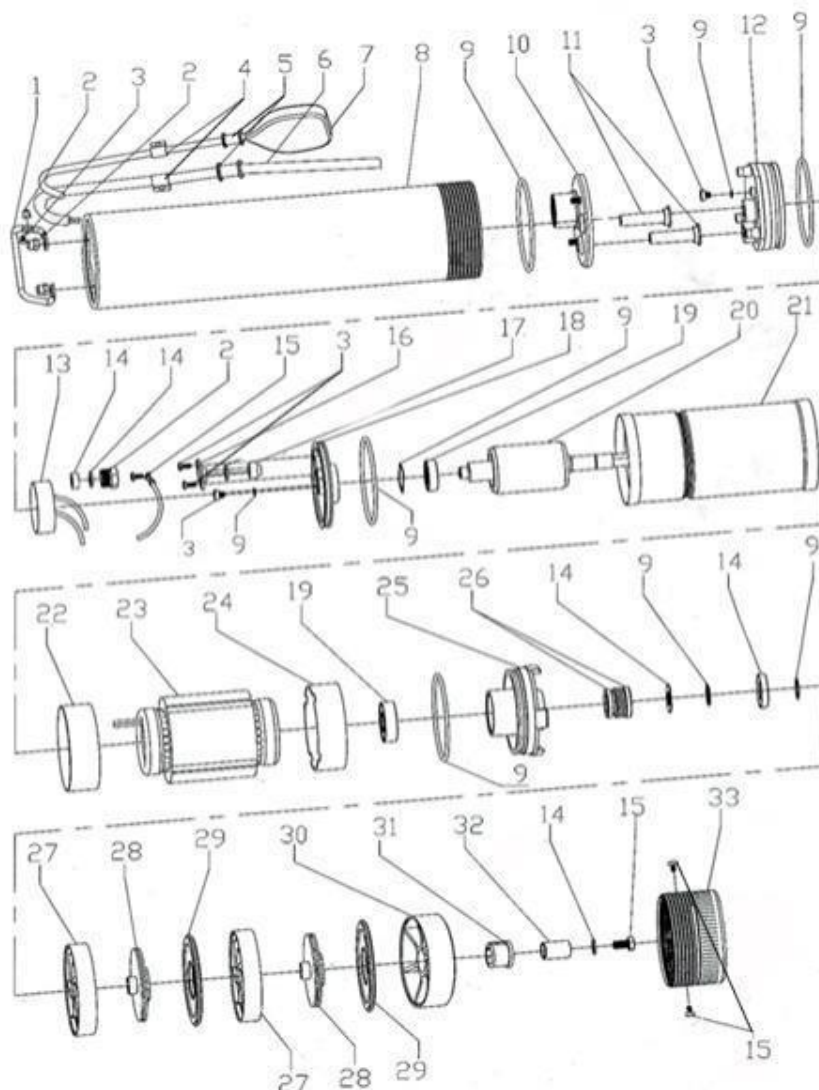

№	Наименование	№	Наименование
1.	Ручка для переноски.	18.	Нижняя крышка мотора.
2.	Гайка.	19.	Подшипник.
3.	Винт(-ы).	20.	Ротор.
4.	Крепежный хомут.	21.	Корпус мотора.
5.	Элемент защиты кабеля.	22.	Изоляционная бумага.
6.	Кабель электропитания.	23.	Статор.
7.	Поплавковый выключатель.	24.	Вкладыш мотора.
8.	Корпус насоса.	25.	Нижняя крышка мотора.
9.	О-образное уплотнительное кольцо.	26.	Торцевое уплотнение (сальник).
10.	Крышка выходного отверстия.	27.	Диффузор 1.
11.	Элемент защиты кабеля.	28.	Крыльчатка.
12.	Крышка масляной камеры.	29.	Диффузор 2.
13.	Пусковой конденсатор.	30.	Суппорт.
14.	Прокладка.	31.	Соединительная муфта.
15.	Винт(-ы).	32.	Втулка крыльчатки.
16.	Кабельный канал.	33.	Крышка входного отверстия.
17.	Защитный элемент.		

***Производитель оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанные конструкции насосов в целях их совершенствования.**

7. Пример схемы установки насосов.

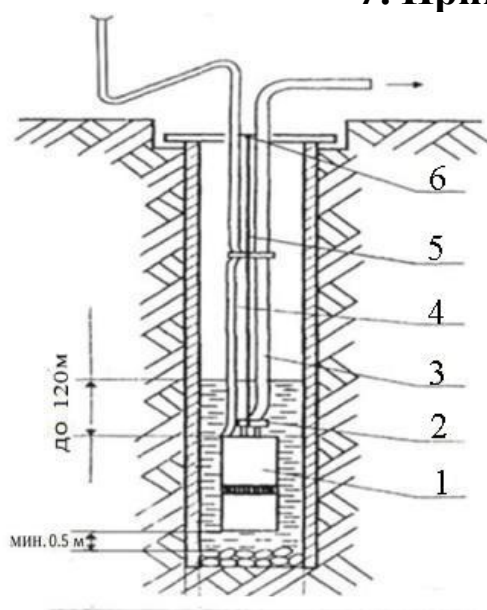

№	Наименование
1.	Насос.
2.	Хомут.
3.	Напорный шланг.
4.	Кабель питания.
5.	Трос для подвески.
6.	Место крепления подвески.

8. Установка и ввод в эксплуатацию.



Установку и подключение насоса должен производить квалифицированный специалист. Прежде чем подключить насос к электросети, убедитесь, что напряжение и частота для данной модели, указанные в таблице с характеристиками, соответствуют параметрам подключаемой электросети (220В/50Гц или 380В/50Гц). Источник питания, к которому подключается насос, должен иметь заземление и УЗО! Помните, что мороз может повредить насос и трубопроводы!

1. Перед установкой насоса проверьте целостность сетевого кабеля, штепселя и всех частей насоса. При обнаружении какой-либо неисправности обратитесь в гарантийную мастерскую.
2. Перед погружением насоса необходимо произвести пробный запуск продолжительностью не более 10 секунд. В это время необходимо проверить, чтобы направление вращения ротора мотора совпадало с направлением стрелки, указывающей направление вращения (**только для трехфазных моторов**). Если ротор мотора вращается в противоположную сторону, для решения данной проблемы поменяйте две фазы местами.
3. Сначала прикрутите присоединительный штуцер (для модели SSCm6 не входит в комплект поставки) к резьбе выходного отверстия насоса, а затем подсоедините напорный шланг (3) к присоединительному штуцеру насоса и надежно зафиксируйте его с помощью хомута (2) (смотрите раздел 7). Диаметр напорного шланга должен соответствовать диаметру присоединительного штуцера насоса. **Внимание! При укладке напорного шланга не допускается наличие перегибов, закрывающих или затрудняющих водоток. Обращайте внимание на герметичность соединения напорного шланга/выходного трубопровода. Даже небольшая течь в напорном шланге/выходном трубопроводе резко сокращает производительность и высоту подъема насоса.**
4. Насос необходимо погружать в воду в вертикальном положении, подвешивать на расстоянии не менее 0,5 метров от дна, что предотвращает его заиливание (всасывание донных отложений).
5. Скважина, в которой будет использоваться насос, должна быть прямой. Между стенкой скважины и корпусом насоса должно быть расстояние не менее 5 мм (на насосах диаметром более 100 мм и полезной мощностью более 2000 Вт – не менее 10 мм). **Убедитесь, что насос не касается стенок скважины или колодца во время работы! Внимание! Запрещено использовать кабель питания для подвеса насоса. Для предотвращения повреждения кабеля, оборудуйте отверстие для кабеля в крышке скважины резиновой втулкой. Внимание! Дебит скважины должен превышать производительность насоса.**
6. Если насос находится слишком далеко от источника питания и необходимо использовать удлинитель для его подключения, сечение провода удлинителя должно соответствовать мощности подключаемого насоса и увеличиваться с увеличением его длины, иначе насос не сможет работать нормально из-за значительного падения напряжения в удлинителе. **Правильное сечение проводов в удлинителе должен подбирать квалифицированный специалист! Если удлинитель используется вне помещения, провод удлинителя должен быть с резиновой изоляцией.**
7. Насос должен быть надлежаще заземлен. **Внимание! Некоторые модели насосов не имеют заземляющий провод в питающем кабеле и не требуют заземления. Источник питания насоса должен быть оборудован УЗО! Заземление насоса должно осуществляться стальным проводом без изоляции диаметром не менее 6 мм.**

Один конец провода необходимо присоединить к насосу с помощью заземляющего винта, а другой конец провода - присоединить к заземлителю. В качестве заземлителей могут быть использованы: а. Вертикально забитые в землю стальные трубы (с толщиной стенок не менее 3.5 мм), стержни, стальные ленты (с толщиной не менее 4 мм или размером поперечного сечения не менее 48 мм); б. Металлические трубы артезианских колодцев; в. Металлические трубы зданий и сооружений, исключая газопроводные трубы, трубы отопительной и водопроводной систем; г. Проволока диаметром не менее 6 мм.

Расстояние от заземлителей до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 1,5 м. Верхнюю кромку труб и заземлителей из стальных лент необходимо закапывать на глубину не менее 0,6 м. Заземляющий провод должен быть надежно присоединен к заземлителю.

8. Подключите штепсель кабеля питания к розетке электрической сети. Насос начнет свою работу. Для прекращения работы насоса отсоедините штепсель кабеля питания от розетки электрической сети.

Насос модели БЦПЭ-200-20-40м-Ч (380В, М) поставляется в комплекте с блоком защиты и управления, который оснащен ЖК-дисплеем. После подключения кабеля питания насоса к электрической сети, нажмите синюю кнопку «ЗАПУСК» на блоке защиты и управления. Для прекращения работы насоса нажмите красную кнопку «СТОП» на блоке защиты и управления.

Для трехфазных насосов с диаметром насосной части 100 мм и 150 мм: после подключения к электрической сети нажмите зелёную кнопку, которая расположена справа на блоке защиты и управления. Если на защитном устройстве, расположенном внутри блока защиты и управления, светятся зеленые световые индикаторы (А, В, С), это означает, что насос работает правильно. Для выключения нажмите красную кнопку, которая расположена справа на блоке защиты и управления. Если блок выключится во время работы, нажмите зелёную кнопку для перезапуска насоса.

Для насоса модели SSCm6: после подключения к электрической сети переведите переключатель на блоке защиты и управления в положение «I», после чего насос начнет работать. Для прекращения работы насоса переведите переключатель в положение «O».

Подключите блок защиты и управления насосов моделей БЦПЭ-200-20-70м-Ч (380В,М) и БЦПЭ-200-20-110м-Ч (380В,М) к источнику питания, после чего на передней панели загорится красный световой индикатор питания «POWER INDICATOR». Установите синий тумблер, расположенный внутри блока и изображенный на рисунке ниже, во включенное положение, переведя его вверх.




Для включения насоса нажмите зеленую кнопку «START» (ЗАПУСК) на блоке защиты и управления, после чего загорится зеленый световой индикатор работы «RUNNING INDICATOR». Для прекращения работы насоса нажмите красную кнопку «STOP» (СТОП). При сбое электроснабжения, чтобы включить насос после восстановления подачи электроэнергии, повторно нажмите зеленую кнопку «START» (ЗАПУСК) на блоке.



Изображения блоков защиты и управления

Внимание! В случае использования насоса без заводского блока защиты и управления, либо с не заводским блоком, гарантия на насос не действует.

9. Насосы моделей БЦПЭ-100-0,5-250м-Ч, БЦПЭ-100-3,3-50м-Л, БЦПЭ-100-4,4-40м-Л, БЦПЭ-100-0,8-190м-Л, БЦПЭ-100-1,2-150м-Н, БЦПЭ-100-2-110м-Ч, БЦПЭ-100-3-68м-Ч, БЦПЭ-100-0,5-280м-Л, БЦПЭ-100-0,5-290м-Н, БЦПЭ-100-0,65-215м-Л, БЦПЭ-100-0,65-240м-Л, БЦПЭ-100-3,5-50м-Н, БЦПЭ-100-2-90м-Ч, БЦПЭ-100-1,2-170м-Н, БЦПЭ-100-1,7-105м-Н, БЦПЭ-100-0,5-255м-Н поставляются без штепселя питания на кабеле. Данные насосы необходимо подключать к сети электропитания непосредственно к автоматическому выключателю (УЗО), смотрите рисунок ниже.

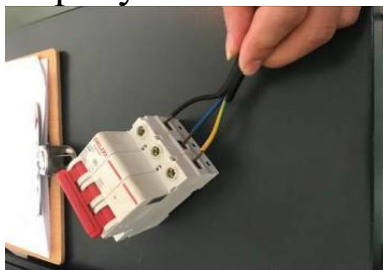

9. Техническое обслуживание.

Внимание! Перед проведением работ по техническому обслуживанию насоса, отключите его от источника питания. Техническое обслуживание насоса должен производить квалифицированный специалист.

1. Регулярно проверяйте исправность всех частей насоса.
2. Периодически проверяйте целостность сетевого кабеля. При необходимости своевременно произведите замену в специализированной мастерской.
3. Данный электрический насос сконструирован в расчете на работу в течение длительного времени без технического обслуживания. При нормальной эксплуатации насос требует только чистку от минеральных отложений и грязи на его узлах и деталях. Периодичность чистки зависит от химических и физических показателей перекачиваемой насосом воды. Внимательное отношение к профилактическому обслуживанию, осмотр и своевременная очистка продлевают срок службы и повышают эффективность работы насоса.

Регулярно удаляйте минеральные отложения с корпуса насоса. Следите за тем, чтобы входные отверстия на корпусе насоса были всегда открыты и очищены от отложений. Для очистки внешней поверхности корпуса насоса рекомендуется использовать мягкую ткань и моющие средства. При очистке насоса запрещается использование абразивных чистящих средств, а также средств, содержащих спирт и растворитель.

4. Поврежденные резиновые манжеты и иные прокладки/уплотнители должны быть немедленно заменены в гарантийной мастерской (в гарантийный период), чтобы избежать попадания воды внутрь мотора насоса, что приведет к его негарантийной поломке.

5. Запрещено разбирать мотор насоса для самостоятельного ремонта в гарантийный период. Для этого необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.

6. Ежегодно проверяйте сопротивление изоляции между статорной обмоткой и корпусом мотора, которое в норме должно быть не менее 50 МΩ. Уменьшение сопротивления изоляции сигнализирует о потере герметичности сальниками или уплотнительными прокладками насоса и необходимости **их срочной замены**.

7. После примерно 500-т часов работы насоса необходимо проверить состояние его быстро изнашиваемых частей, таких как: подшипники, сальники, крыльчатки и т. д. В случае необходимости замените изношенные части на новые. **Внимание! В гарантийный период данные работы может осуществлять только специализированная мастерская.**

10. Меры предосторожности.

1. Для правильной и безопасной эксплуатации насоса внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и строго придерживайтесь его требований.

2. Эксплуатировать насос разрешается только в соответствии с назначением, указанным в руководстве по эксплуатации.

3. Питание насоса должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220В, 50Гц или 380В, 50Гц (смотрите раздел №4 «Технические характеристики»).

4. Запрещается:

-обслуживание и ремонт насоса, подключенного к электрической сети;

-подключать насос к электрической сети при неисправном моторе;

-разбирать мотор насоса с целью устранения неисправностей (в гарантийный период);

-эксплуатировать насос при возникновении во время его работы хотя бы одной из следующих неисправностей:

- повреждение штепселя или кабеля электропитания;
- появление запаха характерного для горячей изоляции или дыма;
- высокий уровень шума при работе;
- произвольные выключения;
- наличие течи масла из насоса;
- падение производительности;

- появление трещин и вмятин в деталях корпуса;
- эксплуатировать изделие внутри резервуаров и в помещениях с взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами.

5. Внимание! Запрещена эксплуатация насоса с течью сальника! Сальник насоса является быстроизнашивающейся деталью, особенно если насос иногда работает без воды. При износе, утрате герметичности или появлении течи сальника Вам необходимо немедленно заменить комплект сальников! При появлении течи сальника на поверхности воды возле насоса иногда появляется масляная пленка или срабатывает УЗО в цепи, к которой подключен насос. Если не произвести замену сальника, вода затечет в статор, что приведет к негарантийной поломке насоса! Производите проверку герметичности сальника после каждых 500-1000 часов работы насоса (чем жестче или загрязненней перекачиваемая жидкость, тем чаще необходимо производить проверку герметичности сальника). Своевременно заменяйте изношенный сальник! В случае погружения насоса в воду на глубину более 120 метров, давление воды на сальники насоса превысит максимально допустимое значение, вода протечет в статор насоса, и он выйдет из строя из-за возникшего короткого замыкания в обмотке статора. Данная поломка не является гарантийной! Превышение максимально допустимой глубины погружения насоса в воду определяется наличием воды в статоре, при отсутствии износа и повреждений сальников насоса. Никогда не превышайте максимальную допустимую глубину погружения насоса в воду!

6. Насос имеет встроенную в обмотку статора защиту, защищающую мотор от перегрева, высокого тока и напряжения (кроме трехфазных насосов). Нормальная работа насоса исключает срабатывание защиты. Если мотор насоса перегрелся, и сработала установленная в статоре термическая защита (термозащита), немедленно отключите насос от источника электроэнергии и устраните причину, вызвавшую перегрев мотора. Признаками перегрева мотора насоса являются: падение производительности, нехарактерный шум, запах горящей изоляции, произвольные отключения. В случае несвоевременного устранения причин, вызывающих перегрев мотора, насос выйдет из строя. Внимание! Срабатывание встроенной в статор насоса термозащиты сигнализирует о неправильной эксплуатации насоса, которая вызывает перегрев мотора насоса и существенно сокращает срок его службы. Устраните причины, вызывающие перегрев мотора насоса, сразу после срабатывания термозащиты! Поломки насоса, вызванные перегревом мотора, не являются гарантийными!

7. При эксплуатации насоса необходимо соблюдать следующие правила:

- запрещается подвергать изделие ударам, перегрузкам, воздействию мороза и нефтепродуктов;
- запрещается эксплуатировать насос без заземления и/или УЗО;

- запрещается перекачивать морскую воду;
- запрещается перекачивать огнеопасные, взрывоопасные и химически-активные жидкости, а также жидкости, содержащие ГСМ;
- запрещается работать вблизи мест, где существует возможность взрыва;
- в составе перекачиваемых насосом примесей не должны присутствовать камни, частицы металла и т.п.;
- необходимо отключать насос от сети электропитания перед установкой, при переносе с одного рабочего места на другое, во время перерыва и по окончании работы;
- не допускайте натягивания, перекручивания и попадания под различные грузы шнура электропитания, а также соприкосновения его с горячими, острыми и масляными поверхностями;
- не перегружайте насос;
- не передвигайте и не переносите насос, держа его за шнур электрического питания;
- не допускайте работу насоса без воды;
- не допускайте замерзания воды в насосе;
- храните насос в сухом помещении, в недоступном для детей месте;
- эксплуатировать насос необходимо в строго вертикальном положении;
- температура перекачиваемой жидкости не должна превышать максимально допустимую для данной модели насоса (смотрите таблицу с техническими характеристиками);
- не допускайте падений насоса, ударов и прочих механических воздействий на него;
- во избежание несчастных случаев запрещается купаться рядом с насосом во время его работы.

8. Запрещается оставлять работающий насос без присмотра на долгое время! Бесконтрольное использование насоса может стать причиной его поломки!

9. Внимание! В комплекте с насосом может поставляться набор для удлинения электрического кабеля насоса. Удлинение и изоляцию кабеля должен производить квалифицированный специалист! Неправильно выполненное присоединение кабеля или негерметичная изоляция места соединения приведут к негарантийной поломке насоса.

10. Насос необходимо эксплуатировать в строгом соответствии с предназначением и расчетными номинальными параметрами!

11. Производитель не несет ответственность за несчастный случай или повреждение насоса, вызванные неправильной его эксплуатацией или несоблюдением описанных в данном руководстве требований.

11. Хранение.

Не следует оставлять не работающий насос в воде на длительное время. Перед хранением насосу необходимо поработать в чистой воде несколько минут, чтобы удалить загрязнения внутри насоса, очистить его снаружи, протереть, высушить, смазать консервационным маслом и хранить в хорошо проветриваемом, сухом, защищенном от мороза, влаги и прямых солнечных

лучей помещении при температуре от 0°C до +35°C. **Насосы с водонаполненным мотором необходимо хранить только при положительной температуре!** Если Вы не будете использовать насос в течение длительного времени, воду из него необходимо полностью слить.

12. Возможные неисправности и способы их устранения.

 Все работы с насосом производите после его отключения от сети электропитания!		
Возможная неисправность	Причина	Устранение неисправности
Насос не включается или произвольно выключается.	Плохое соединение с сетью электропитания или разрыв в питающем кабеле.	Почините контакты или замените кабель питания.
	Низкое напряжение в электросети.	Используйте стабилизатор напряжения.
	Сработала или неисправна термозащита (кроме моделей с напряжением питания 380В).	Мотор насоса перегревается. Устраните причину, вызвавшую перегрев. Замените термозащиту в специализированной мастерской.
	Поврежден мотор или пусковой конденсатор.	Обратитесь в гарантийную мастерскую для ремонта.
	Неисправен предохранитель или сработало УЗО.	Замените предохранитель или переключите УЗО в рабочее положение. При повторном срабатывании УЗО обратитесь к квалифицированному специалисту.
Насос работает, но вода не поступает.	Засорен сетчатый фильтр.	Очистите сетчатый фильтр.
	Засорены или изношены крыльчатки.	Очистите или замените крыльчатки.
	Подающий трубопровод (шланг) негерметичен.	Загерметизируйте подающий трубопровод.
	Подающий трубопровод (шланг) засорён или заблокирован.	Устраните засор или блокировку.
	Образование воздушной пробки в насосе при погружении.	Погрузите насос в воду под уклоном для того, чтобы удалить из него воздух.

	Перегиб подающего шланга.	Устраните перегиб.
	Высота подъема воды выше максимальной для данной модели насоса.	Уменьшите высоту подъема воды. Используйте насос с номинальной высотой подъема!
Производительность насоса не соответствует производительности, указанной в руководстве. Необычный шум при работе насоса.	Перегиб напорного шланга.	Устраните перегиб шланга.
	Насосная камера засорена.	Устраните засор.
	Засорена сетка, через которую в насос поступает вода.	Устраните засор.
	Высота подъема не соответствует номинальной.	Эксплуатируйте насос на номинальной высоте подъема.
	Износ крыльчаток или подшипников.	Замените крыльчатки или подшипники.

Примечание: Устранение неисправностей, связанных с разборкой насоса, необходимо производить только в гарантийной мастерской в течение гарантийного периода!

13. Гарантийные обязательства.

- **Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.**
- **Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца (для серий БЦПЭ-65-0,4-Ч и БЦПЭ-65-0,5-Ч - 12 месяцев) с даты продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 24 месяца (для серий БЦПЭ-65-0,4-Ч и БЦПЭ-65-0,5-Ч - 12 месяцев)).**
- **Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона. Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате: 1) несоблюдения пользователем предписаний данного руководства по эксплуатации, механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием, использования изделия не по назначению; 2) стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, удар молнии и др.), неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как: перегрев, размораживание, агрессивные среды и т. д.; 3) использования некачественных расходных материалов и запчастей, наличия внутри изделия посторонних предметов; 4) вскрытия мотора или ремонта вне уполномоченного сервисного центра, к безусловным признакам которых относятся: сорванные гарантийные пломбы, заломы на шлицевых**

частях крепежных винтов, частей корпуса и т.п., модификация изделия;
5) на принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа, и расходные материалы, такие как: уплотнительные прокладки, сальники, крыльчатки, муфты и т. д. Гарантийный ремонт не производится, если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся! 6) ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие ржавчины и минеральных отложений, засоры, забивание внутренних и внешних полостей изделия песком, грязью и т.д.). Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции или заменять ее, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования продукцией или правил ее хранения. Гарантийный ремонт (безвозмездное устранение недостатков/поломки) изделия производится по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – платно, в специализированных ремонтных мастерских. Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения изделия после его продажи.

Продавец:

Дата продажи _____

Срок действия гарантии _____

Предприятие торговли (продавец) _____

Место для печати (росписи) _____

Покупатель: _____

С условиями и сроком гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен. Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею.

(Место для росписи покупателя) _____

Изготовлено в КНР.

Производитель: Чжэцзян Дойинь Текнолоджи Ко., ЛТД.

*Наша компания также рада предложить Вам широкий ассортимент других насосов, насосных мини-станций и т. д. (более 3000 моделей брендов **Yodobox** и **LEO**):*



**Дренажные
центробежные погружные
насосы серий: QDX, QSX**



**Погружные насосы
с режущей системой
серии НСП**



**Насосы для
повышения давления воды
серий: X, WRS, WPB**



**Циркуляционные насосы
серий: XRS, WRS**



**Плунжерные насосы
серии YY**



**Канализационные и
сантехнические насосы
серий: НК, НС**



**Бензиновые водяные
насосы серий: БП, БН,
БНВП, БНК, БНР**



**Насосы для перекачивания
дизельного топлива и
керосина серий: НДТ, ОД,
АСАД, АСФД, ДСАД, ДСТР,
ДСФД, RH**



**Самовсасывающие
инверторные
насосные мини-станции
постоянного давления
серии НСИ**



**Автоматизированные
самовсасывающие насосы
серии АСН**



**Погружные дренажные/
шламовые насосы серий:
KBZ-V/KBS-V**



**Центробежные насосы
серии XST-V**



**Многоступенчатые
горизонтальные
самовсасывающие насосы
серии EMH(m)-V**



**Погружные
канализационные
насосы серий: WQ(D)-V,
CSWQ-V, WQCS-V**



**Вертикальные
многоступенчатые
центробежные насосы
серий: LVR-V, EVP(m)-V**



**Вертикальные линейные
циркуляционные
насосы серии LPP-V**



**Центробежные погружные
насосы серий: НЦПЭ, БЦПЭ,
НПЦВ, ПЦПЭ**



**Погружные шнековые
(винтовые) насосы серии
QGD**

..и многое другое!